



ВАШ ДИЛЕР




www.oxgard.ru



Турникеты
Ограждения
Калитки
Картоприёмники

2022-2023

Т05 РЕСТАЙЛИНГ

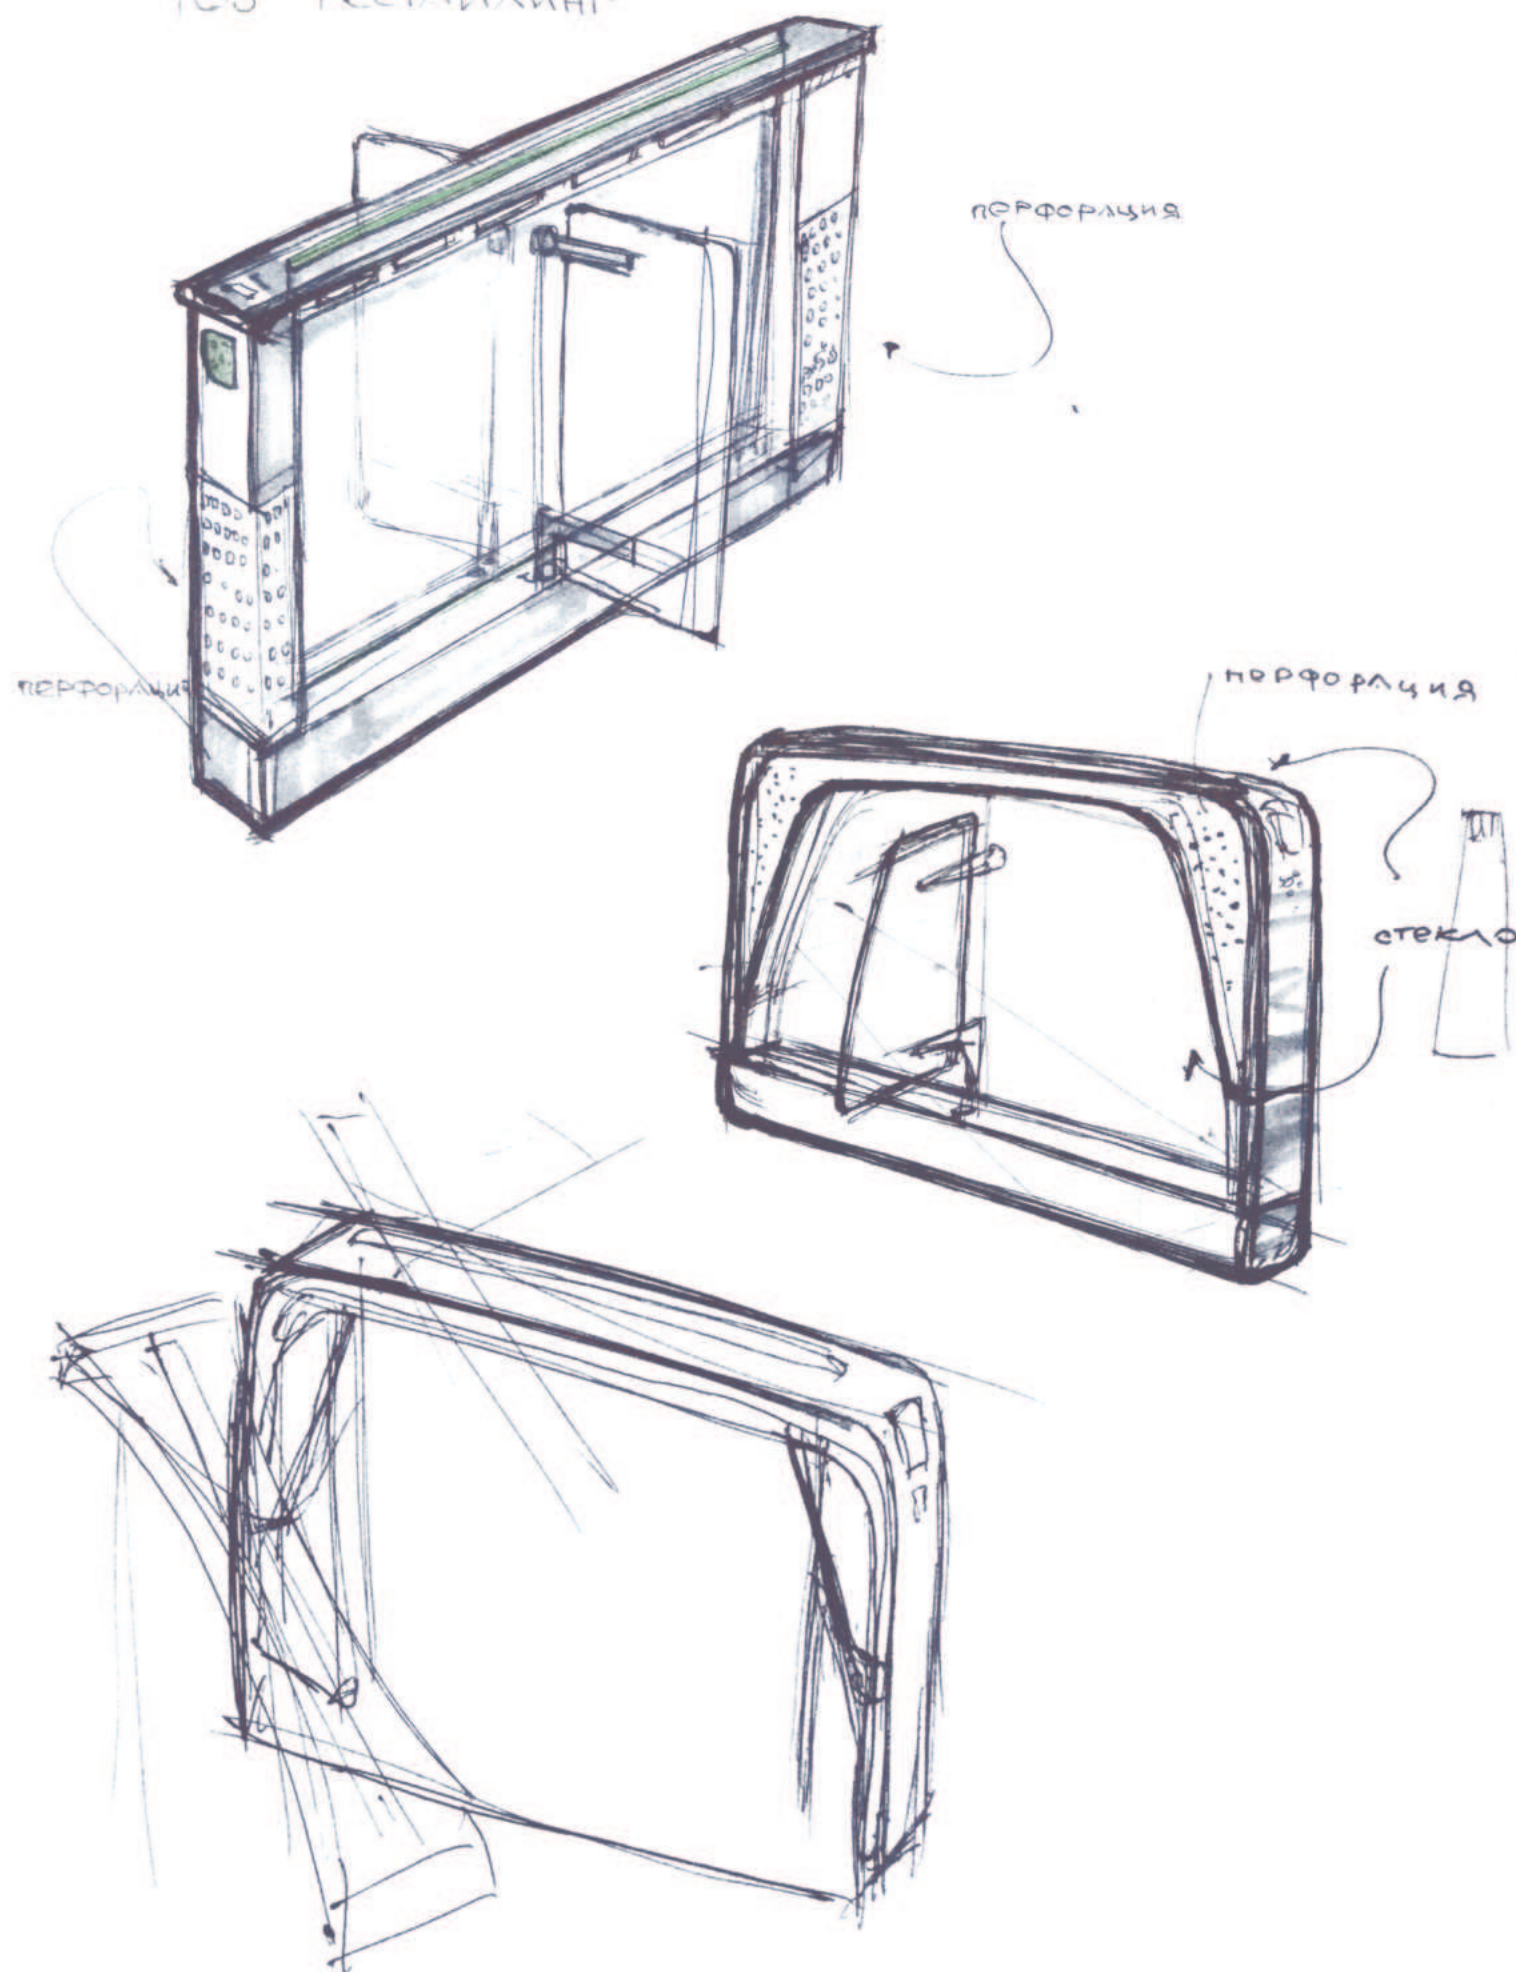

На сегодняшний день мы не можем представить свою жизнь без турникетов. Они являются частью нашего окружения и присутствуют в нем повсеместно: в метро, торговых центрах, аэропортах, вокзалах, медицинских учреждениях, спортивных залах и на производственных предприятиях.

Турникет сегодня — это залог нашей безопасности в общественных местах: на закрытые объекты не проникнут посторонние; в локации, где пропуск по билетам — не пройдут нарушители; в местах массового скопления людей не будет давки. Турникет — это помощник в решении большого количества задач.

С заботой о Вас, Oxgard



Oxgard- это нечто большее, чем турникет. Ваш Oxgard – это пропуск в безопасный и свободный мир возможностей: от полной уверенности в высочайшем качестве исполнения до непревзойдённого сервиса и поддержки.

Турникеты Oxgard выпускаются с 2004 года в Санкт-Петербурге. Безупречно надежные в работе, обладающие приятной глазу чистой линией, турникеты оснащены уникальной функцией «Антипаника». В экстренной ситуации Вы можете быть полностью уверены в безопасности Ваших сотрудников.

Благодаря возможности интеграции с любыми СКУД, турникеты Oxgard установлены и безотказно работают во многих государственных учреждениях, бизнес-центрах, банках, на производственных предприятиях и в торговых организациях.



Турникеты коллекции Cube приятно удивят даже самого притязательного покупателя простотой своих линий, современным дизайном, а цена будет дополнительным стимулом к покупке.

Коллекция Praktika не является исключением. Каждая деталь этих турникетов изготовлена с соблюдением строгих стандартов из материалов высочайшего качества, - это воплощение философии нашей компании.

Коллекция Quick Line создана для самых взыскательных вкусов. Потрясающую красоту и самые современные материалы, плавность линий и светодиодную подсветку, дополняет исключительная эффективность в работе, оправдывающая Ваши ожидания.

Мы разделяем Ваш взгляд на безупречное качество и элегантную роскошь. Наша компания известна своей приверженностью к передовым технологиям. Мы поставляем свою продукцию по всему миру и гарантируем Вам полную уверенность в своей безопасности.

Турникет Oxgard служит ярким примером заботы о Вас!



Содержание

Турникеты - триподы

Турникет Cube C-01.....	5
Турникет Cube C-02.....	7
Турникет Cube C-03.....	9
Турникет Cube C-05.....	11
Турникет Cube C-21.....	13
Турникет Praktika T-01.....	15

Тумбовые турникеты

Тумбовый турникет Cube C-04.....	17
Тумбовый турникет Praktika T-02.....	19
Тумбовый турникет Praktika T-03.....	21
Тумбовый турникет Praktika T-03-D.....	23

Скоростные проходы

Скоростной проход Praktika T-04.....	25
Скоростной проход Praktika T-05.....	27
Скоростной проход Praktika T-06.....	29
Скоростной проход Praktika T-07.....	31
Скоростной проход Praktika T-08.....	33
Скоростной проход Quick Line QL- 04.....	35
Скоростной проход Quick Line QL- 05.....	37

Картоприемники

Картоприемник Praktika K-01.....	39
Картоприемник Quick Line K -02.....	40

Полноростовые турникеты

Полноростовой турникет C-10.....	41
Полноростовой турникет Praktika T-10.....	43
Полноростовой турникет Praktika Double Pass T-10-DP.....	45
Полноростовой турникет Quick Line QL-10.....	47

Электронные проходные

Электронная проходная Cube PC-05-2R.....	49
Электронная проходная Quick Line PQL-10-2R.....	50
Электронная проходная PT-02-2R.....	51
Примеры установок электронных проходных.....	52

Проходы

Проход T-04.....	53
Проход T-05.....	54
Проход T-06.....	55
Проход T-07.....	56
Проход QL-04.....	57
Проход QL-05.....	58

Калитки

Калитка моторизованная K-14.....	59
Калитка моторизованная K-17.....	60
Калитки.....	61

Ограждения

Ограждения со стеклом.....	65
Полноростовые ограждения.....	66
Соединители для полноростовых ограждений.....	67
Стойки ограждений стационарные.....	69
Стойки ограждений съёмные.....	73
Стойки ограждений передвижные.....	76
Стойки ограждений под стекло.....	82
Стекло для ограждений.....	83
Створки ограждений.....	84
Секции ограждений.....	84
Поручни ограждений.....	84

Таблица

Таблица модификаций турникета.....	85
------------------------------------	----

Cube C-01

турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- механическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае пропадания питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур



количество проходов



механическая антипаника



электромеханика



чел/мин

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов

Исполнение








C-01 окрашенный
(по шкале RAL)



C-01 окрашенный
(по шкале RAL)



OXGARD

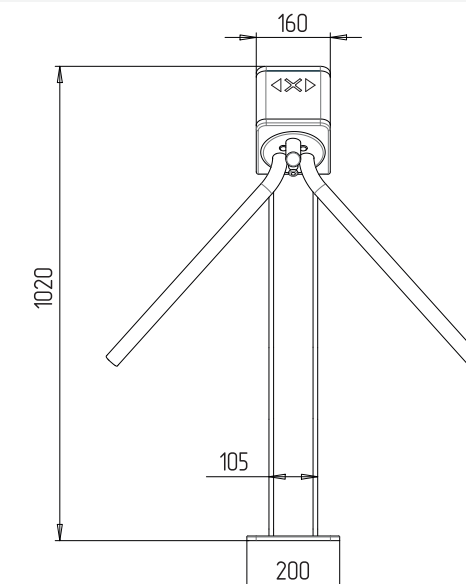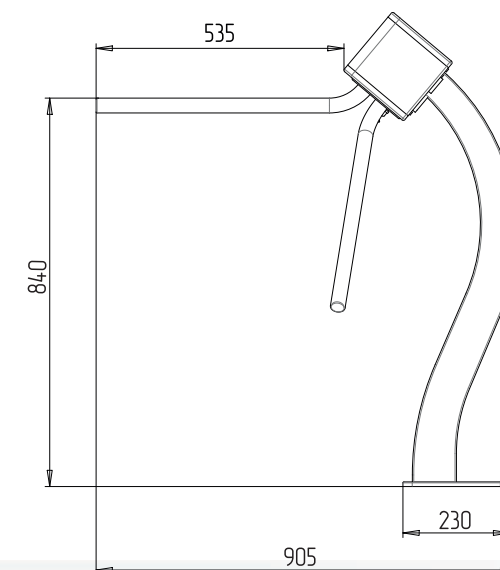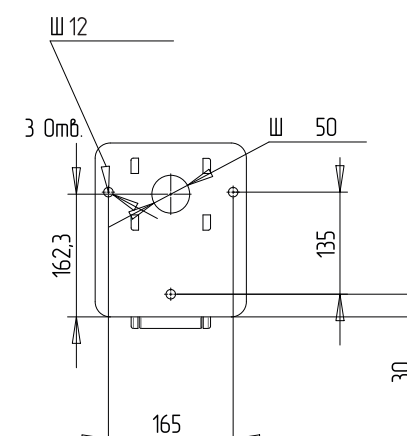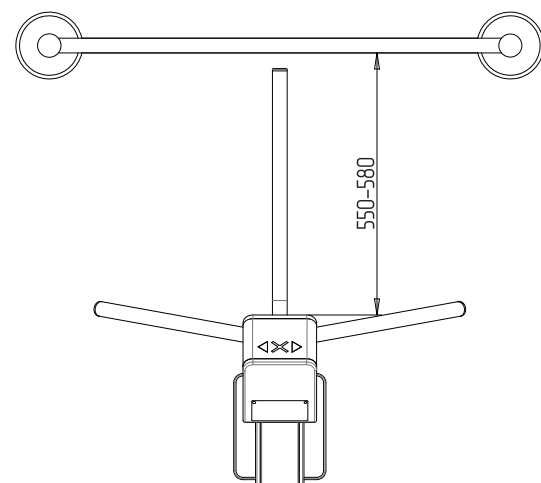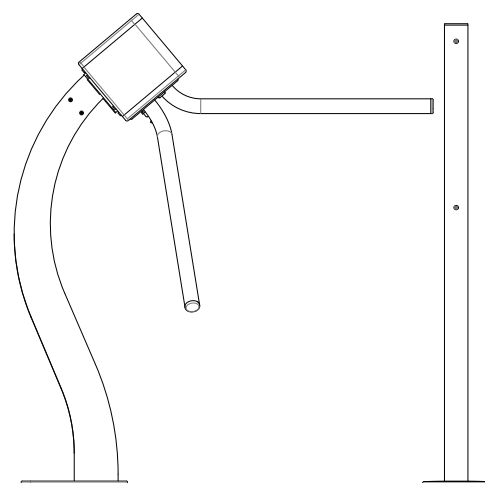

Cube C-02

турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- настенное крепление
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- механическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае пропадания питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур




количество проходов



механическая антипаника



электромеханика



чел/мин

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 550-580мм



Исполнение



C-02 окрашенный
(по шкале RAL)



C-02 окрашенный
(по шкале RAL)

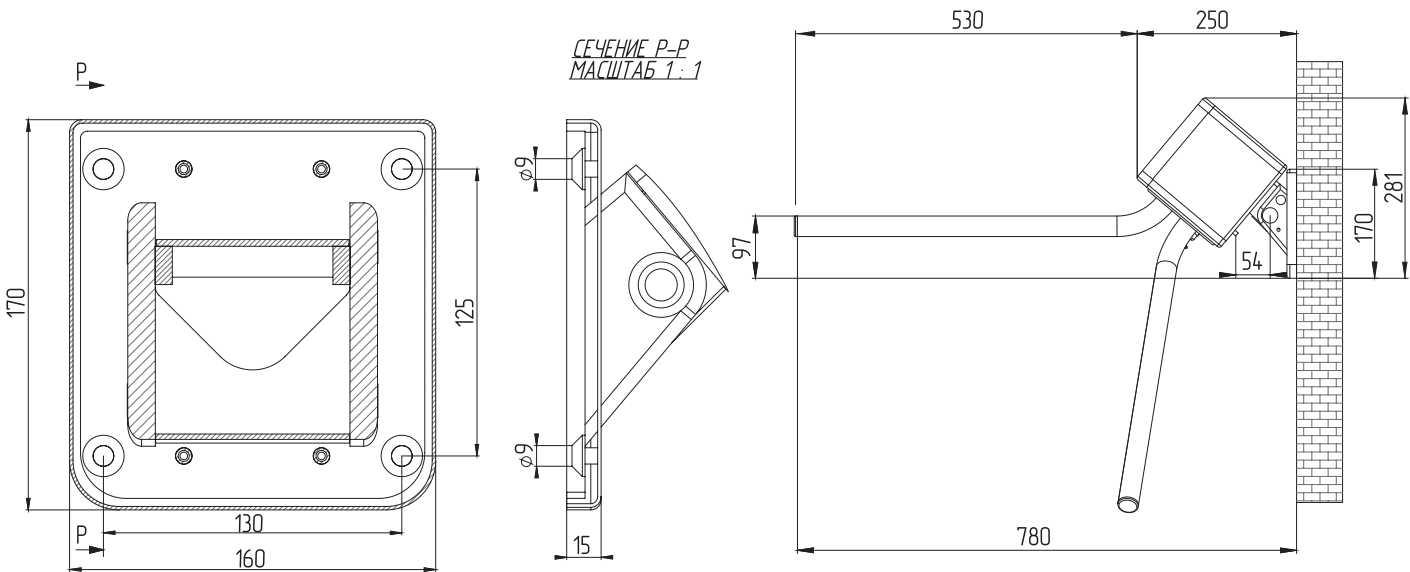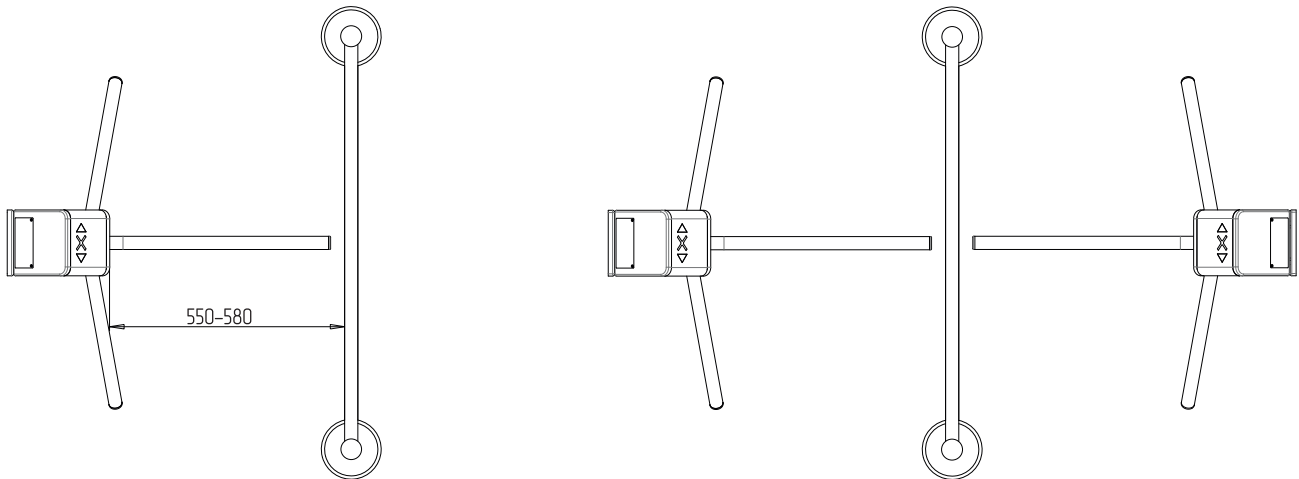

Cube C-03

турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- механическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур



количество проходов



механическая антипаника



электромеханика



чел/мин

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 550-580мм






Исполнение



C-03 окрашенный
(по шкале RAL)



C-03 окрашенный
(по шкале RAL)

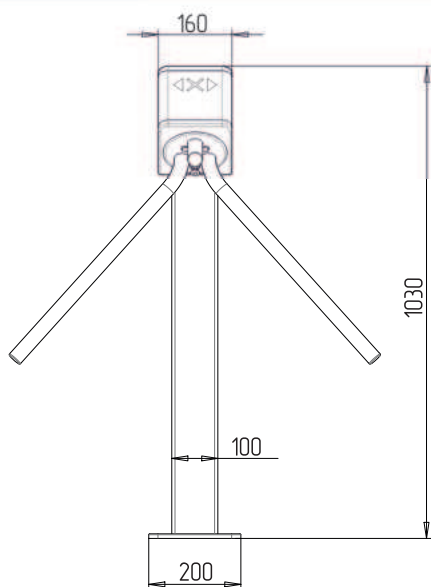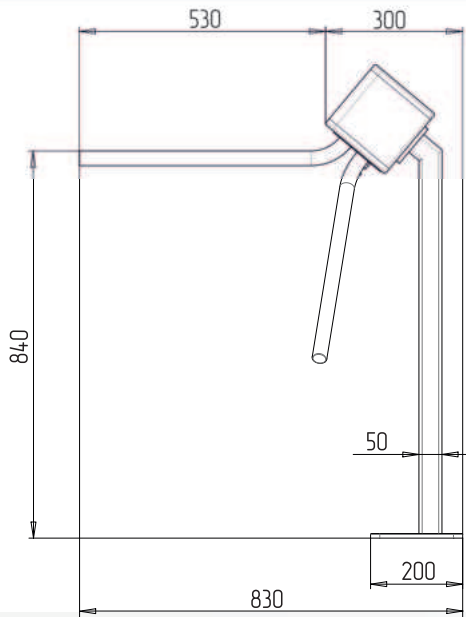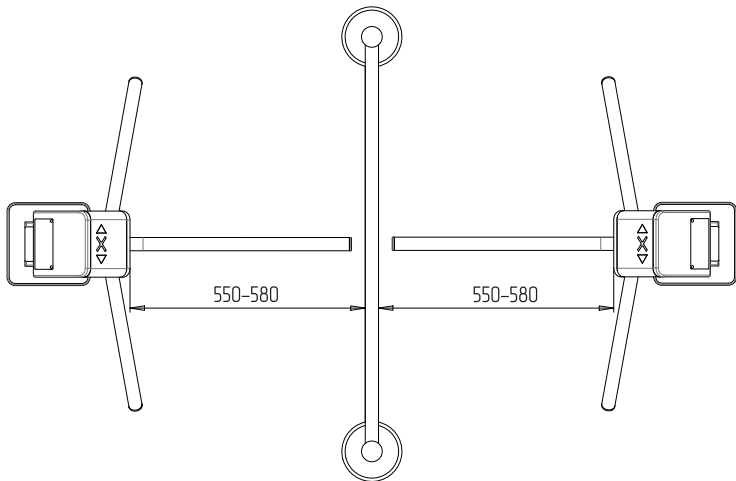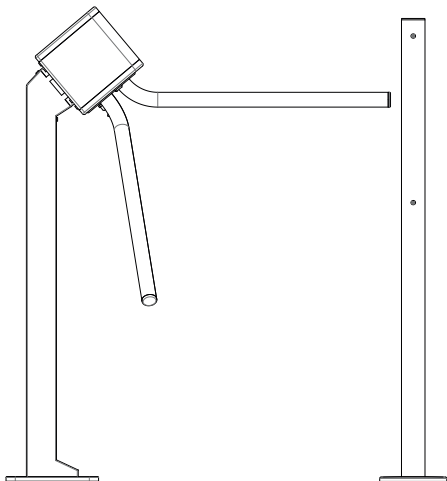

Cube C-05

турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- автоматическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур



количество проходов



автоматическая антипаника



электромеханика



30 чел/мин

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм






Исполнение



C-05-2R



C-05-2R окрашенный
(по шкале RAL)

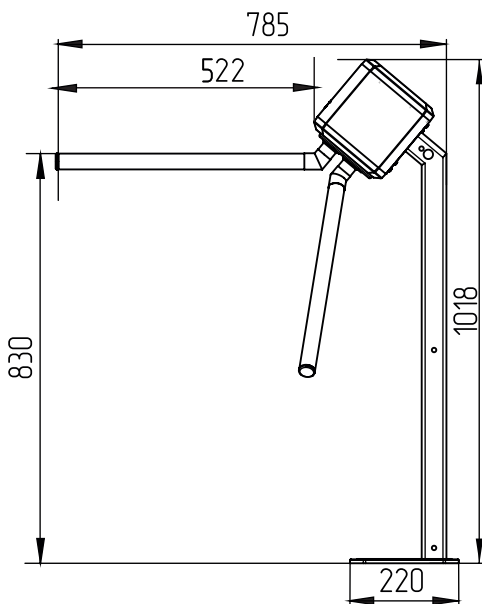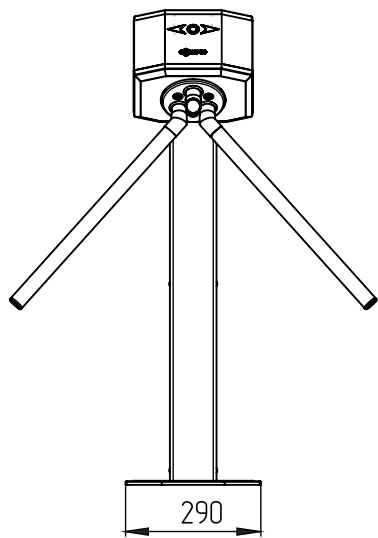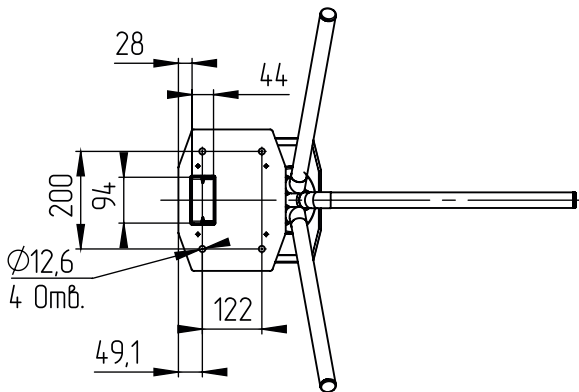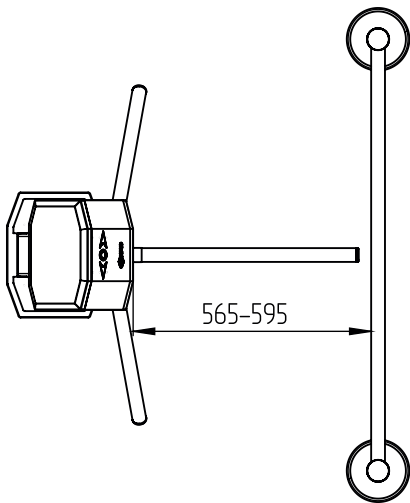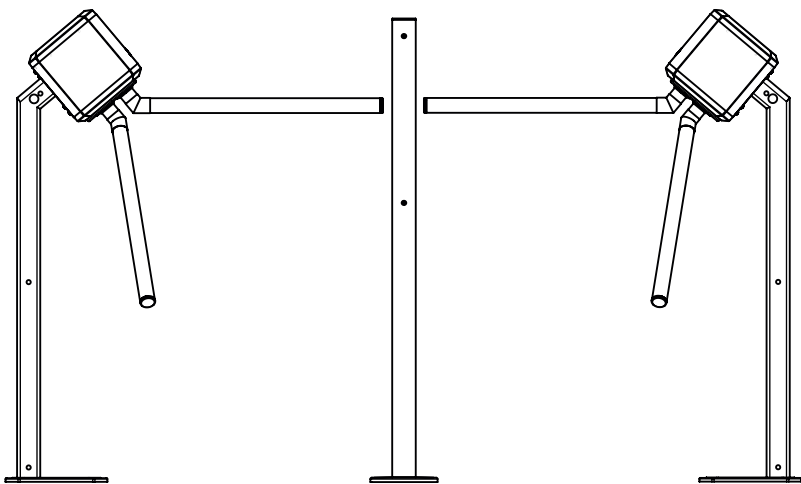

Cube C-21

турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- автоматическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур



количество проходов



автоматическая антипаника



электромеханика



30 чел/мин

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм






Исполнение



C-21-2R



C-21 окрашенный
(по шкале RAL)

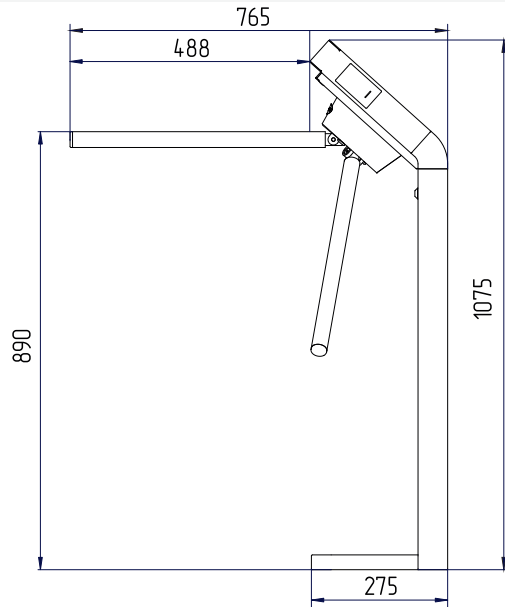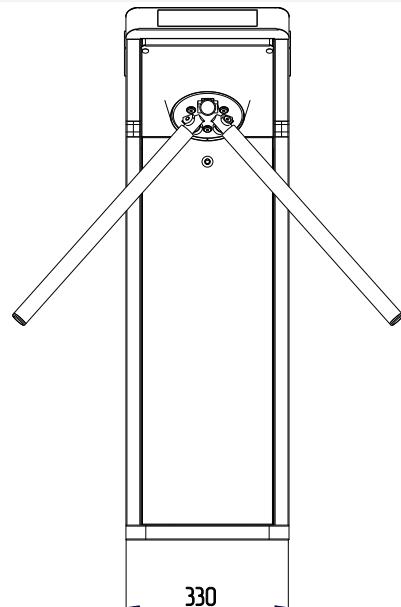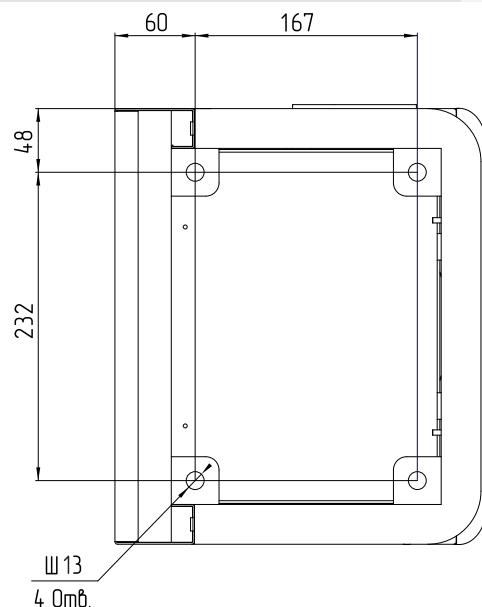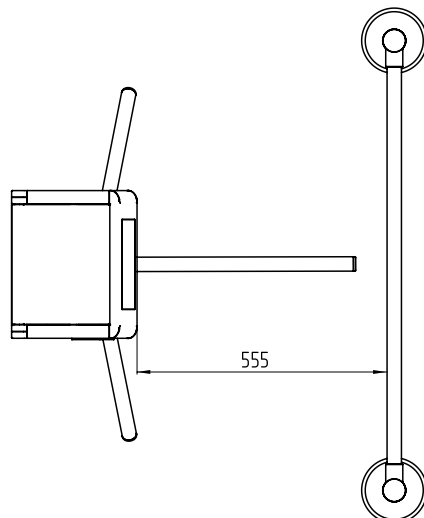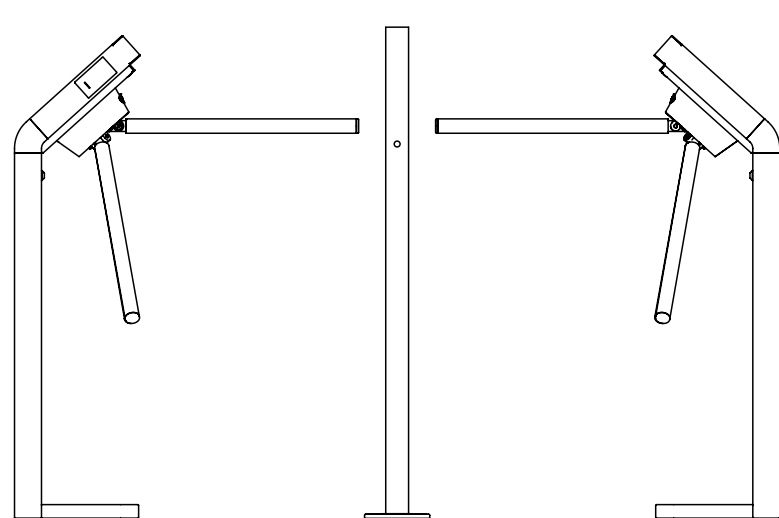

Praktika T-01

турникет

Описание

- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
- механическое сложение планок при пропадании питания
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае пропадания питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета



патент




режим температур



количество проходов



моторизованный турникет



автоматическая антипаника



степень защиты



30 чел/мин

Опции

- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватель
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Исполнение



T-01-2R



T-01 Akva

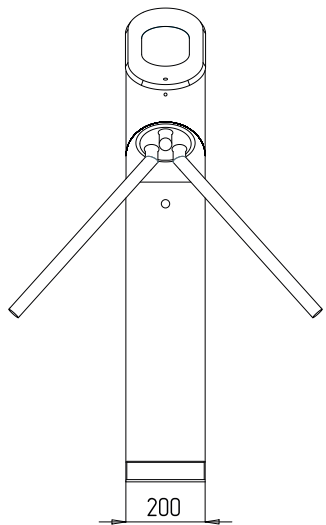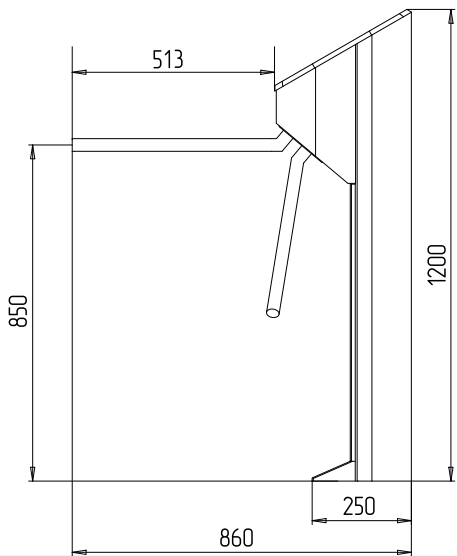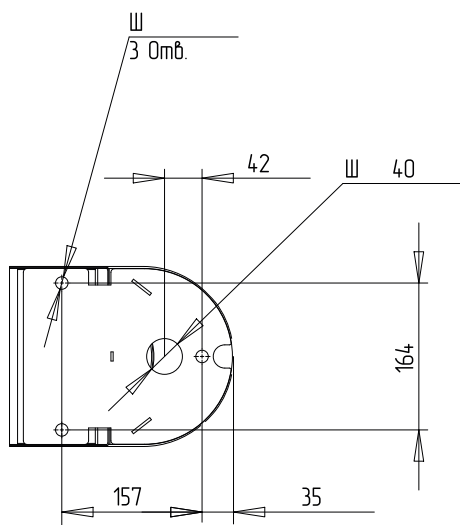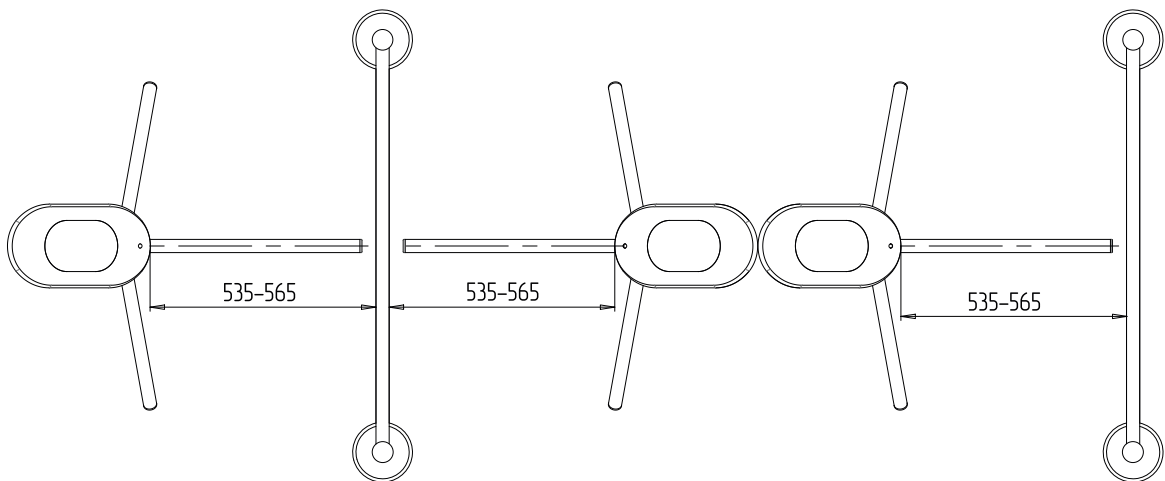

Cube C-04

турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали и окрашенной стали
- светодиодная подсветка корпуса и считывателей (опция)
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- механическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае пропадания питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета



патент



режим температур



количество проходов



механическая антипаника



электромеханика



чел/мин

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 40 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм






Исполнение



Cube C-04-H



C-04 окрашенный
(по шкале RAL)

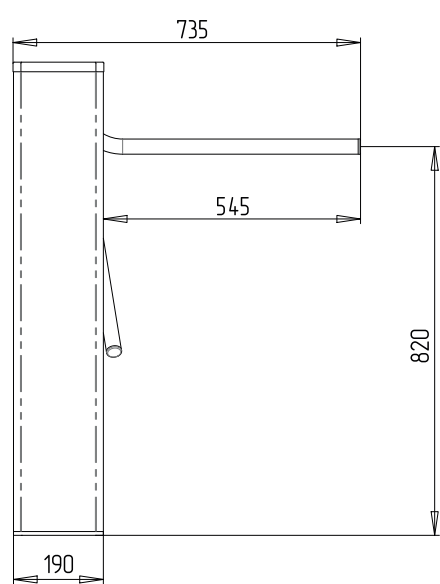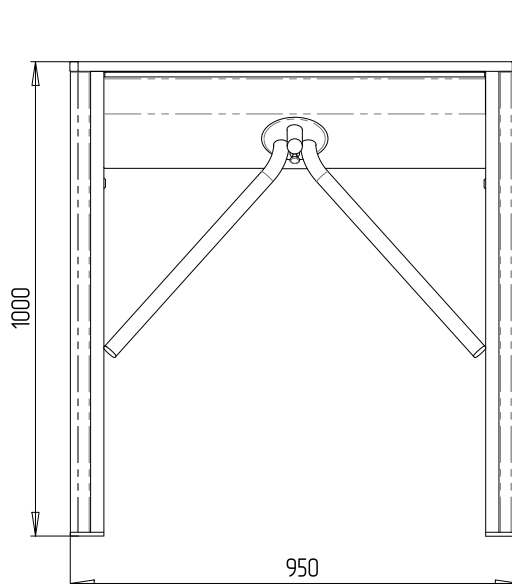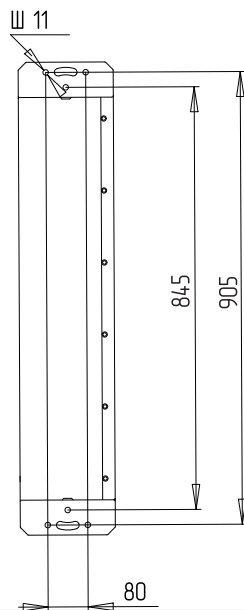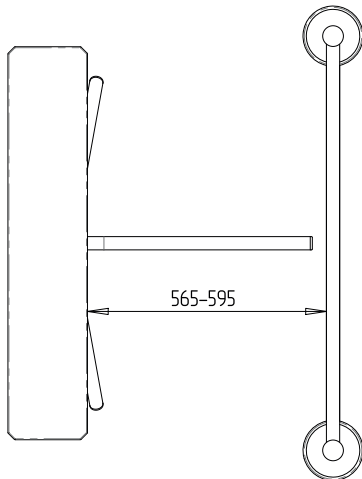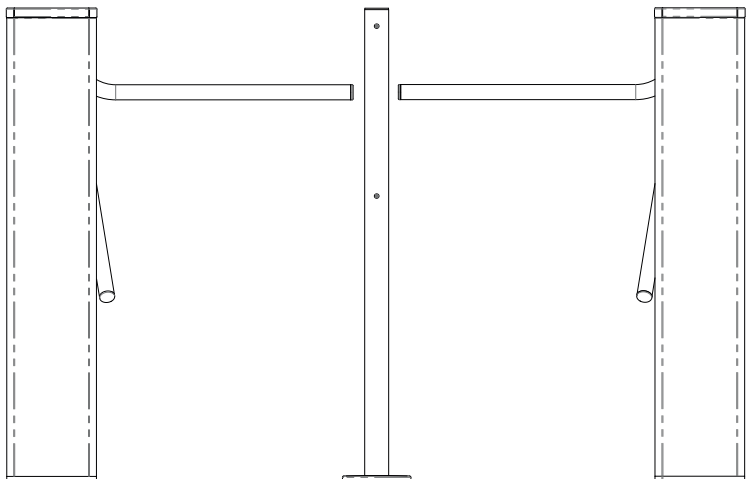


Praktika T-02

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
- механическое сложение планок при отключении питания
- свободный проход в случае пропадания питания
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- установка на улице под навесом (Турникет Praktika T-02-A)
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета

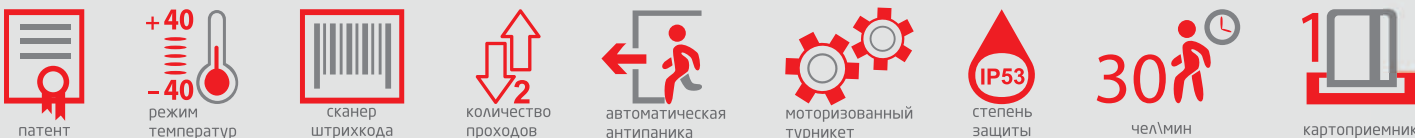

Опции

- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C от -40°C до +40°C для Praktika T-02-A
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Исполнение



T-02-A



T-02-K

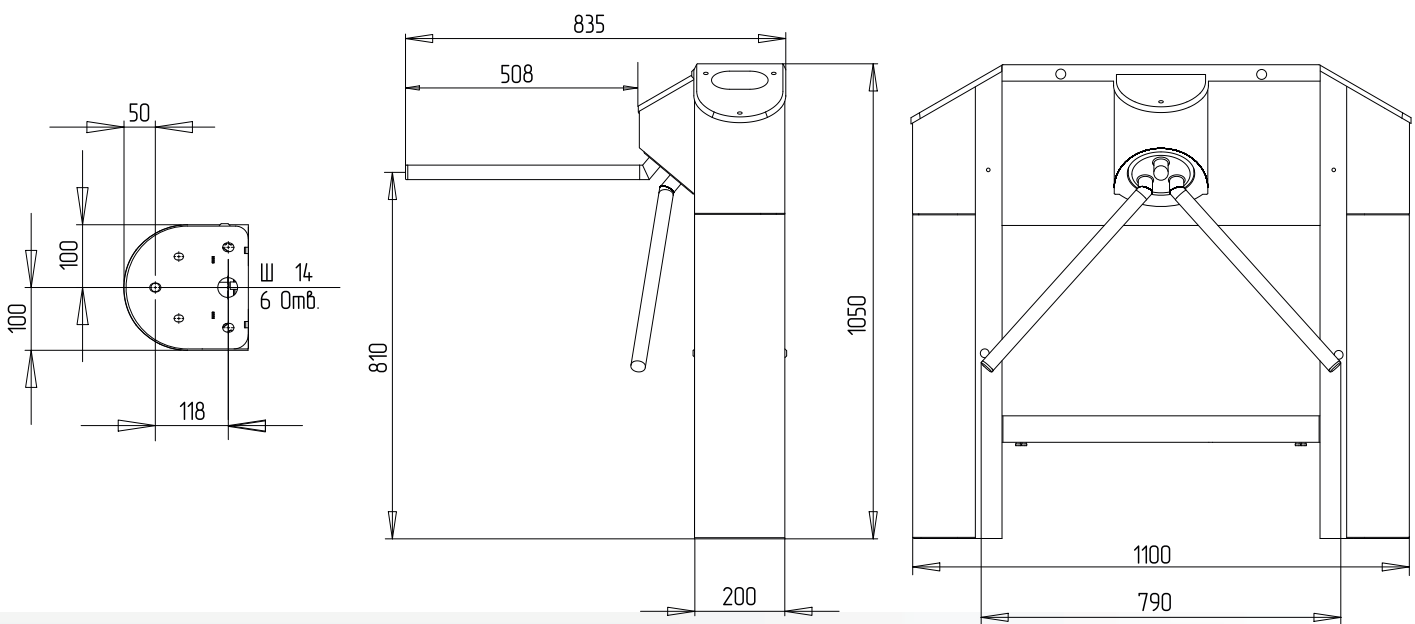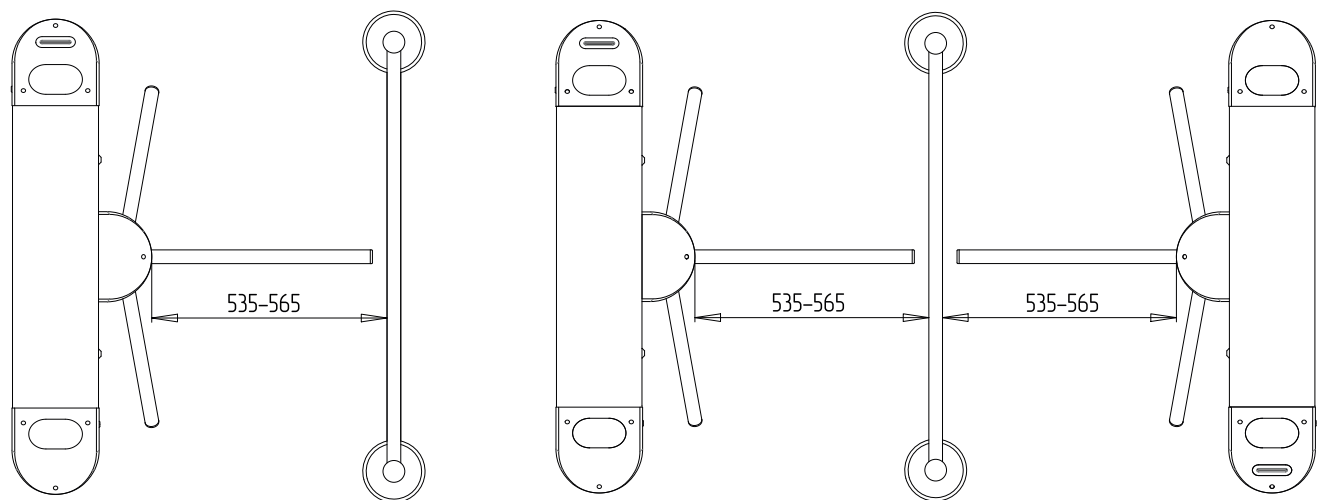

Praktika T-03

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- декорирован стеклянными вставками
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
- механическое сложение планок при отключении питания
- свободный проход в случае пропадания питания
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета




патент



режим температур



сканер штрихкода




количество проходов



автоматическая антипаника



моторизованный турникет



чел/мин



картоприемник

Опции

- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель


Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов






Исполнение



T-03-K



T-03 окрашенный
(по шкале RAL)

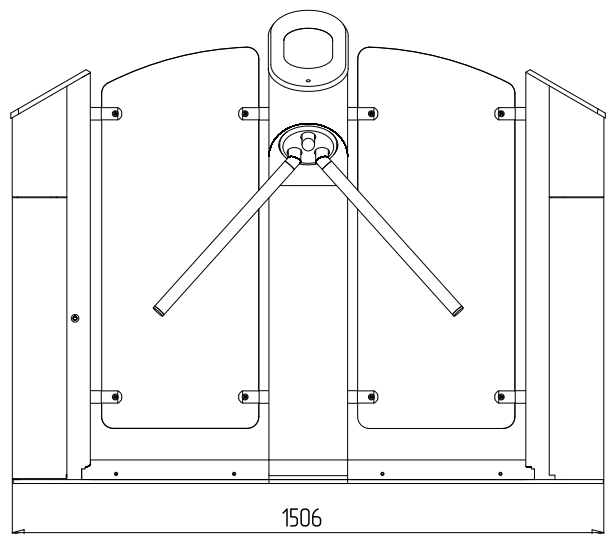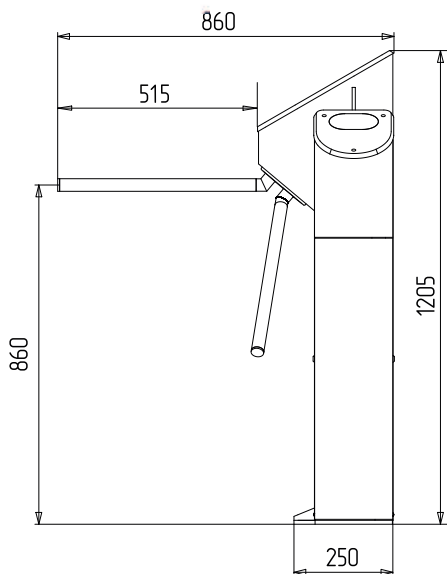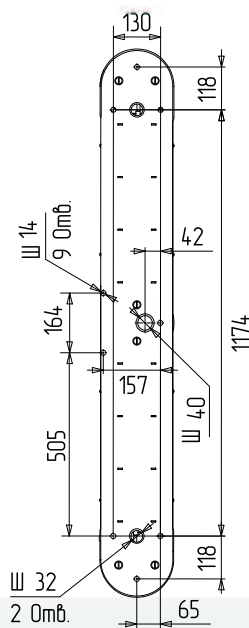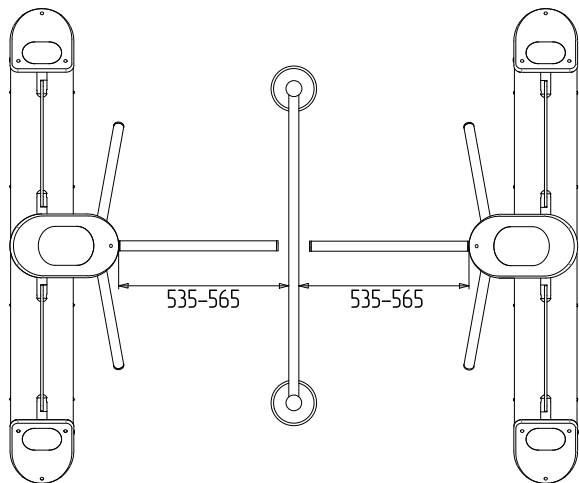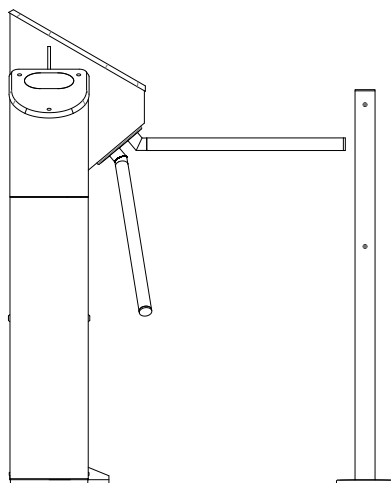

Praktika T-03-D


турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- декорирован стеклянными вставками
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- планки в комплекте
- 2 пульта
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
- механическое сложение планок при отключении питания
- свободный проход в случае пропадания питания
- позволяет сформировать двухсторонний проход или организовать распределение потоков
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета



патент



режим температур



сканер штрихкода



количество проходов



автоматическая антипаника



моторизованный турникет



30 чел/мин



картоприемник

Опции

- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель


Характеристики

- питание 12 В
- мощность 120 Вт
- количество направлений прохода 4
- пропускная способность в режиме однократного прохода 60 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 120 чел/мин на 2 прохода
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Исполнение



T-03-DK

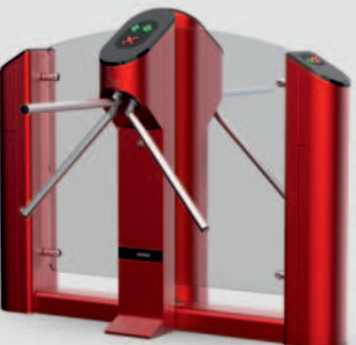

T-03-D окрашенный
(по шкале RAL)

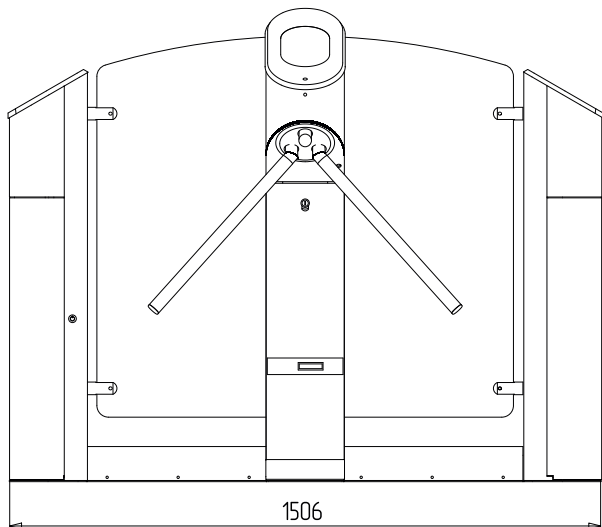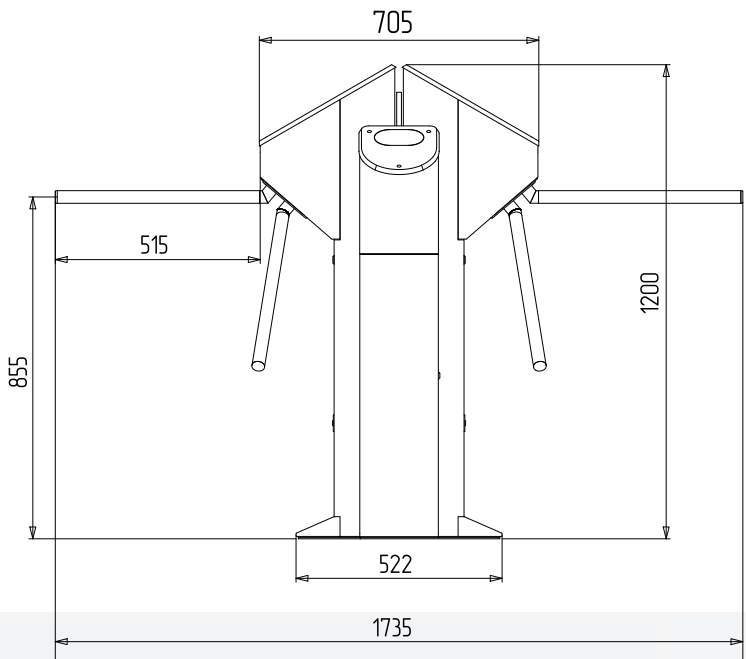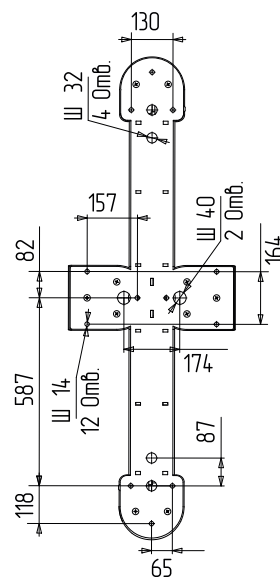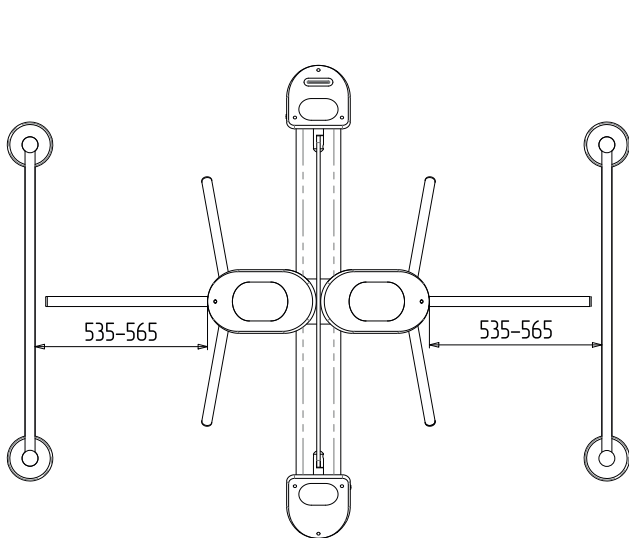


Praktika T-04

турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- облегченная конструкция
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета

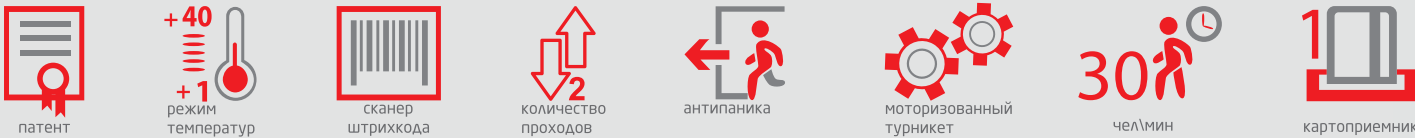

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов






Исполнение



T-04-SM-900



T-04-SMTK-660

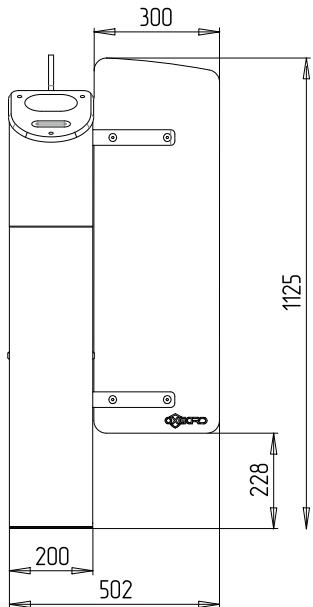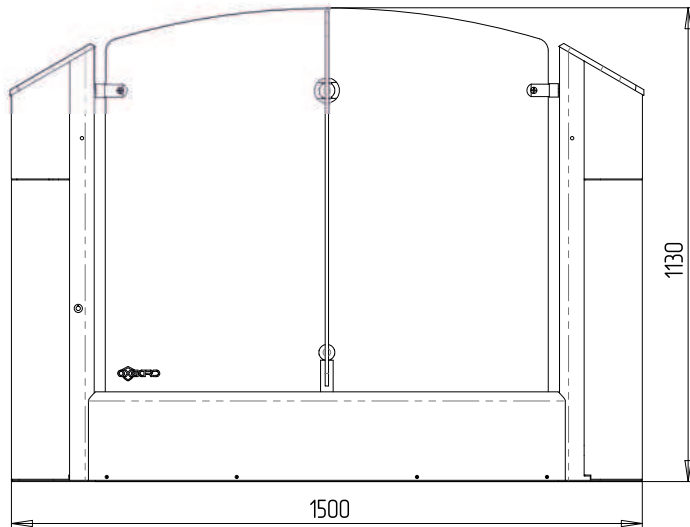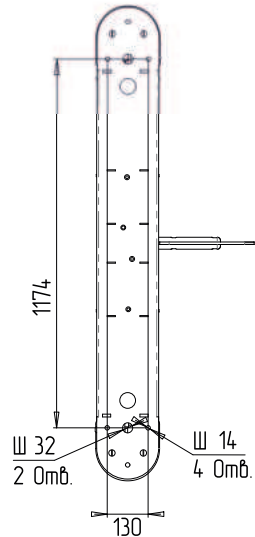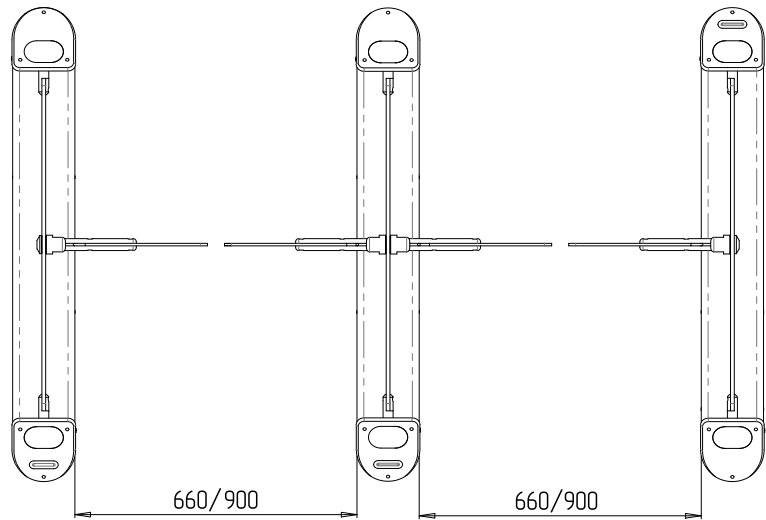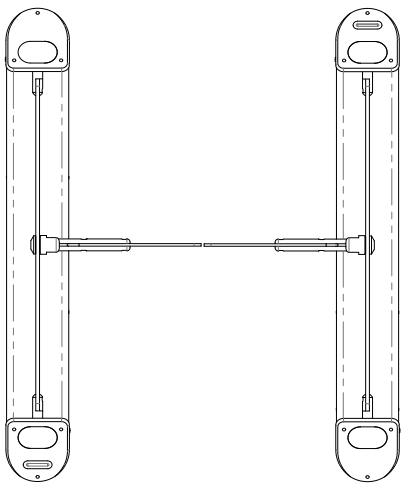

Praktika T-05


турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- облегченная конструкция
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета



патент



режим температур



сканер штрихкода



количество проходов



антипаника



моторизованный турникет



30 чел/мин



картоприемник

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов






Исполнение



T-05-CM-660



T-05-GCM-660/900

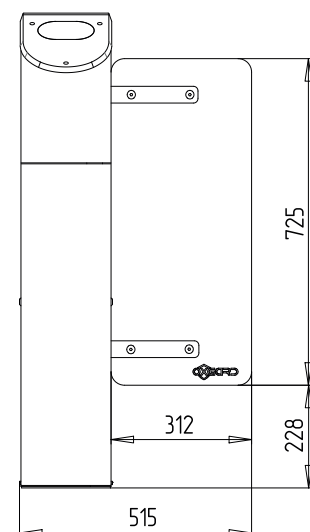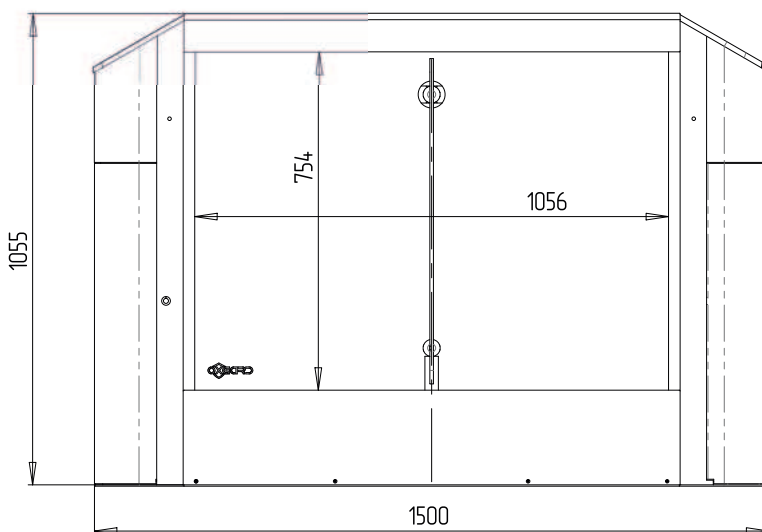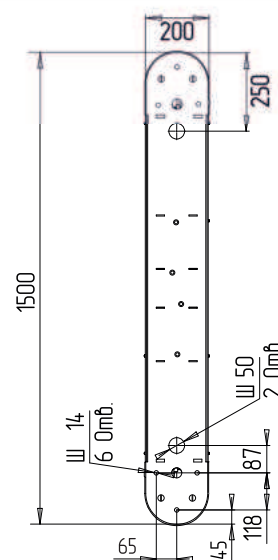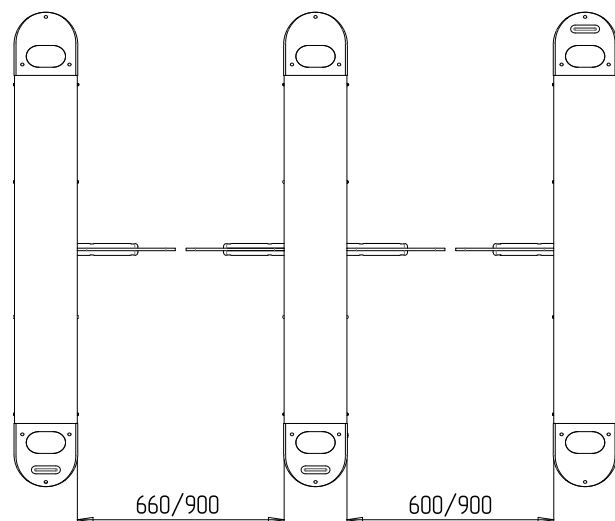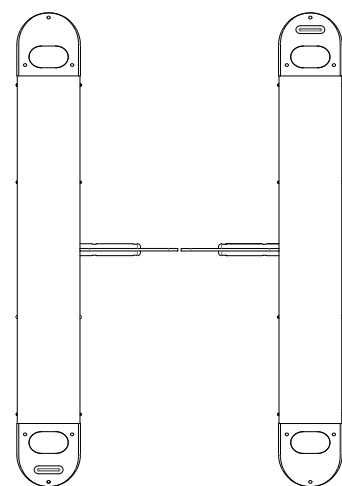

Praktika T-06

турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- защита от прохода двух и более человек
- инфракрасные датчики
- работает в режиме нормально открытого или нормально закрытого прохода
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- совместим с большинством СКУД
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета




патент



режим температур



сканер штрихкода




количество проходов



антипаника



моторизованный турникет



чел/мин



картоприемник

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- биометрический считыватель
- ЖК дисплей
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт крайний модуль
- мощность 480 Вт центральный модуль
- 12 пар датчиков
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов




Исполнение



T-06-CM-900



T-06-SM-660

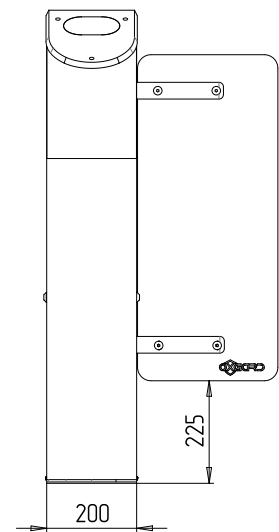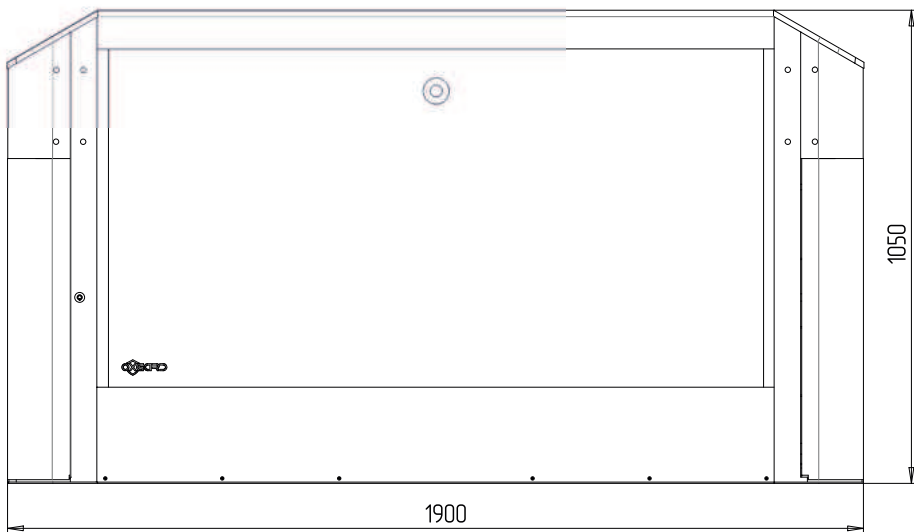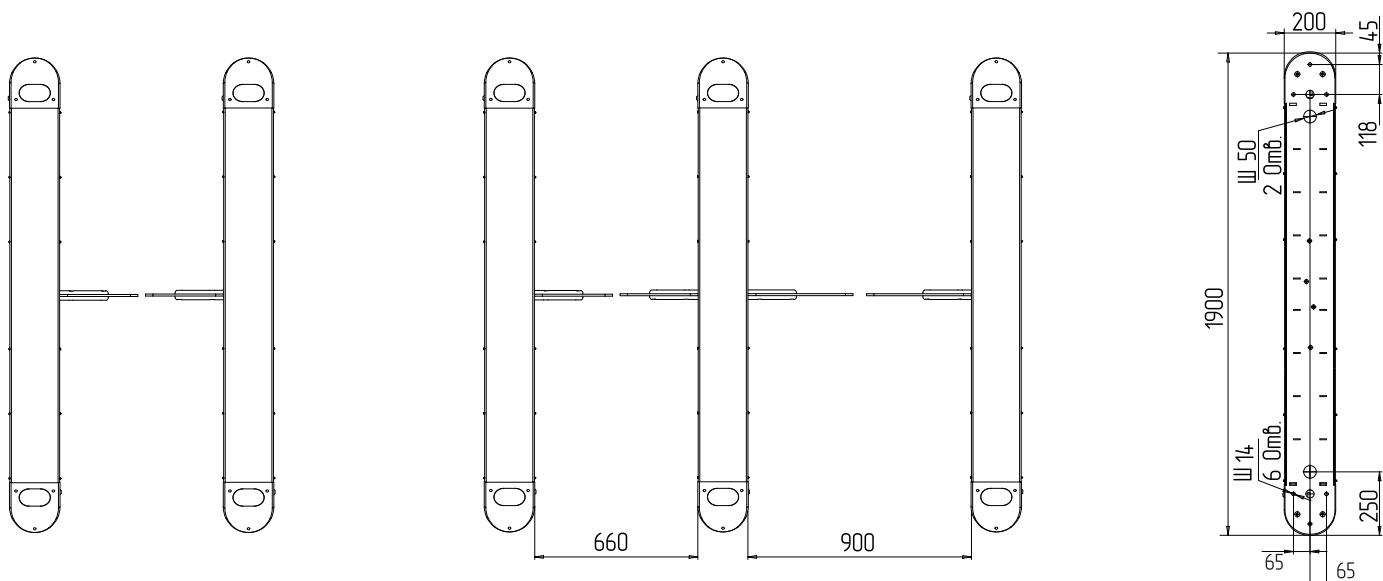

Praktika T-07

турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- защита от прохода двух и более человек
- инфракрасные датчики
- работает в режиме нормально открытого или нормально закрытого прохода
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- совместим с большинством СКУД
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета



патент



режим температур



сканер штрихкода



количество проходов



антипаника



моторизованный турникет



30 чел/мин



картоприемник

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- биометрический считыватель
- ЖК дисплей
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт крайний модуль
- мощность 480 Вт центральный модуль
- 12 пар датчиков
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Исполнение



T-07-СМ на 1200



T-07-SMT-660 с высокими створками

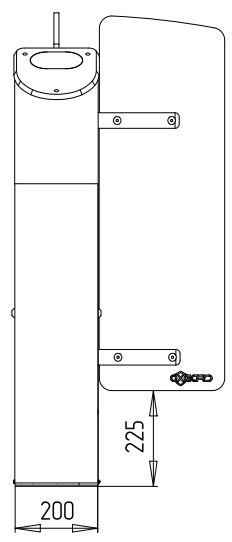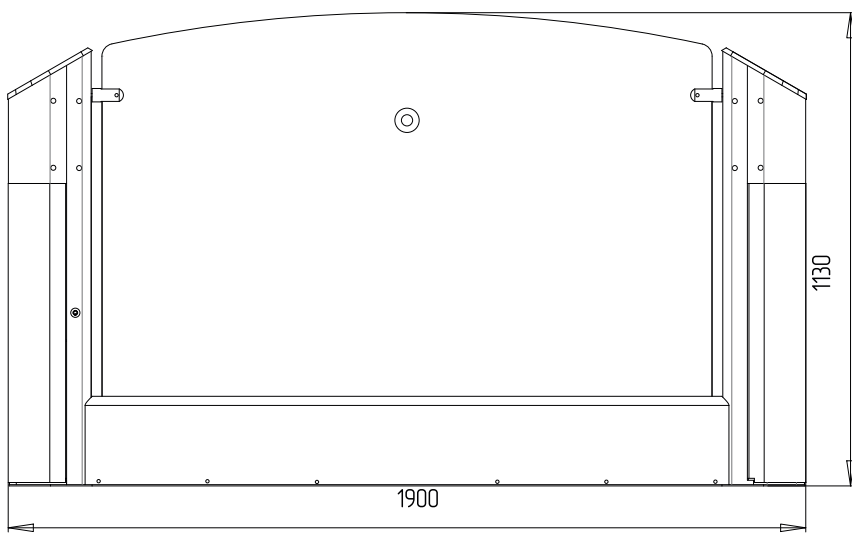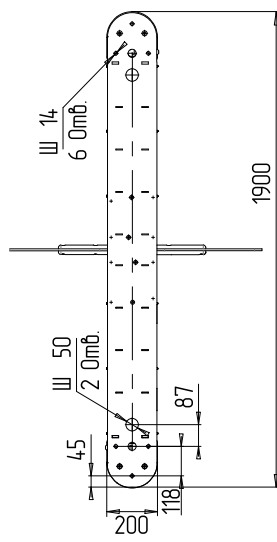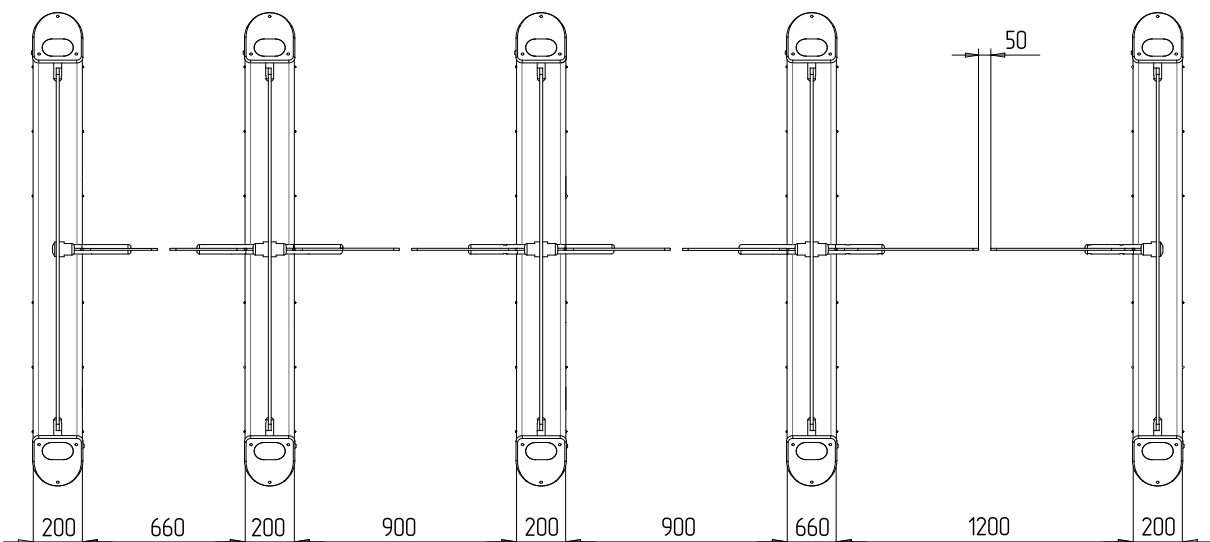

Praktika T-08

турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- облегченная конструкция
- крышка из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 500 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета




патент



режим температур



сканер штрихкода




количество проходов



антипаника



моторизованный турникет



чел/мин



картоприемник

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Исполнение



T-08-GCM-660\900



T-08-SM-900

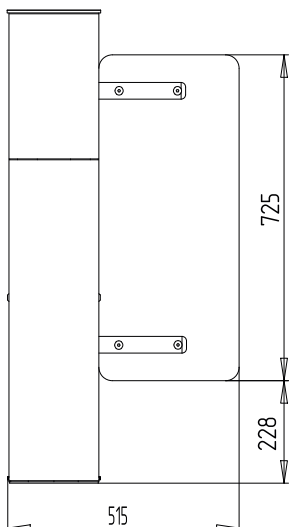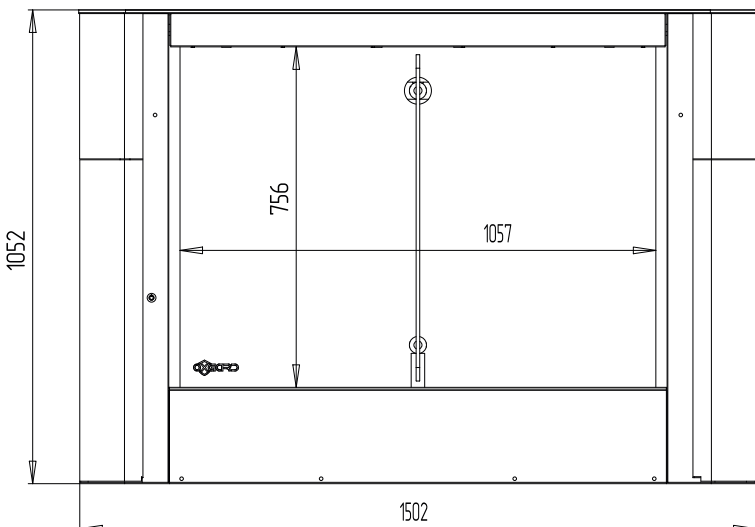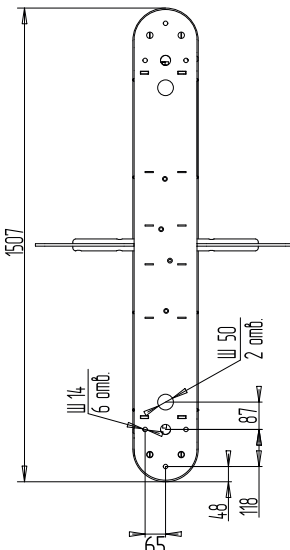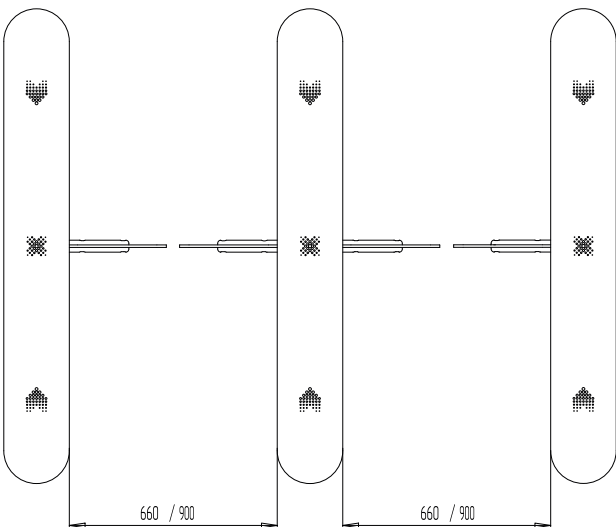

Quick line QL-04

турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 50 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур




количество проходов



антипаника



моторизованный турникет



чел/мин

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет стекла по выбору заказчика
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 120 Вт крайний модуль
- мощность 240 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов






Исполнение



QL-04-SMK-660



QL-04-GCM-660\900

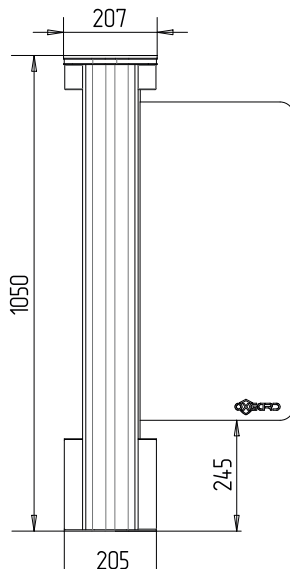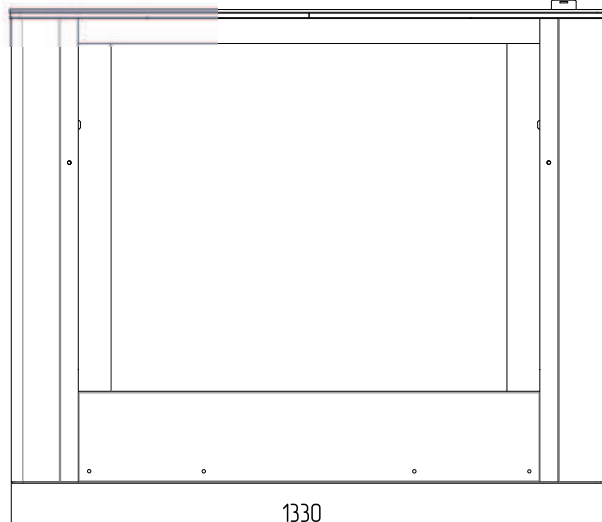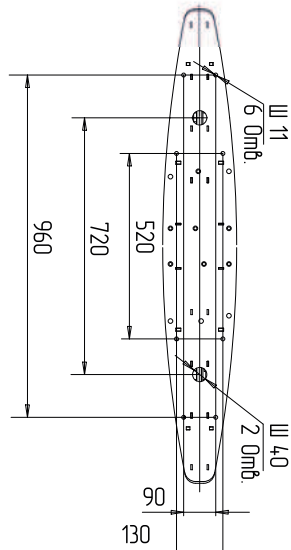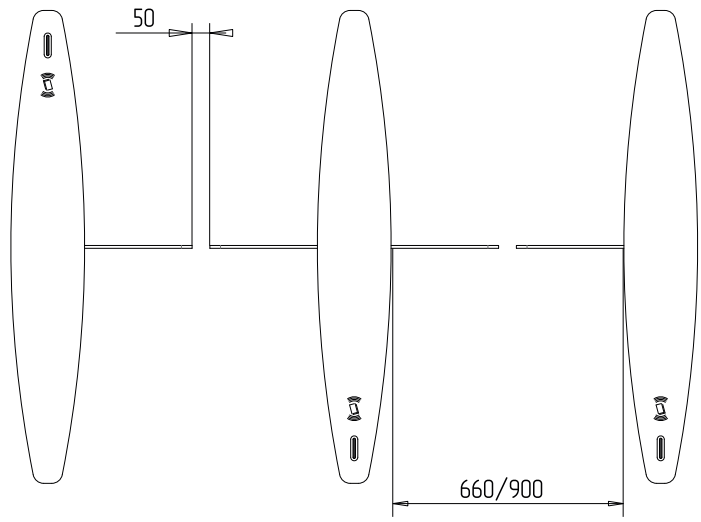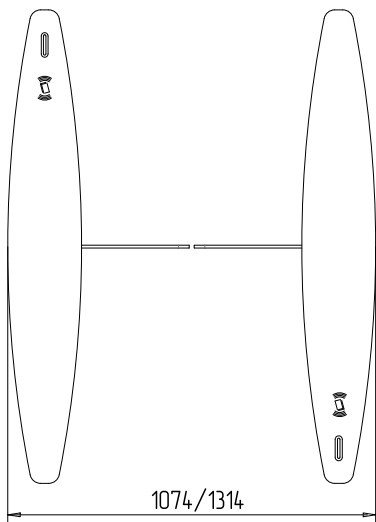

Quick line QL-05

турникет

Описание

- моторизованный створчатый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- стекла в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- простой монтаж
- надежные крепления
- автоматическая система «антипаники»
- механическая разблокировка створок
- позволяет сформировать два и более прохода или организовать распределение потоков
- картоприемник на 50 карт (опция)
- легкий доступ к механизму
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



патент



режим температур



количество проходов



антипаника



моторизованный турникет



чел/мин

Опции

- встроенный картоприемник
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- калитка
- ограждение
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет и размер стекла по выбору заказчика
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 120 Вт крайний модуль
- мощность 240 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов






Исполнение



QL-05-SMK-660



QL-05-CMK-660

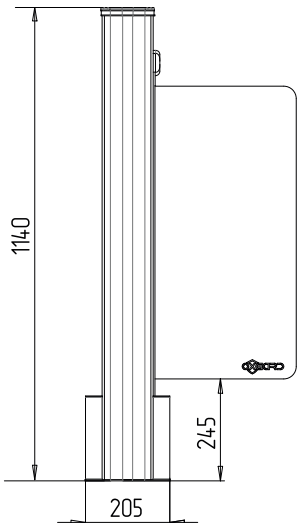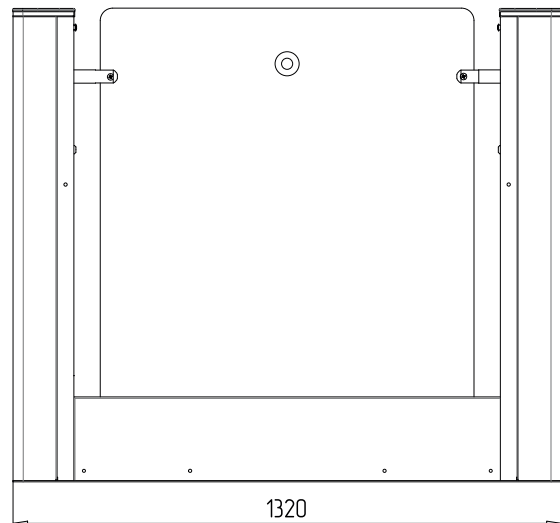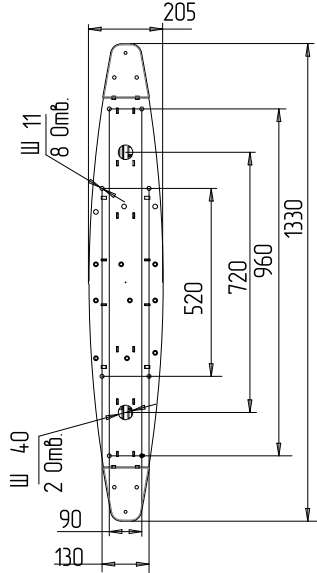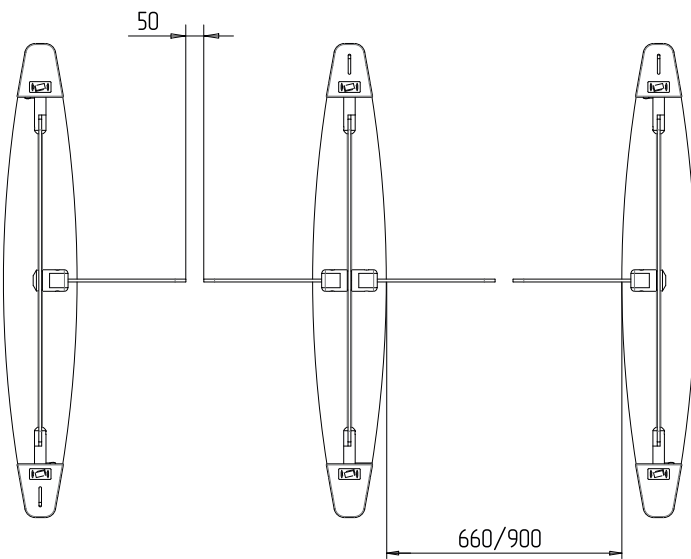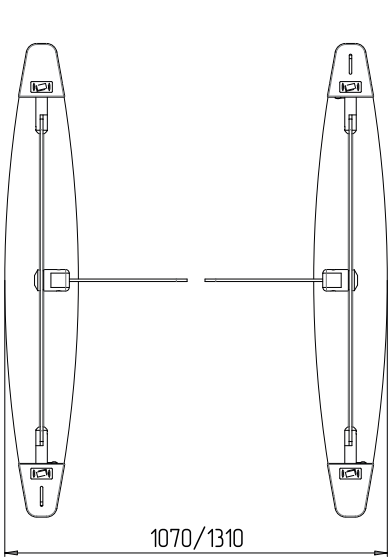

Praktika K-01

картоприемник

Описание

- устройство для сбора карт доступа
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- вместительный контейнер для карт
- простой монтаж
- скрытое крепление к полу
- отверстие под разную толщину карт
- простой способ извлечения карт
- легкий доступ к механизму и извлечению карт
- звуковая индикация
- безопасное использование
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус картоприемника



режим температур



вместимость карт

Опции

- калитка
- турникет
- ограждение

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- вместимость 500 карт
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- срок службы картоприемника 8 лет



Quick Line K-02

картоприемник

Описание

- устройство для сбора карт доступа
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из полированного камня
- индикация прохода
- вместительный контейнер для карт
- простой монтаж
- скрытое крепление к полу
- отверстие под разную толщину карт
- простой способ извлечения карт
- легкий доступ к механизму и извлечению карт
- звуковая индикация
- безопасное использование
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус картоприемника



режим температур







вместимость карт

Опции

- калитка
- турникет
- ограждение

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- вместимость 150 карт
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- срок службы картоприемника 8 лет

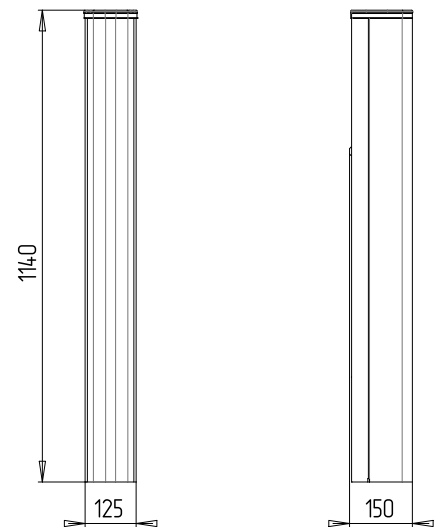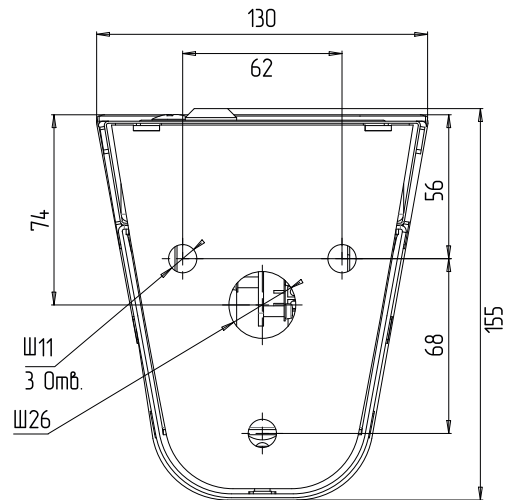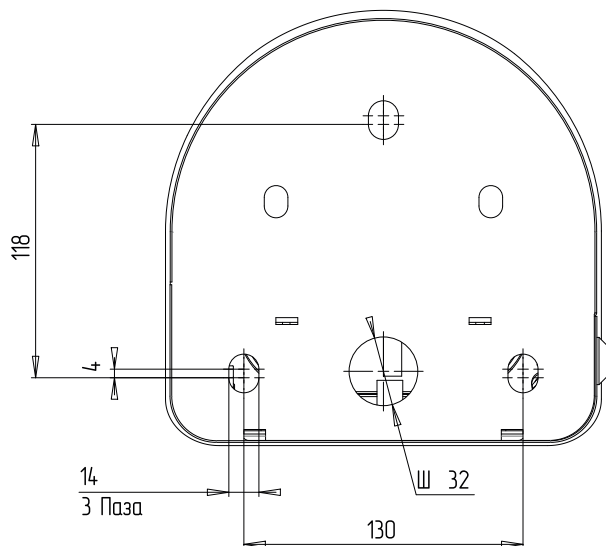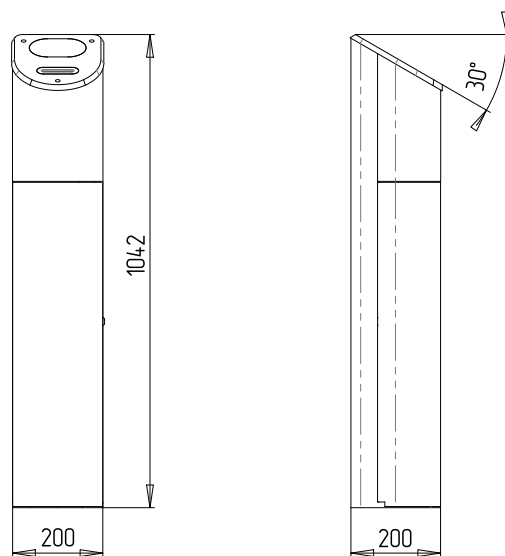

Cube C-10

полноростовой турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- пульт дистанционного управления
- подсветка прохода
- надежные крепления
- индикация прохода
- легкий доступ к механизму турникета
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



диапазон температур



ширина прохода



относительная влажность



антипаника



электромеханика



чел./мин

Опции

- полноростовая калитка
- полноростовое ограждение
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- источник бесперебойного питания
- блок питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел./мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел./мин
- степень защиты IP 54
- Рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- Ширина зоны прохода 642мм






Исполнение



C-10 окрашенный
(антик серебро)



C-10 окрашенный
(по шкале RAL)

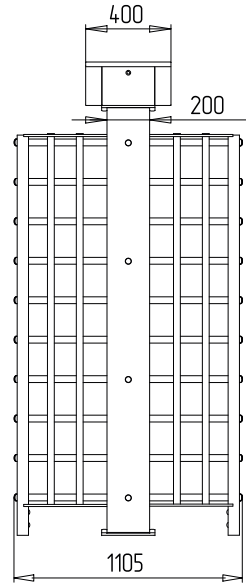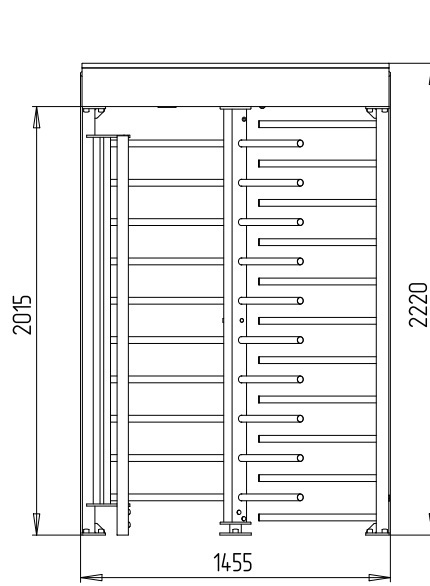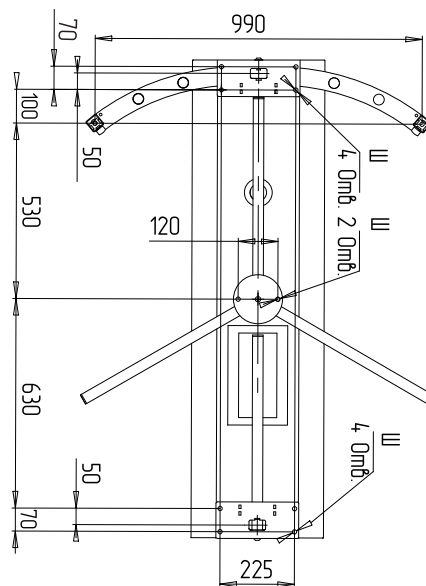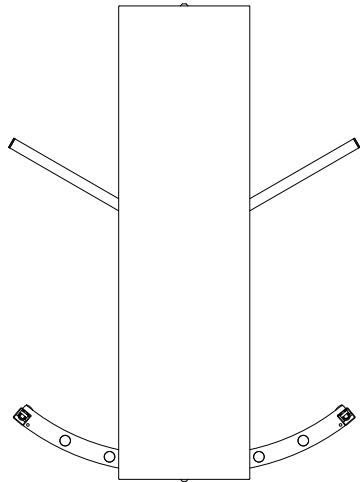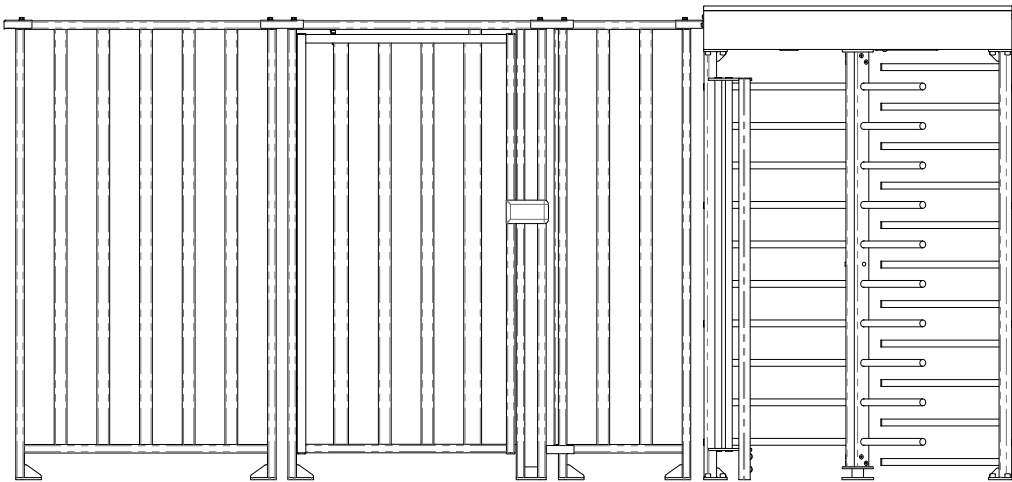

Полноростовые турникеты Praktika

T-10, T-10-M, T-10-H, T-10-G, T-10-MH, T-10-GM



Описание

- турникет со встроенным электронным управлением
- пульт дистанционного управления
- подсветка прохода
- надежные крепления
- индикация прохода
- легкий доступ к механизму турникета
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



электромеханика

Praktika T-10 крашенная сталь
Praktika T-10-H нержавеющая сталь
Praktika T-10-G гибрид



моторизованный турникет

Praktika T-10-M крашенная сталь
Praktika T-10-MH нержавеющая сталь
Praktika T-10-GM гибрид



степень защиты



количество проходов



патент



ширина прохода



антипаника



чел/мин



диапазон температур

Опции

- полноростовая калитка
- полноростовое ограждение
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- источник бесперебойного питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 50 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- степень защиты IP 54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- ширина зоны прохода 670мм

Исполнение







T-10-H



T-10



T-10-G

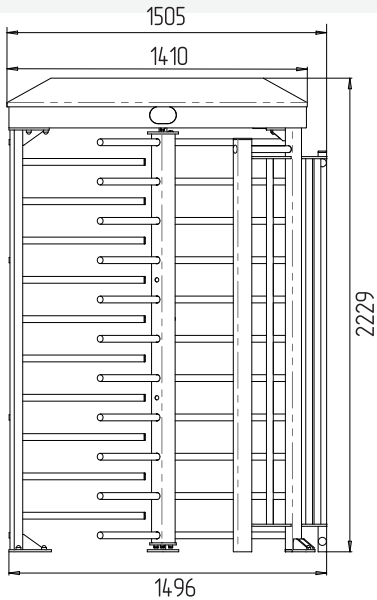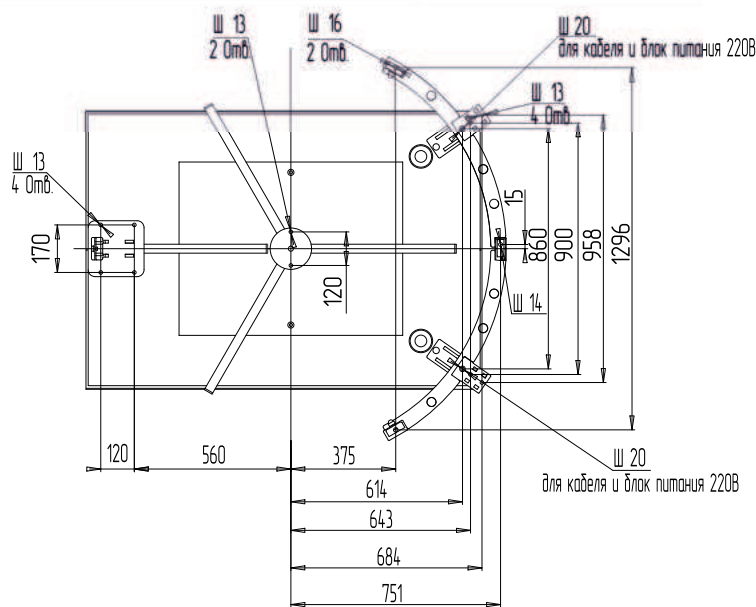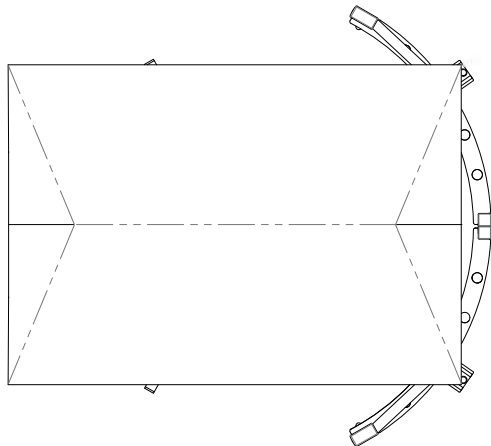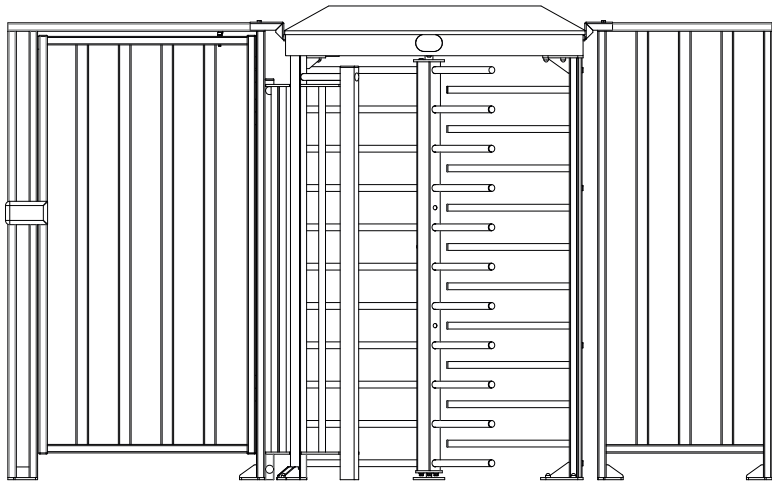

Полноростовые турникеты Praktika Double Pass

T-10-DP, T-10-M-DP, T-10-H-DP, T-10-G-DP, T-10-MH-DP, T-10-GM-DP



Описание

- турникет со встроенным электронным управлением
- пульт дистанционного управления
- подсветка прохода
- надежные крепления
- индикация прохода
- легкий доступ к механизму турникета
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



электромеханика



моторизованный турникет

Praktika T-10 Double Pass крашенная сталь
Praktika T-10-H Double Pass нержавеющая сталь
Praktika T-10-G Double Pass гибрид

Praktika T-10-M Double Pass крашенная сталь
Praktika T-10-MH Double Pass нержавеющая сталь
Praktika T-10-GM Double Pass гибрид



патент



антипаника



диапазон температур



количество проходов



степень защиты



ширина прохода



чел\мин

Опции

- полноростовая калитка
- полноростовое ограждение
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- источник бесперебойного питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- 4 направления прохода
- пропускная способность в режиме однократного прохода 60 чел/мин на 2 прохода
- пропускная способность в режиме свободного прохода 120 чел/мин на 2 прохода
- степень защиты IP 54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- ширина зоны прохода 585мм

Исполнение







T-10-H Double Pass



T-10 Double Pass



T-10-G Double Pass

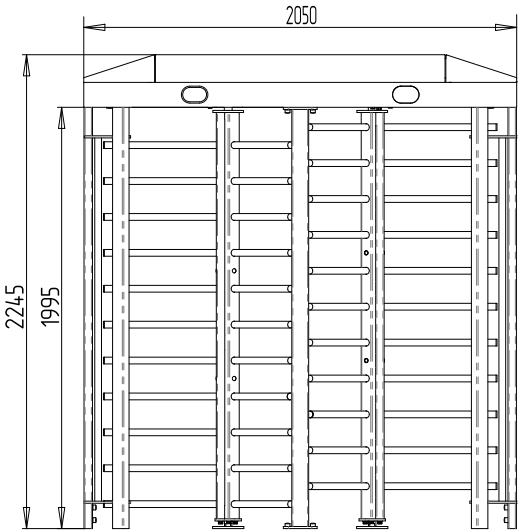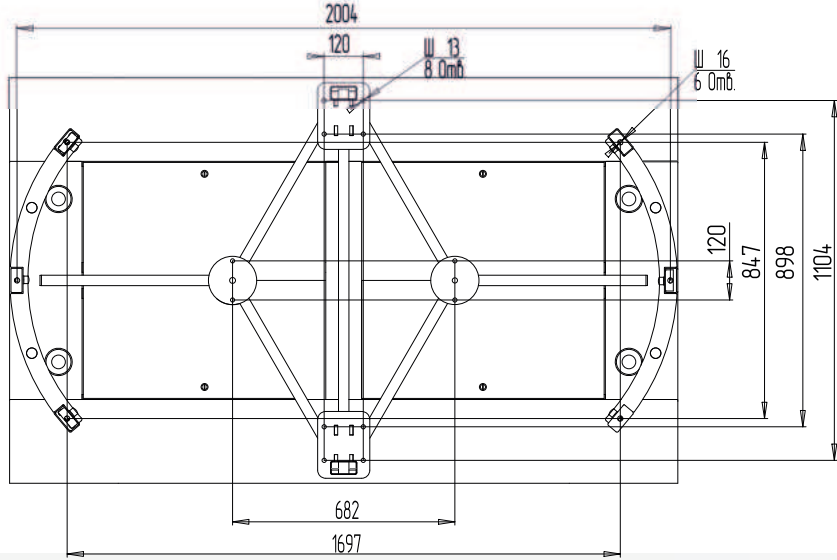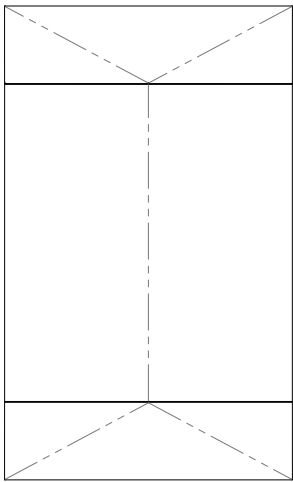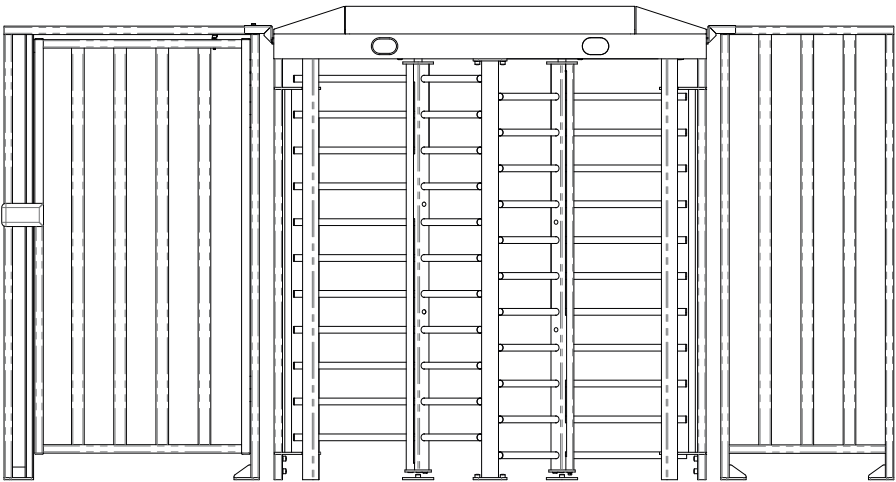

Полноростовые турникеты Quick Line

QL-10, QL-10-M, QL-10-H, QL-10-G, QL-10-MH



Описание

- турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- пульт дистанционного управления
- подсветка прохода
- надежные крепления
- индикация прохода
- легкий доступ к механизму турникета
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам



электромеханика



моторизованный турникет

Quick Line QL-10 крашенная сталь
Quick Line QL-10-H нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-G гибрид

Quick Line QL-10-M крашенная сталь
Quick Line QL-10-MH нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-GM гибрид



степень защиты




количество проходов



патент



антипаника



ширина прохода



чел/мин



диапазон температур

Опции

- полноростовая калитка
- полноростовое ограждение
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- источник бесперебойного питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- степень защиты IP 54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C

Исполнение







QL-10-H



QL-10-G



QL-10

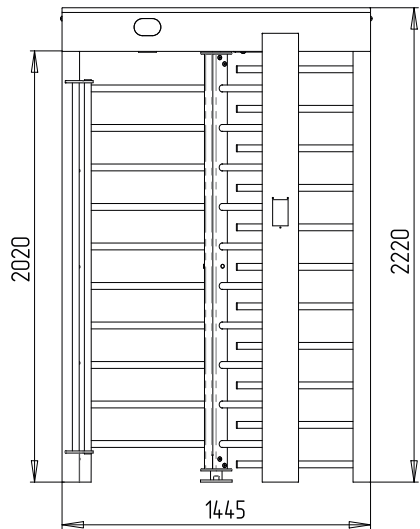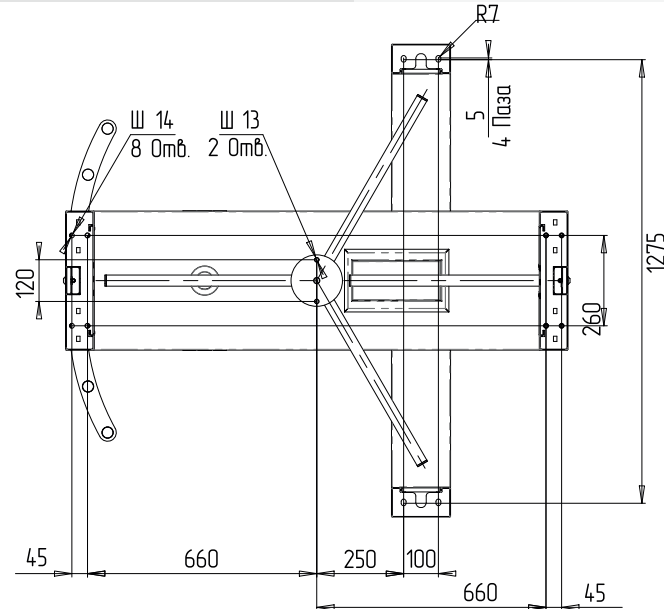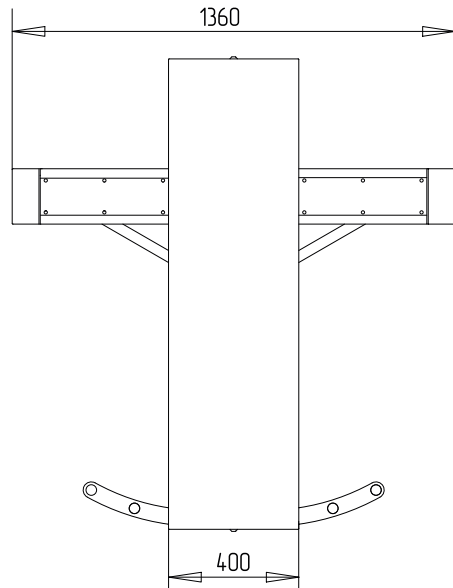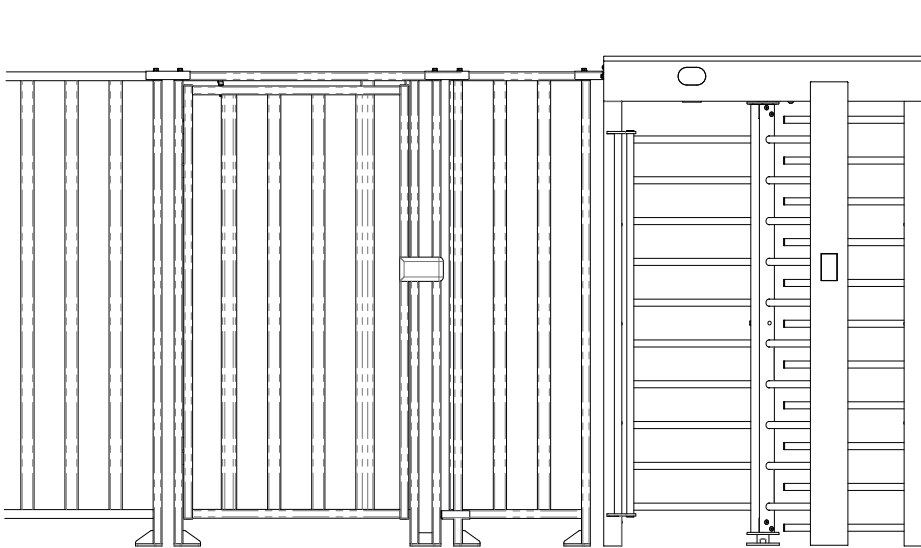

Cube PC-05-2R

электронная проходная

Описание




- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- автоматическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм

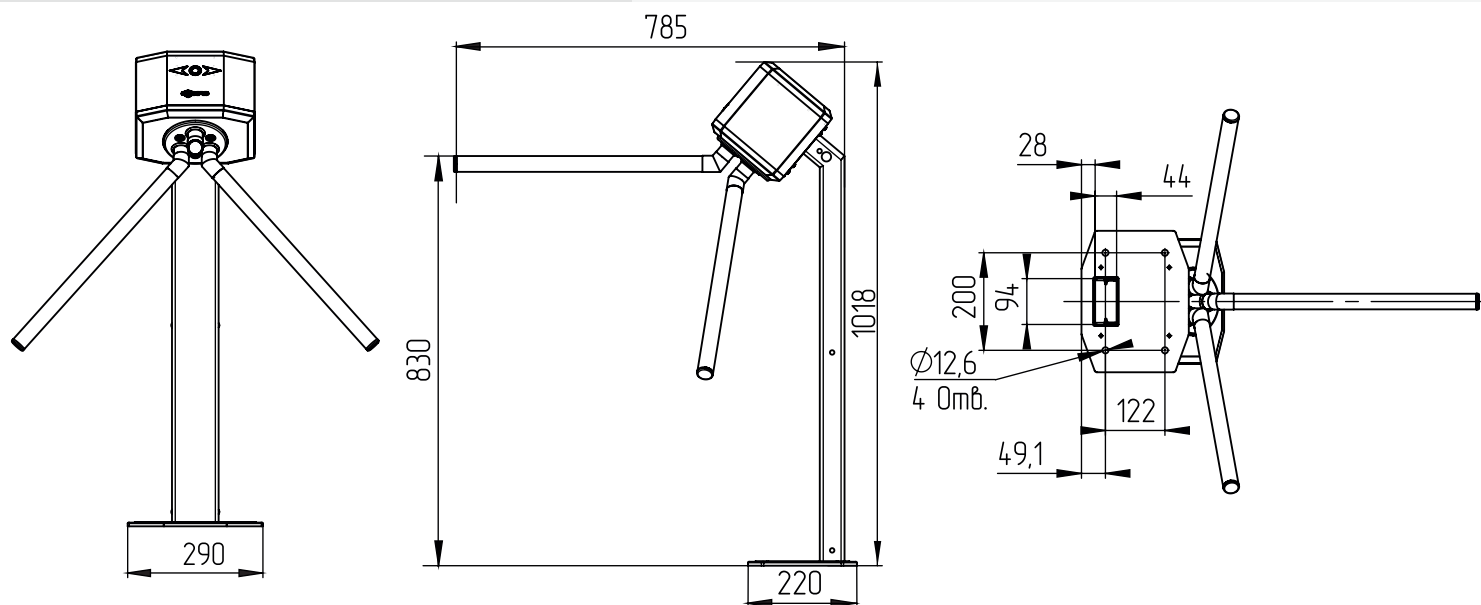

PQL-10-2R

электронная проходная



Описание


- турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- пульт дистанционного управления
- подсветка прохода
- надежные крепления
- индикация прохода
- легкий доступ к механизму турникета
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам

Опции

- полноростовая калитка
- полноростовое ограждение
- контроллер
- сканер штрих-кода
- считыватели
- источник бесперебойного питания
- биометрический считыватель

Характеристики

- питание 12В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- степень защиты IP 54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C

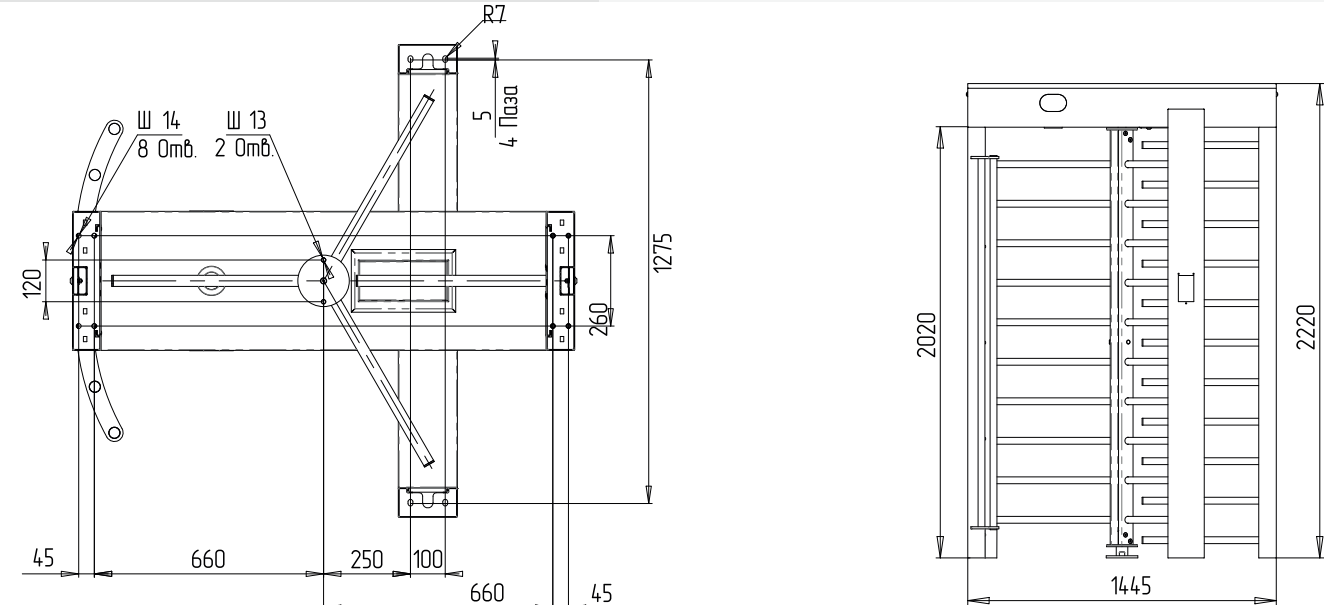

Praktika PT-02-2R

электронная проходная

Описание





- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус комбинированный из нержавеющей и окрашенной стали
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- автоматическая система «антипаники»
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае отключения питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам

Опции

- контроллер
- считыватели
- калитка
- ограждение
- картоприемник отдельно стоящий
- источник бесперебойного питания или блок питания
- цвет корпуса турникета по выбору заказчика

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм

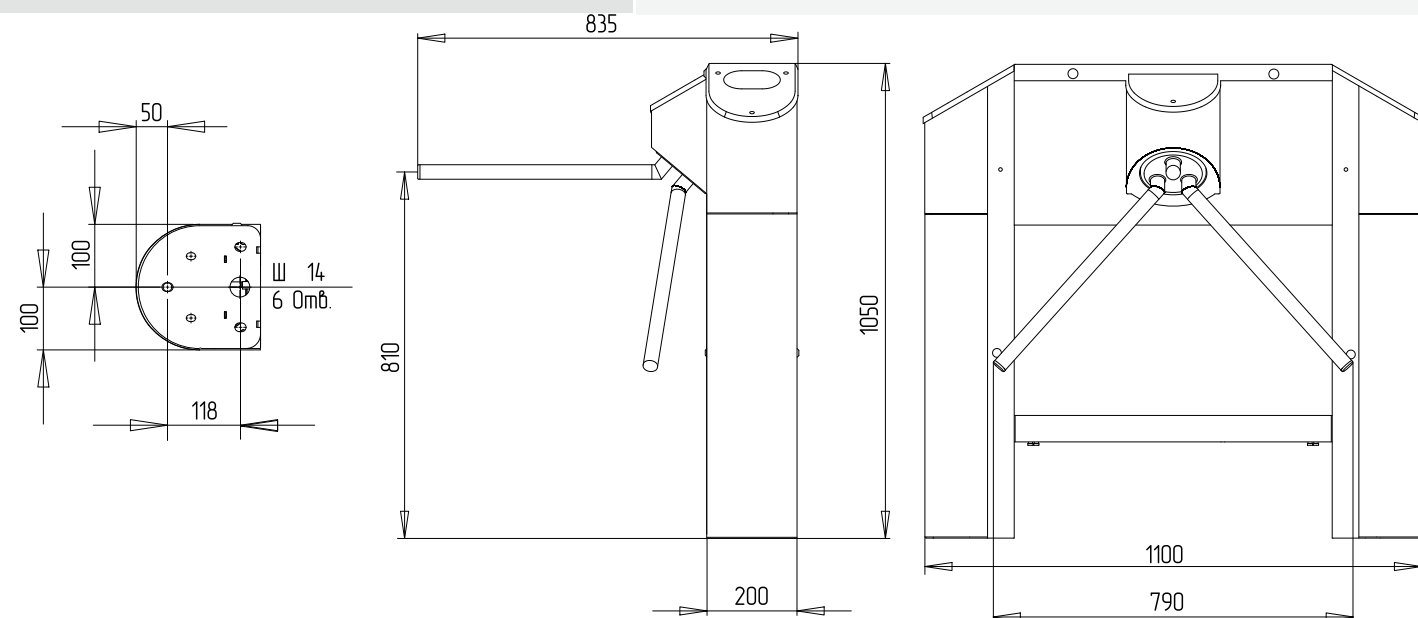

Турникеты QL-04

“Школа 21” от Сбербанка, г. Москва



Турникеты Praktika T-05

Росбанк, г. Москва




Полноростовые турникеты QL-10

Республика Татарстан, ОЭЗ Алабуга

Проход Т-04

Проход Т-05


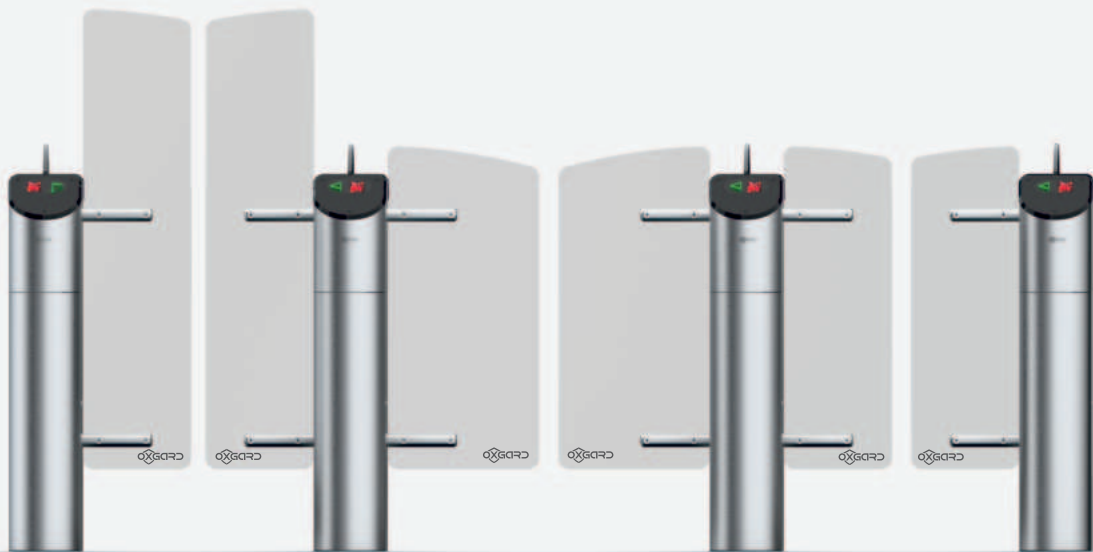


- Praktika T-04-SM-660
Praktika T-04-SM-900
Praktika T-04-SMK-660
Praktika T-04-SMK-900
Praktika T-04-SMT-660
Praktika T-04-SMTK-660
Praktika T-04-SMT-900
Praktika T-04-SMTK-900
Praktika T-04-CM-660
Praktika T-04-CM-900
Praktika T-04-CMK-660
Praktika T-04-CMK-900
Praktika T-04-CMT-660
Praktika T-04-CMTK-660
Praktika T-04-CMT-900
Praktika T-04-CMTK-900
Praktika T-04-GCM-660/900
Praktika T-04-GCMK-660/900

крайний модуль турникета на 660
крайний модуль турникета на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
крайний модуль турникета на 660 с высокими створками
крайний модуль турникета на 660 с высокими створками и картоприемником
крайний модуль турникета на 900 с высокими створками
крайний модуль турникета на 900 с высокими створками и картоприемником
центральный модуль турникета на 660
центральный модуль турникета на 900
центральный модуль турникета с картоприемником на 660
центральный модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета на 660 с высокими створками
центральный модуль турникета на 660 с высокими створками и картоприемником
центральный модуль турникета на 900 с высокими створками
центральный модуль турникета на 900 с высокими створками и картоприемником
гибрид центрального модуля турникета на 660/900
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 660/900



- Praktika T-05-SM-660
Praktika T-05-SM-900
Praktika T-05-SMK-660
Praktika T-05-SMK-900
Praktika T-05-CM-660
Praktika T-05-CM-900
Praktika T-05-CMK-660
Praktika T-05-CMK-900
Praktika T-05-GCM-660/900
Praktika T-05-GCMK-660/900

крайний модуль турникета на 660
крайний модуль турникета на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета на 660
центральный модуль турникета на 900
центральный модуль турникета с картоприемником на 660
центральный модуль турникета с картоприемником на 900
гибрид центрального модуля турникета на 660/900
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 660/90

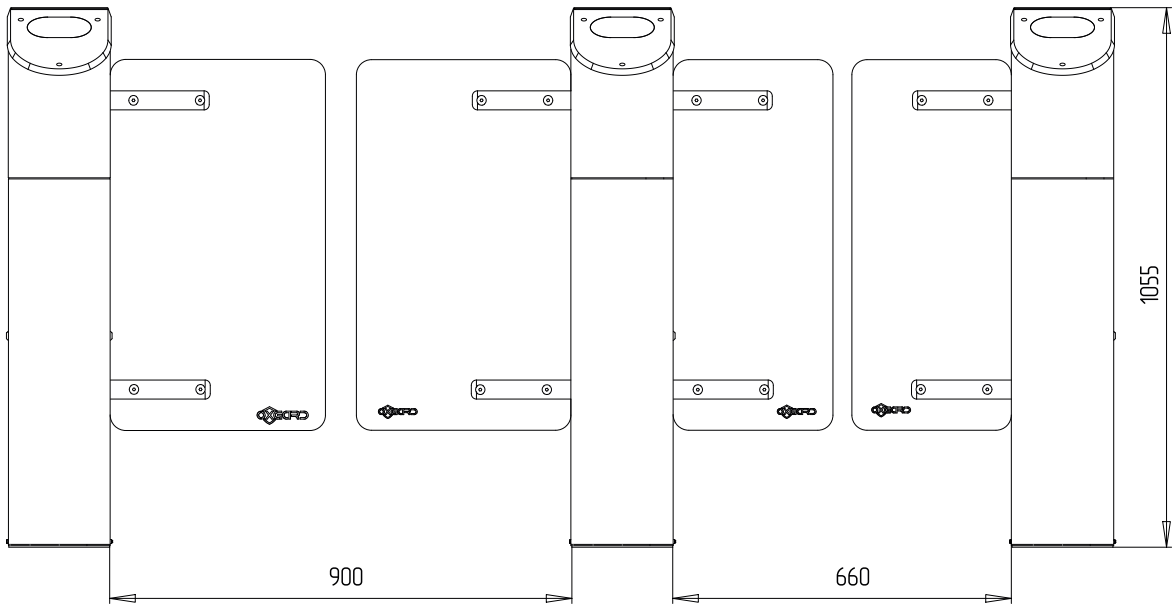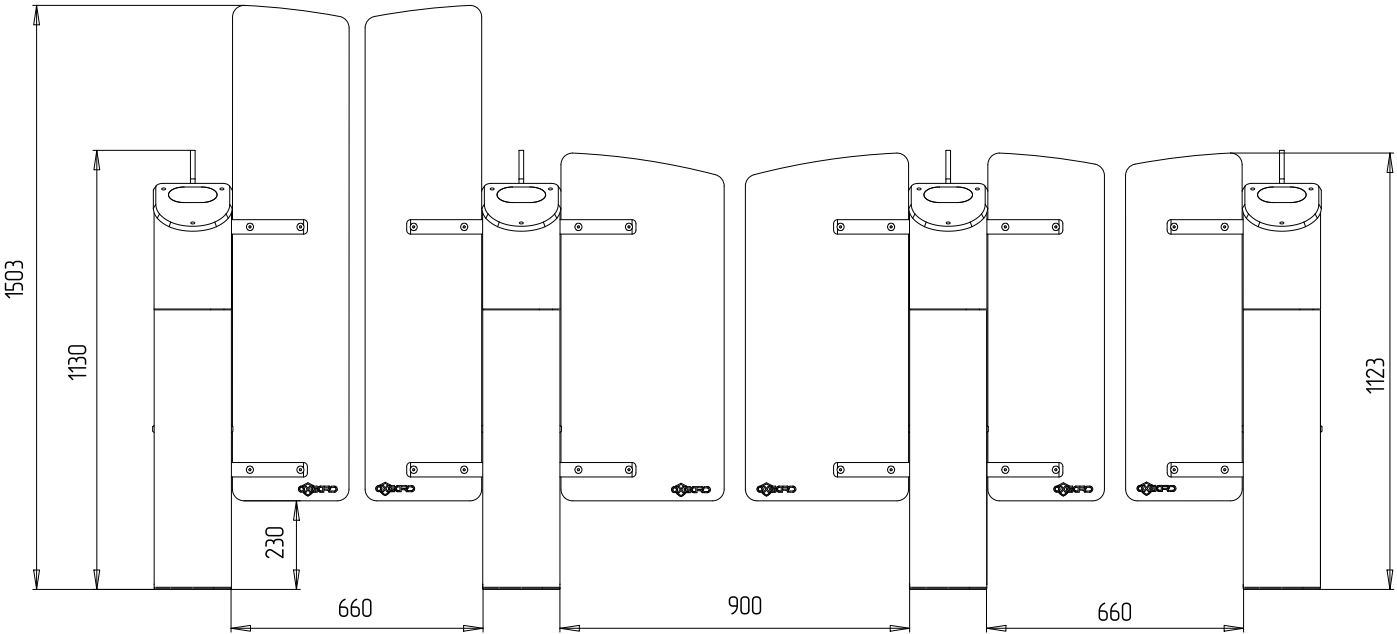

Проход Т-06

Проход Т-07

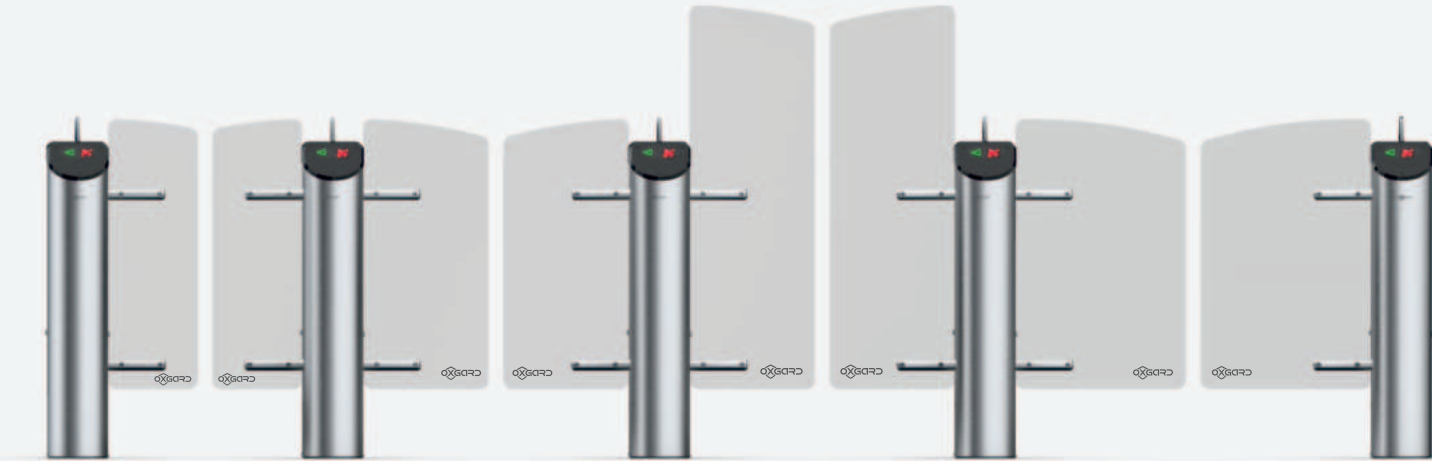
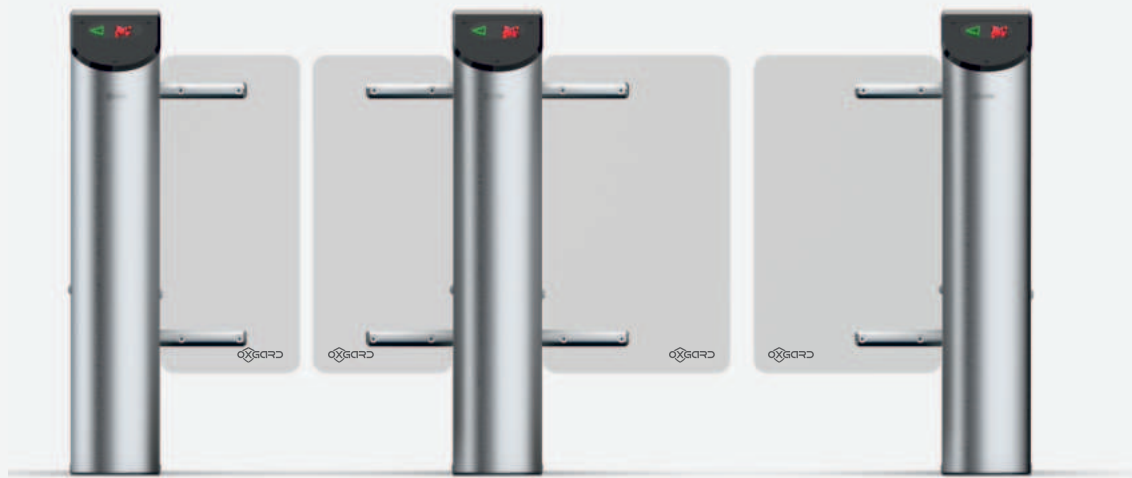


- Praktika T-06 SM-660
Praktika T-06-SM-900
Praktika T-06-SM-1200
Praktika T-06-SMK-660
Praktika T-06-SMK-900
Praktika T-06-SMK-1200
Praktika T-06-CM-660
Praktika T-06-CM-900
Praktika T-06-CM-1200
Praktika T-06-CMK-660
Praktika T-06-CMK-900
Praktika T-06-CMK-1200
Praktika T-06-GCM-660/900
Praktika T-06 GCM-900/1200
Praktika T-06-GCMK-660/900
Praktika T-06-GCMK-900/1200

крайний модуль турникета на 660
крайний модуль турникета на 900
крайний модуль турникета на 1200
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 1200
центральный модуль турникета на 660
центральный модуль турникета на 900
центральный модуль турникета на 1200
центральный модуль турникета с картоприемником на 660
центральный модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета с картоприемником на 1200
гибрид центрального модуля турникета на 660/900
гибрид центрального модуля турникета на 900/1200
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 660/900
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 900/1200


- Praktika T-07 SM-660
Praktika T-07-SM-900
Praktika T-07-SM-1200
Praktika T-07-SMK-660
Praktika T-07-SMK-900
Praktika T-07-SMK-1200
Praktika T-07 SMT-660
Praktika T-07 SMT-900
Praktika T-07 SMTK-660
Praktika T-07 SMTK-900
Praktika T-07-CM-660
Praktika T-07-CM-900
Praktika T-07-CM-1200
Praktika T-07-CMK-660
Praktika T-07-CMK-900
Praktika T-07-CMK-1200
Praktika T-07-CMT-660
Praktika T-07-CMT-900
Praktika T-07-CMTK-660
Praktika T-07-CMTK-900
Praktika T-07-GCM-660/900
Praktika T-07 GCM-900/1200
Praktika T-07-GCMK-660/900
Praktika T-07-GCMK-900/1200

крайний модуль турникета на 660
крайний модуль турникета на 900
крайний модуль турникета на 1200
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 1200
крайний модуль турникета с высокими створками на 660
крайний модуль турникета с высокими створками на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета на 660
центральный модуль турникета на 900
центральный модуль турникета на 1200
центральный модуль турникета с картоприемником на 660
центральный модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета с картоприемником на 1200
центральный модуль турникета с высокими створками на 660
центральный модуль турникета с высокими створками на 900
центральный модуль турникета с высокими створками и картоприемником на 660
центральный модуль турникета с высокими створками и картоприемником на 900
гибрид центрального модуля турникета на 660/900
гибрид центрального модуля турникета на 900/1200
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 660/900
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 900/1200

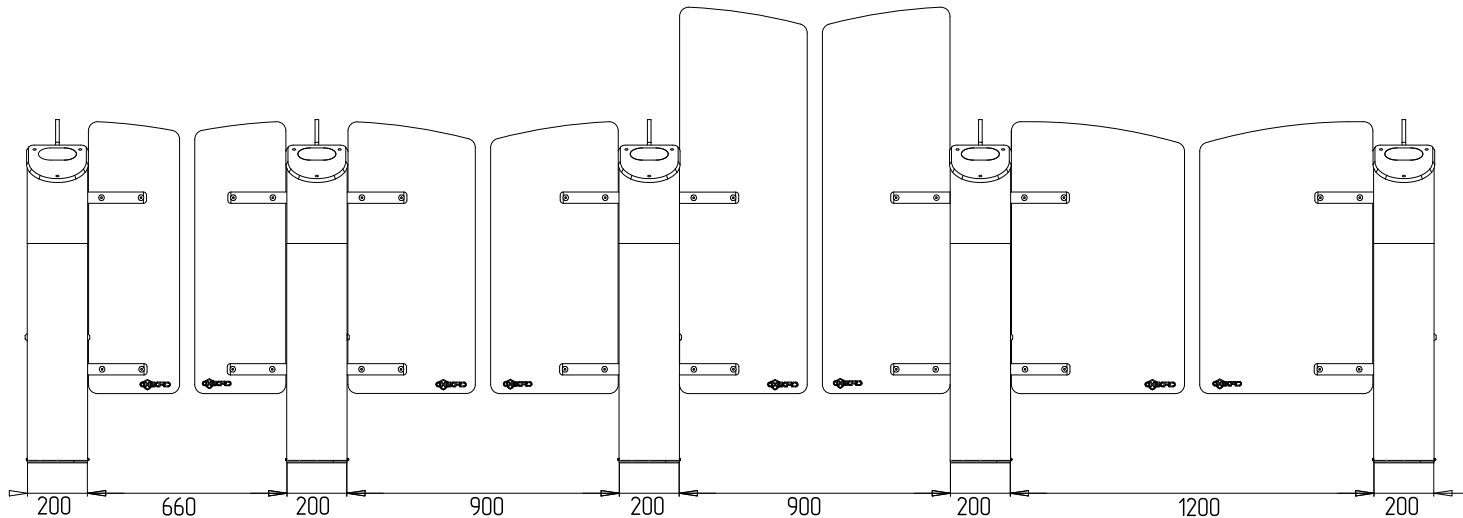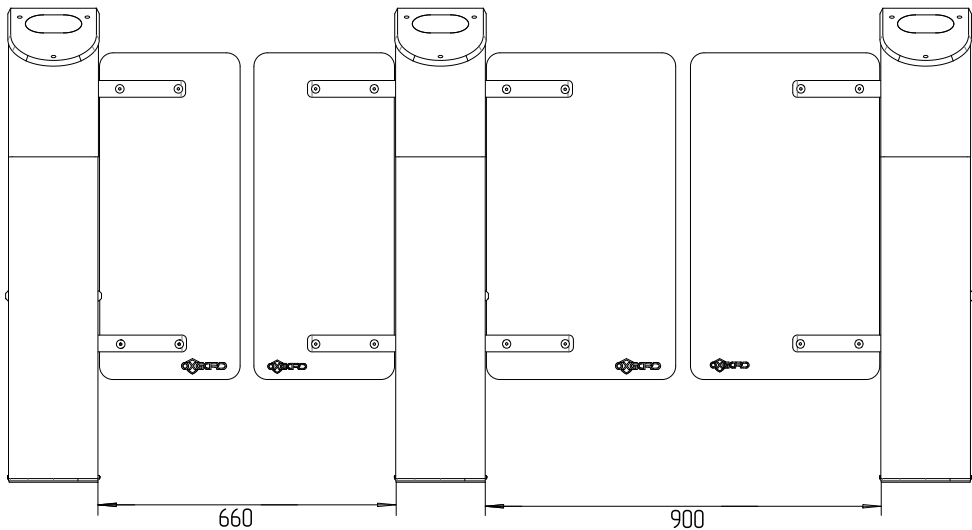

Проход QL-04

Проход QL-05


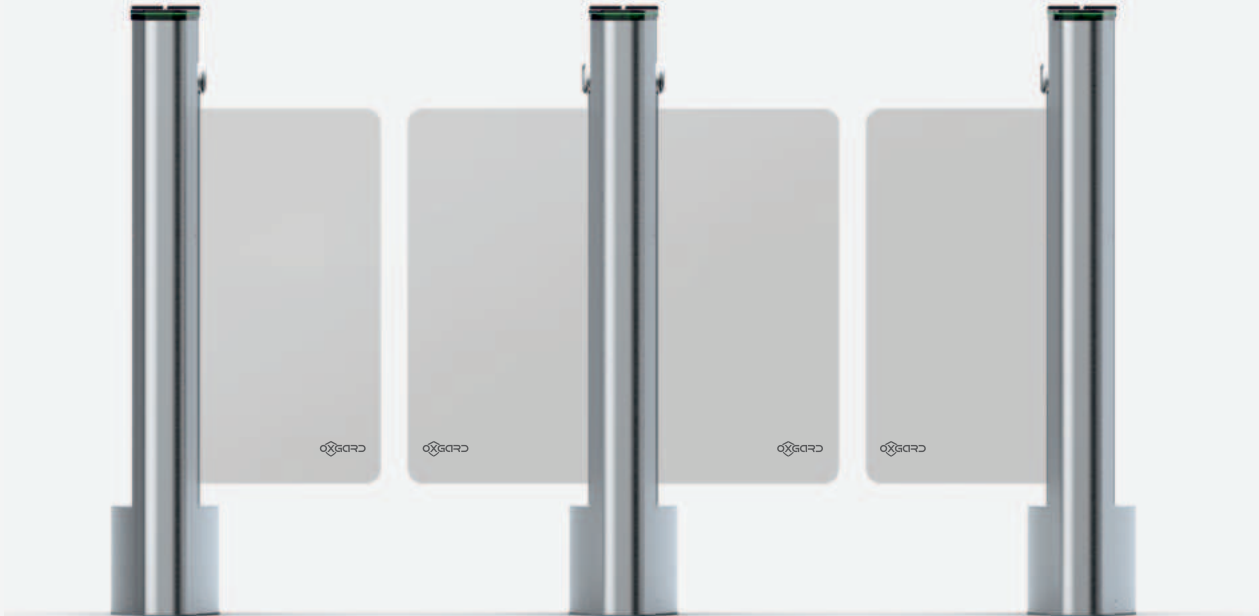


- QL-04-SM-660
QL-04-SM-900
QL-04-SMK-660
QL-04-SMK-900
QL-04-CM-660
QL-04-CM-900
QL-04-CMK-660
QL-04-CMK-900
QL-04-GCM-660/900
QL-04-GCMK-660/900

крайний модуль турникета на 660
крайний модуль турникета на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета на 660
центральный модуль турникета на 900
центральный модуль турникета с картоприемником на 660
центральный модуль турникета с картоприемником на 900
гибрид центрального модуля турникета на 660/900
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 660/900

- QL-05-SM-660
QL-05-SM-900
QL-05-SMK-660
QL-05-SMK-900
QL-05-SMT-660
QL-05-SMT-900
QL-05-SMTK-660
QL-05-SMTK-900
QL-05-CM-660
QL-05-CM-900
QL-05-CMK-660
QL-05-CMK-900
QL-05-CMT-660
QL-05-CMT-900
QL-05-CMTK-660
QL-05-CMTK-900
QL-05-GCM-660/900
QL-05-GCMK-660/900

крайний модуль турникета на 660
крайний модуль турникета на 900
крайний модуль турникета с картоприемником на 660
крайний модуль турникета с картоприемником на 900
крайний модуль турникета с высокими створками на 660
крайний модуль турникета с высокими створками на 900
крайний модуль турникета с высокими створками и картоприемником на 660
крайний модуль турникета с высокими створками и картоприемником на 900
центральный модуль турникета на 660
центральный модуль турникета на 900
центральный модуль турникета с картоприемником на 660
центральный модуль турникета с картоприемником на 900
центральный модуль турникета с высокими створками на 660
центральный модуль турникета с высокими створками на 900
центральный модуль турникета с высокими створками и картоприемником на 660
центральный модуль турникета с высокими створками и картоприемником на 900
гибрид центрального модуля турникета на 660/900
гибрид центрального модуля турникета с картоприемником на 660/900

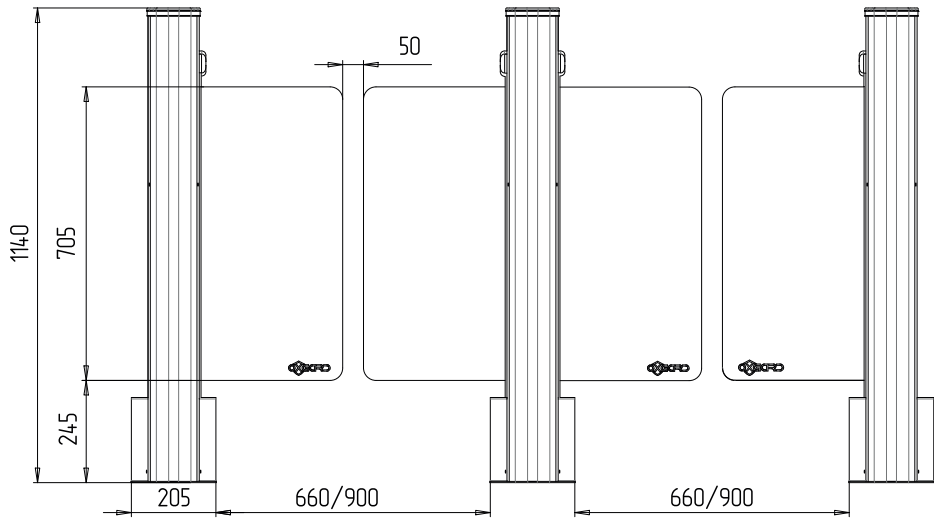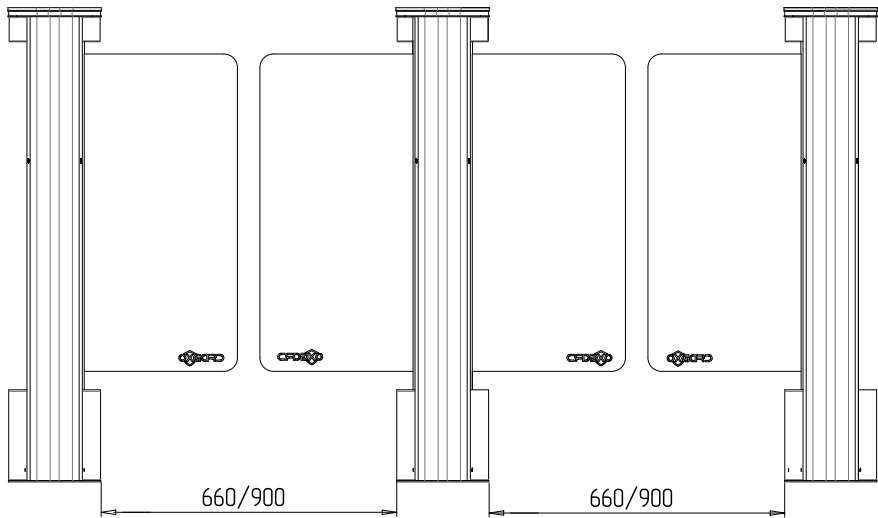

К-14

калитка моторизованная

Описание

- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- светодиодная подсветка
- надежные крепления
- пульт дистанционного управления
- индикация прохода
- свободный проход в случае отключения питания
- автоматическая система «антипаники»
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- можно установить любое дополнительное оборудование

Опции

- контроллер
- считыватель
- ограждение
- турникет
- источник бесперебойного питания
- блок питания

Характеристики

- Напряжение питания:
- Номинальное 24 В постоянного тока
- Рабочее 21.6-26.4 В постоянного тока
- Мощность: 120 Ватт
- Средний ток в режиме ожидания 1 А
- Средний ток в режиме прохода 3 А
- Максимальный ток потребления 10 А
- Пропускная способность 12 чел/мин
- Ширина створки: 600мм; 800 мм; 1000 мм; 1200мм
- Степень защиты 41
- Режим работы двунаправленный
- Диапазон температур от +1 до +40



К-17

калитка моторизованная

Описание





- корпус из шлифованной нержавеющей стали
- яркая индикация
- светодиодная подсветка
- свободный проход в случае отключения питания
- автоматическая функция «Антипаника»
- надежные крепления
- калитка моторизованная
- совместим с большинством СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления из нержавеющей стали в комплекте

Опции

- контроллер
- считыватель
- ограждение
- турникет
- источник бесперебойного питания
- блок питания

Характеристики

- Напряжение питания:
- Номинальное 24 В постоянного тока
- Рабочее 21.6-26.4 В постоянного тока
- Мощность: 240 Ватт
- Средний ток в режиме ожидания 1 А
- Средний ток в режиме прохода 3 А
- Максимальный ток потребления 10 А
- Пропускная способность 17 чел/мин
- Ширина створки: 735мм; 870 мм; 930 мм; 1017мм
- Степень защиты 41
- Режим работы двунаправленный
- Диапазон температур от +1 до +40

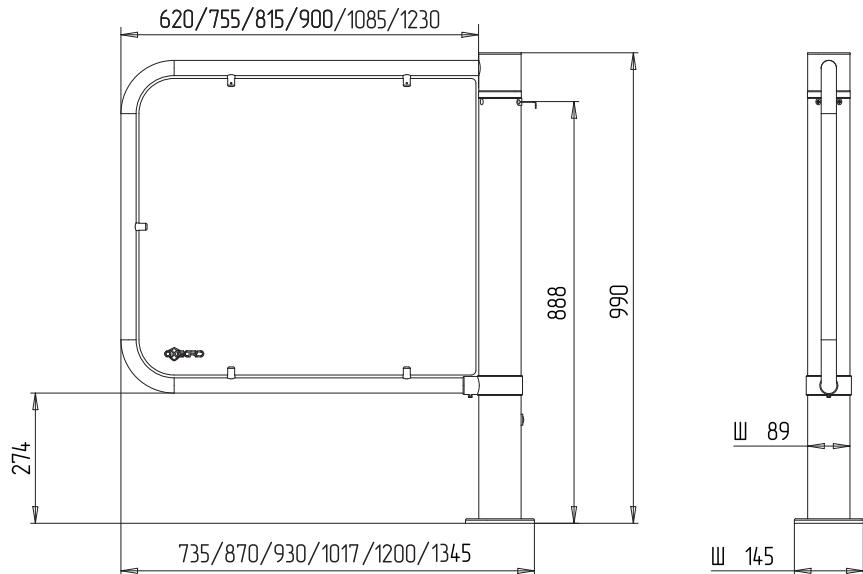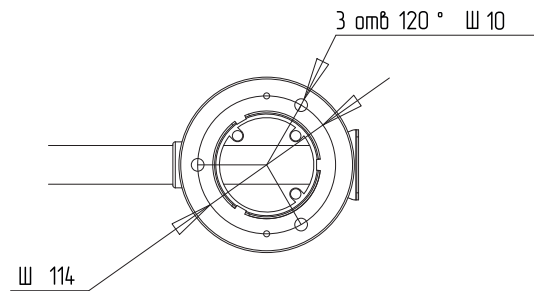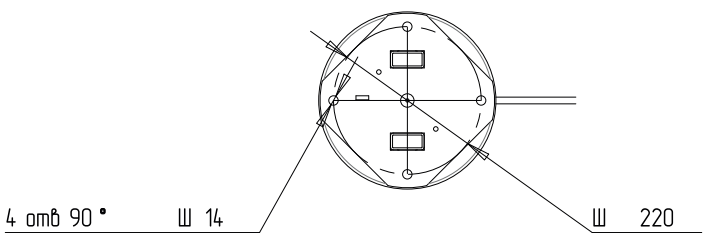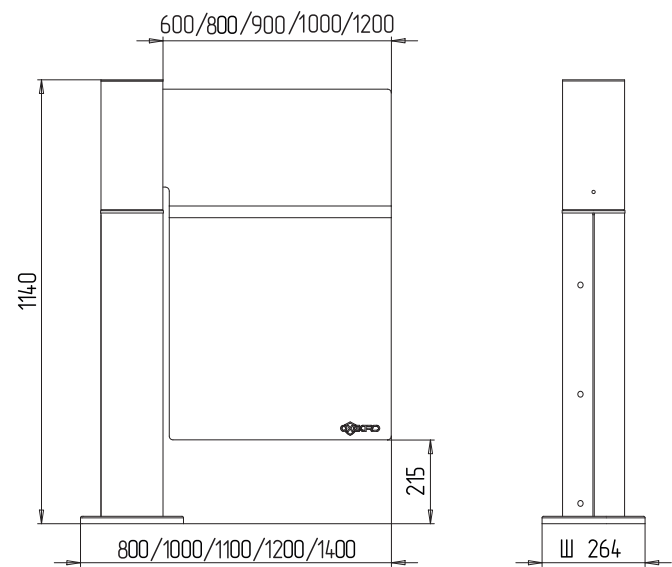

К-17.1

калитка моторизованная

Описание




- корпус из шлифованной нержавеющей стали
- яркая индикация
- светодиодная подсветка
- свободный проход в случае отключения питания
- автоматическая функция «Антипаника»
- надежные крепления
- калитка моторизованная
- совместим с большинством СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления из нержавеющей стали в комплекте

Опции

- контроллер
- считыватель
- ограждение
- турникет
- источник бесперебойного питания
- блок питания

Характеристики

- Напряжение питания:
- Номинальное 24 В постоянного тока
- Рабочее 21.6-26.4 В постоянного тока
- Мощность: 240 Ватт
- Средний ток в режиме ожидания 1 А
- Средний ток в режиме прохода 3 А
- Максимальный ток потребления 10 А
- Пропускная способность 17 чел/мин
- Ширина створки: 735мм; 870 мм; 930 мм; 1017мм
- Степень защиты 41
- Режим работы двунаправленный
- Диапазон температур от +1 до +40

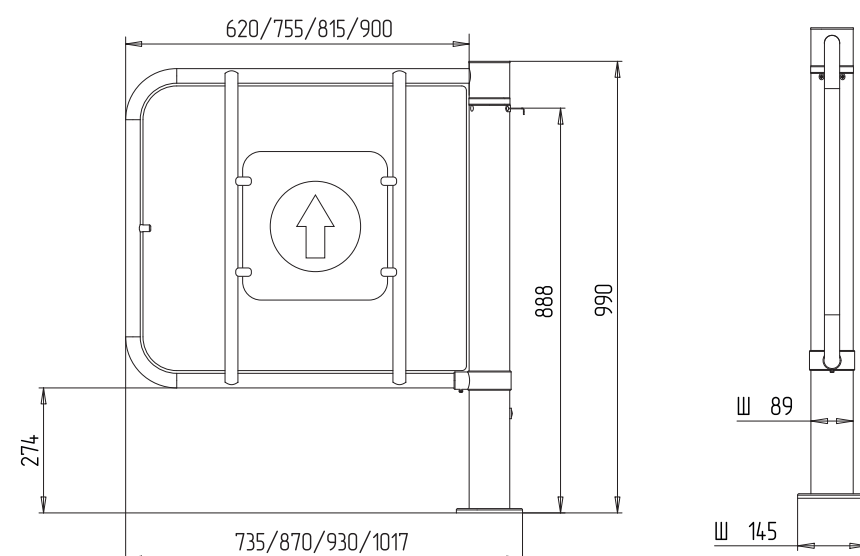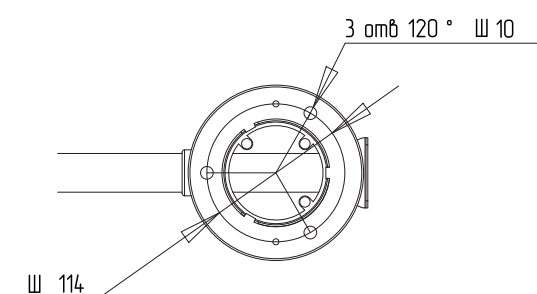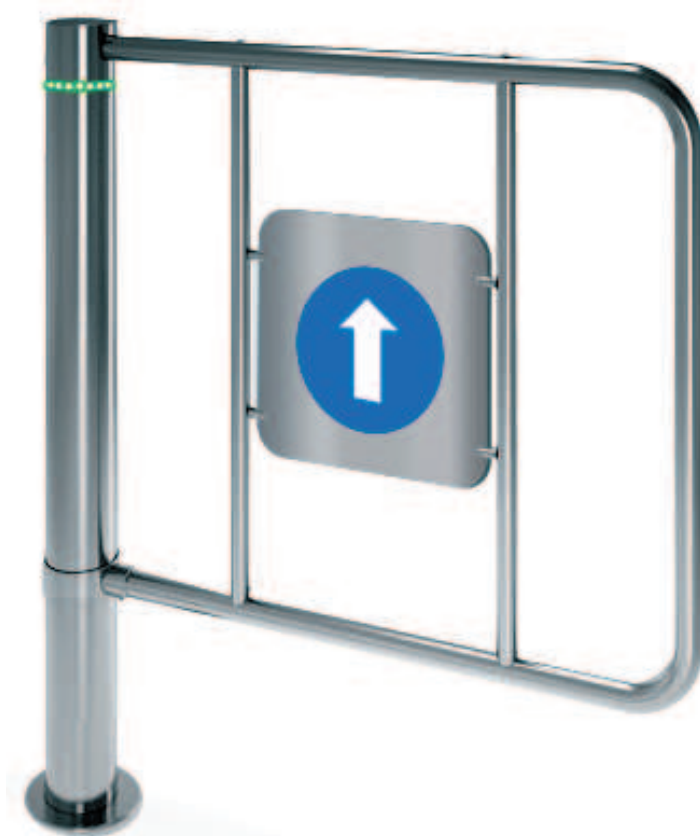

К-10 Калитка полноростовая из окрашенной стали

Характеристики

- Ширина прохода 1020
- Исполнение левое и правое
- Доводчик
- Замок

Артикул

- ВЗР 2340 - правая
- ВЗР 2340-1 - левая

К-10-Н Калитка полноростовая из нержавеющей стали

Характеристики

- Ширина прохода 1020
- Исполнение левое и правое
- Доводчик
- Замок

Артикул

- ВЗР 2291 - правая
- ВЗР 2291-1 - левая




К-11 Калитка пружинная

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/825мм/1025мм/1225 мм
- Исполнение левое и правое
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь
- замок
- механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993 - левая 600
- ВЗР 1993-1 - правая 600
- ВЗР 1993-2 - левая 800
- ВЗР 1993-3 - правая 800
- ВЗР 1993-4 - левая 1000
- ВЗР 1993-5 - правая 1000
- ВЗР 1993-6 - левая 1200
- ВЗР 1993-7 - правая 1200

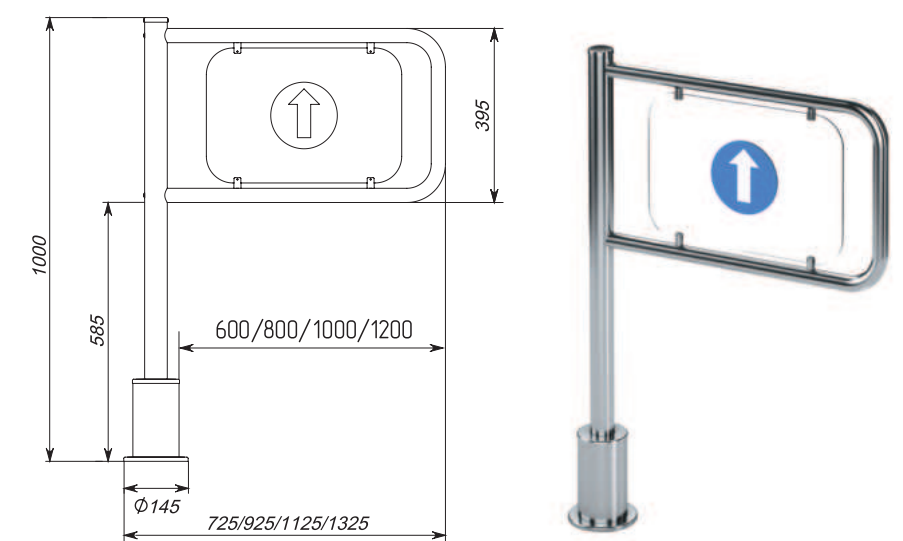


**К-11-А Калитка пружинная
уличная**

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/
825мм/1025мм/1225 мм
- Исполнение левое и правое
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь
- антикоррозийное покрытие
узлов и деталей
- механизм возврата
пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993-10 - левая 600
- ВЗР 1993-11 - правая 600
- ВЗР 1993-12 - левая 800
- ВЗР 1993-13 - правая 800
- ВЗР 1993-14 - левая 1000
- ВЗР 1993-15 - правая 1000
- ВЗР 1993-16 - левая 1200
- ВЗР 1993-17 - правая 1200

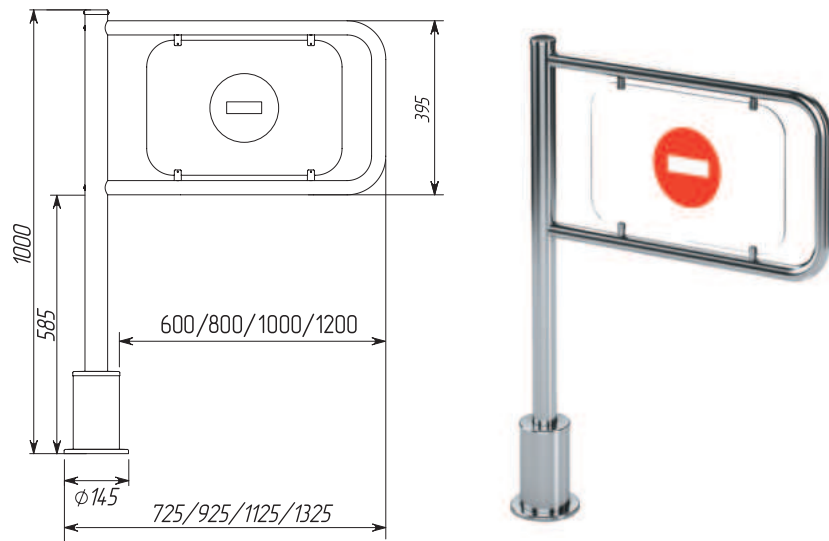


**К-13.1 Калитка с электромагнитной
разблокировкой**

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/825мм/1025мм/1225 мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998 - правая 600
- ВЗР 1998-1 - правая 800
- ВЗР 1998-2 - правая 1000
- ВЗР 1998-3 - правая 1200
- ВЗР 1998-10 - левая 600
- ВЗР 1998-11 - левая 800
- ВЗР 1998-12 - левая 1000
- ВЗР 1998-13 - левая 1200

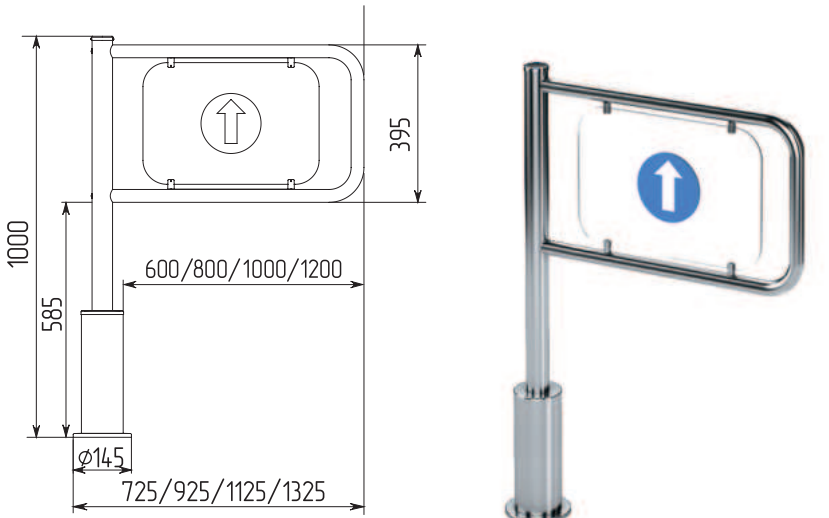


**К-12 Калитка с магнитной
разблокировкой**

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/825мм/1025мм/1225 мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1978 - 600
- ВЗР 1978-1 - 800
- ВЗР 1978-2 - 1000
- ВЗР 1978-3 - 1200

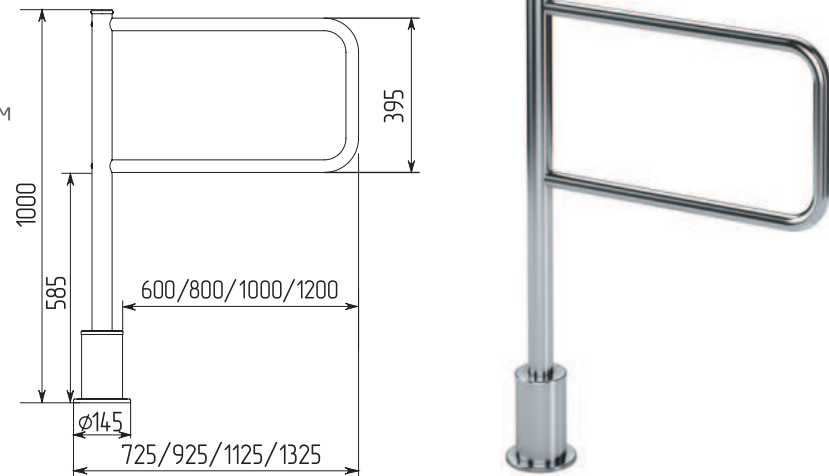


К-15 Калитка реверсивная

Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017 мм
- Исполнение со стеклом
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь

Артикул

- ВЗР 2126-2 - 735
- ВЗР 2126 - 870
- ВЗР 2126-1 - 930
- ВЗР 2126-3 - 1017

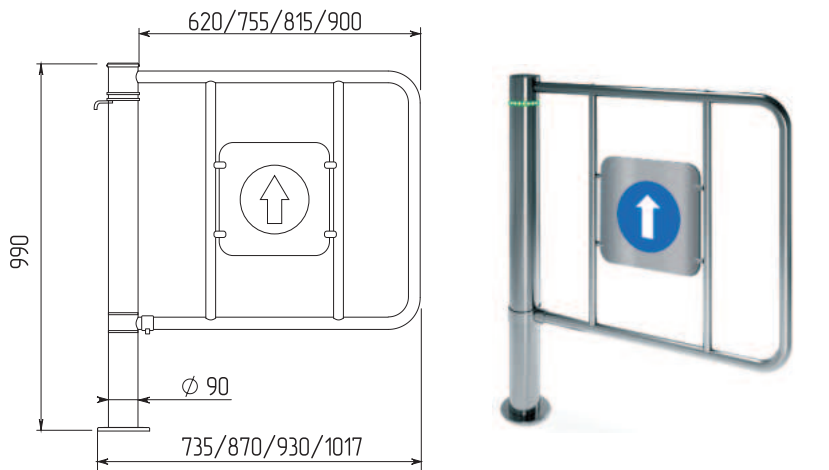


**К-13 Калитка с электромагнитной
разблокировкой**

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/825мм/1025мм/1225 мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998 - правая 600
- ВЗР 1998-1 - правая 800
- ВЗР 1998-2 - правая 1000
- ВЗР 1998-3 - правая 1200
- ВЗР 1998-10 - левая 600
- ВЗР 1998-11 - левая 800
- ВЗР 1998-12 - левая 1000
- ВЗР 1998-13 - левая 1200

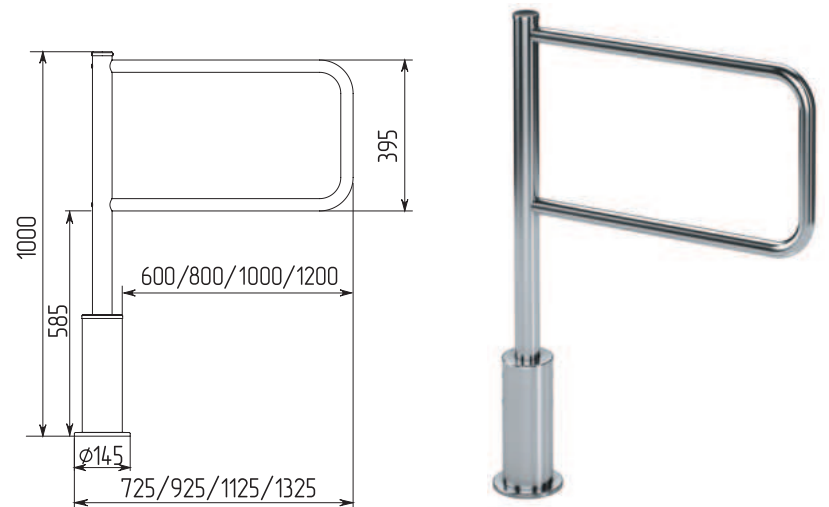


**К-15-А Калитка реверсивная
уличная**

Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017 мм
- Исполнение со стеклом
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь
- антикоррозийное покрытие узлов и деталей


Артикул

- ВЗР 2126-4 - 735
- ВЗР 2126-5 - 870
- ВЗР 2126-6 - 930
- ВЗР 2126-7 - 1017

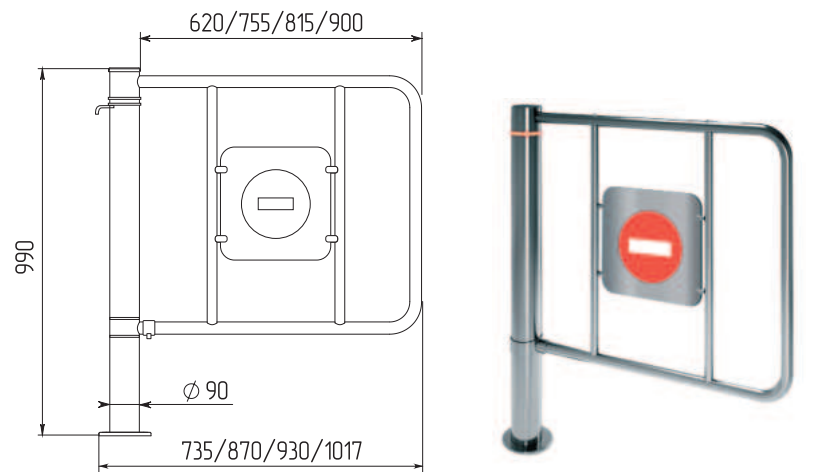


Ограждение со стеклом 500

500 мм
Артикул ВЗР 2377

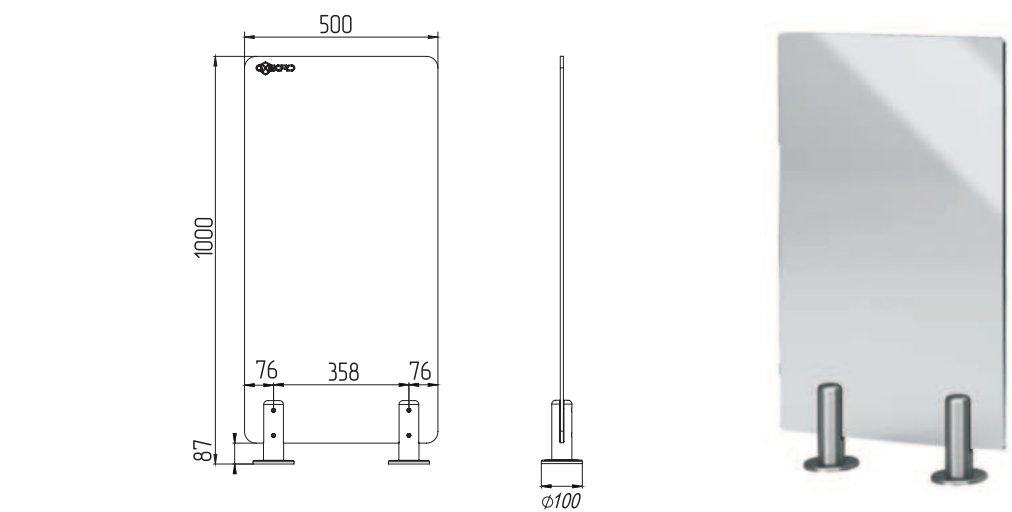


Ограждение со стеклом 1000

1000 мм
Артикул ВЗР 2377-01

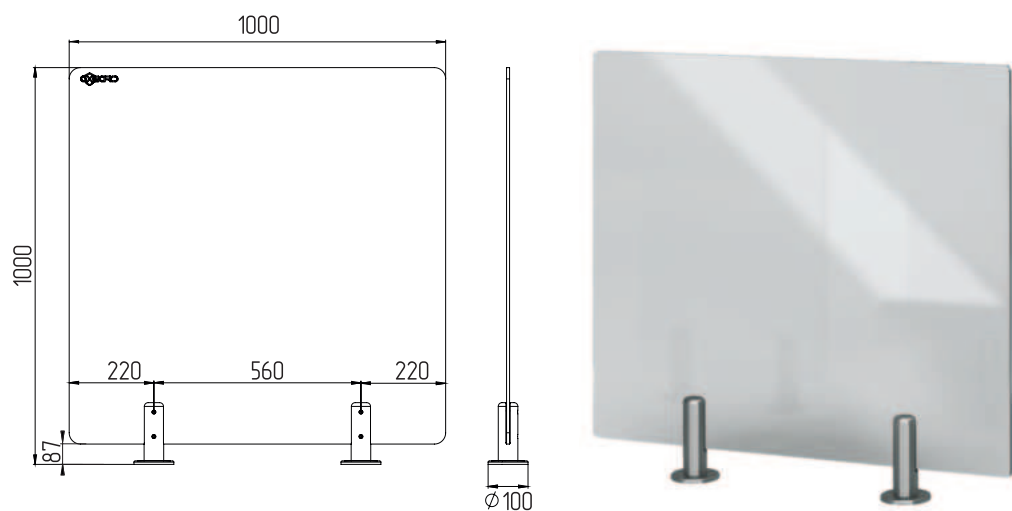


Ограждение со стеклом 1500

1500 мм
Артикул ВЗР 2377-02

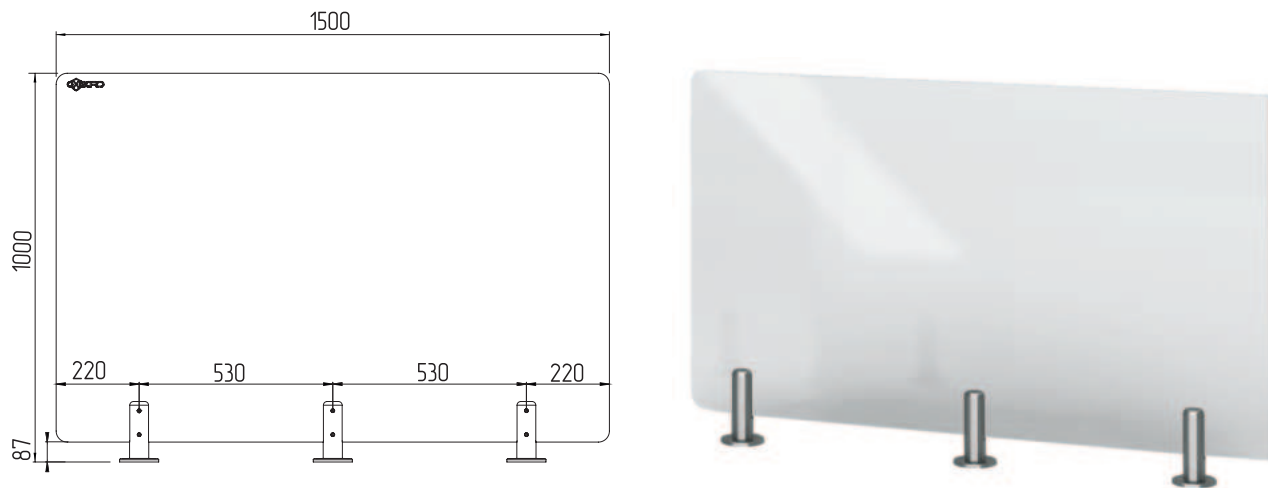


Ограждение полноростовое


Артикул ВЗР 2342.01-04 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-04 - нержавеющая сталь

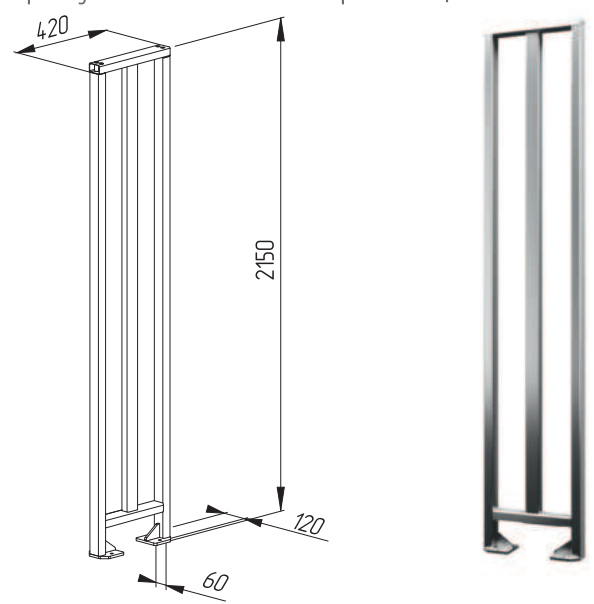


Артикул ВЗР 2342.01-03 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-03 - нержавеющая сталь

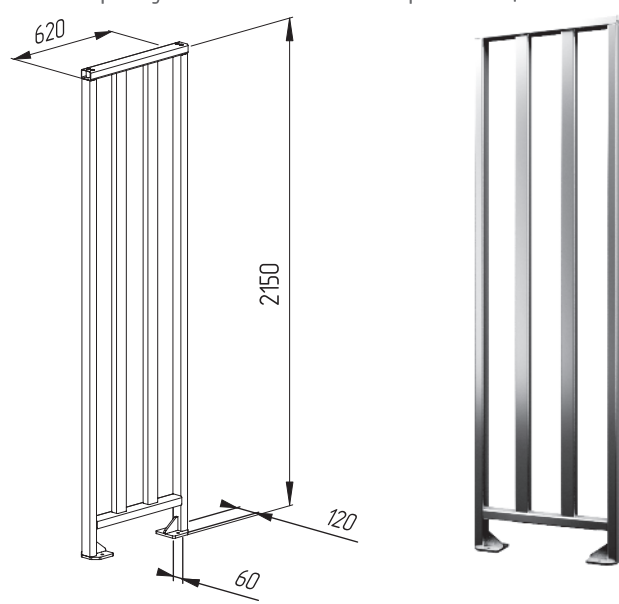


Артикул ВЗР 2342.01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01 - нержавеющая сталь

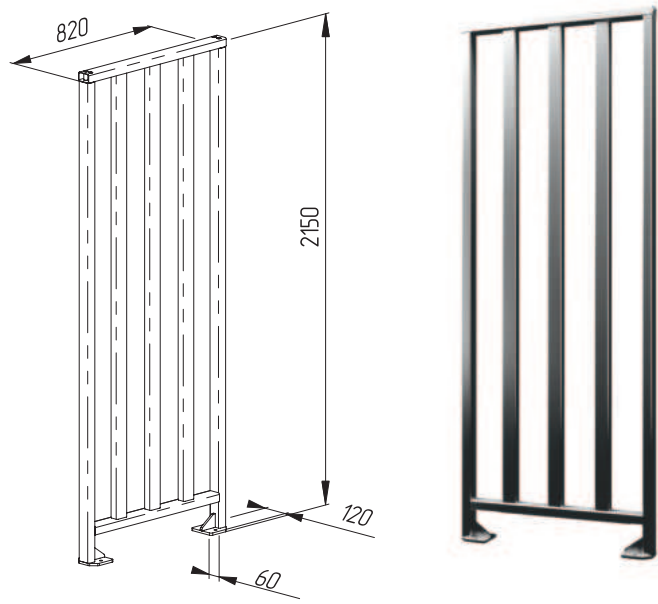


Артикул ВЗР 2342.01-01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-01 - нержавеющая сталь

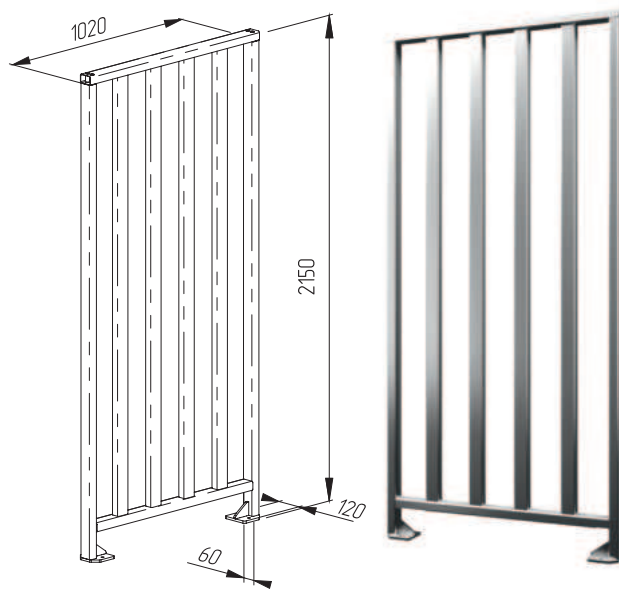

Артикул ВЗР 2342.01-02 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-02 - нержавеющая сталь

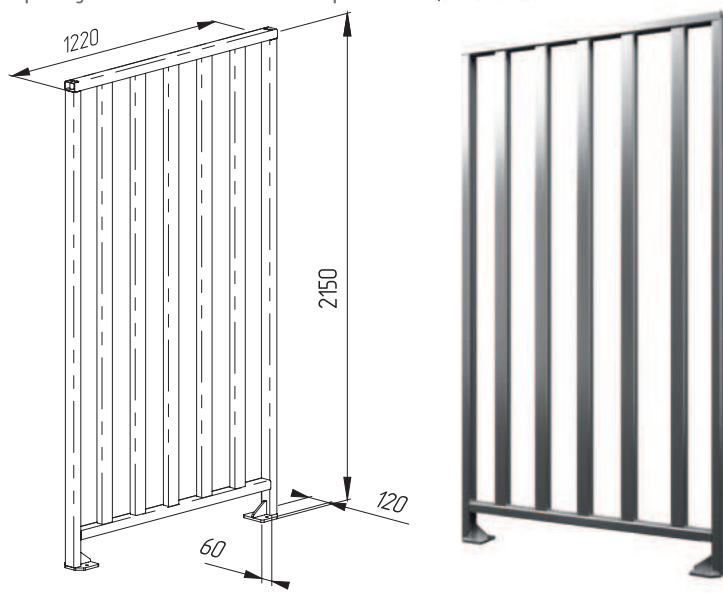


Артикул ВЗР 2342.02 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.02 - нержавеющая сталь

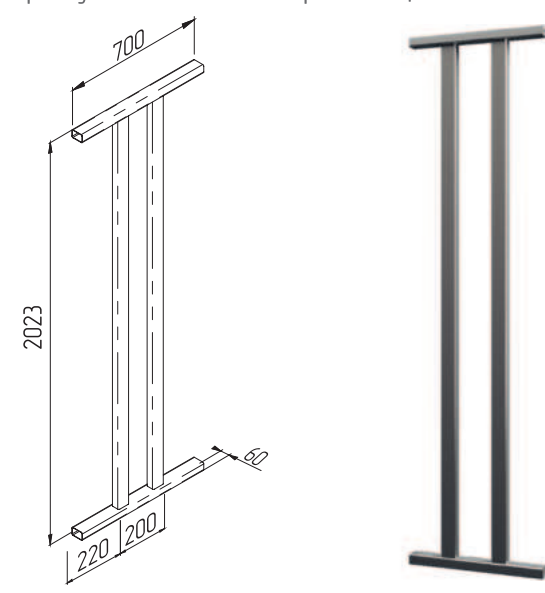


Кронштейн крепления от турникета к калитке

Артикул ВЗР 2342.05 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2343.05 - нержавеющая сталь

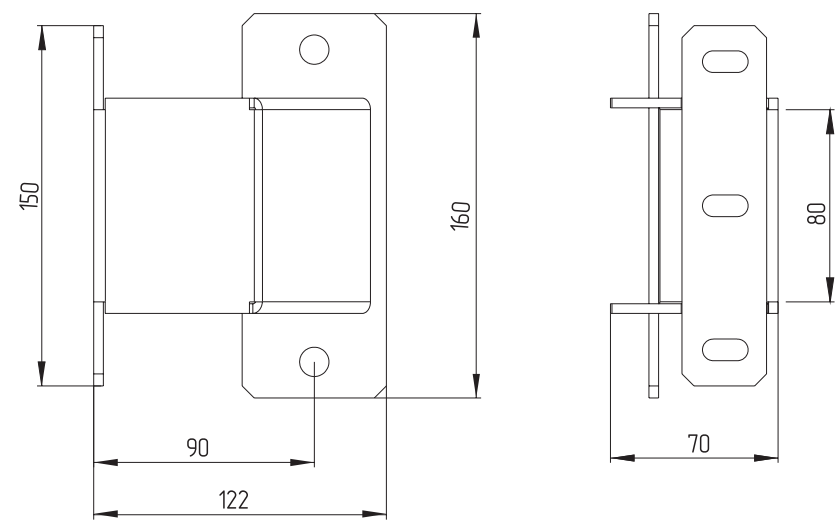


Кронштейн крепления к турникету под 45

Артикул ВЗР 2342-2 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2291-2 - нержавеющая сталь

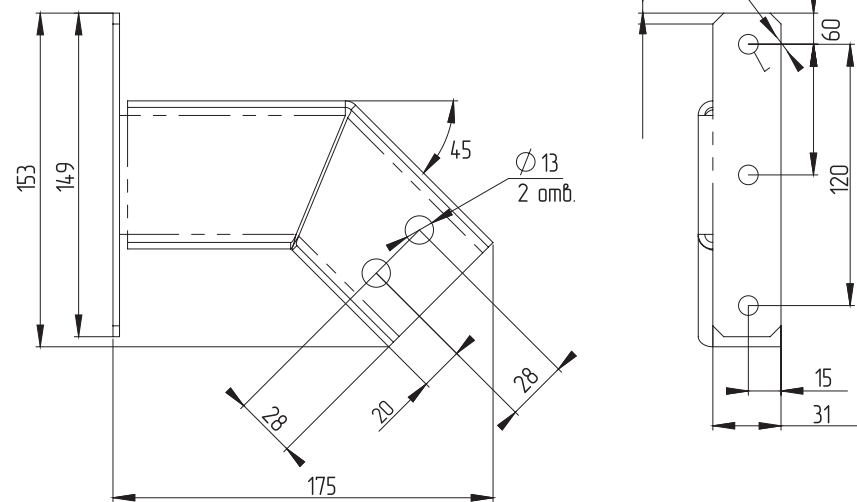



Кронштейн крепления к турникету

Артикул ВЗР 2340-001 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2291-1 - нержавеющая сталь

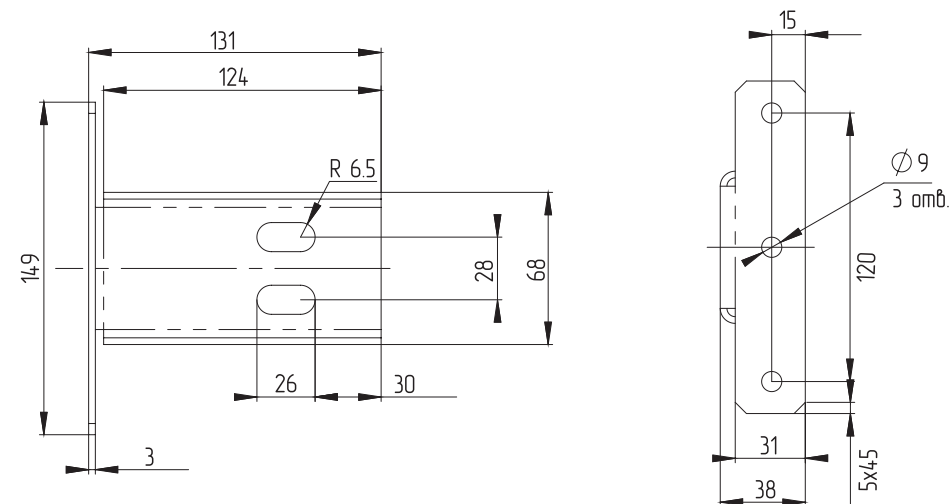


Кронштейн крепления к стене в сборе

Артикул ВЗР 2342.04 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.04-1 - нержавеющая сталь

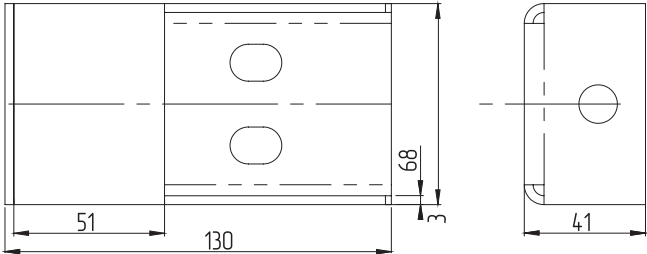

Кронштейн соединительный от ограждения к калитке

Артикул ВЗР 2342.04-01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.04 - нержавеющая сталь

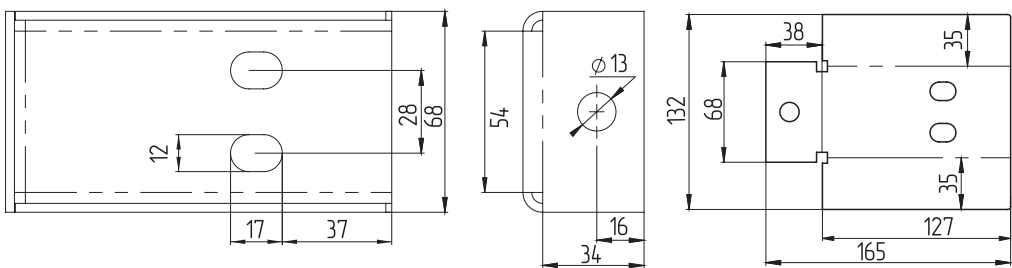

Кронштейн соединительный

Артикул ВЗР 2342.03 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.03 - нержавеющая сталь


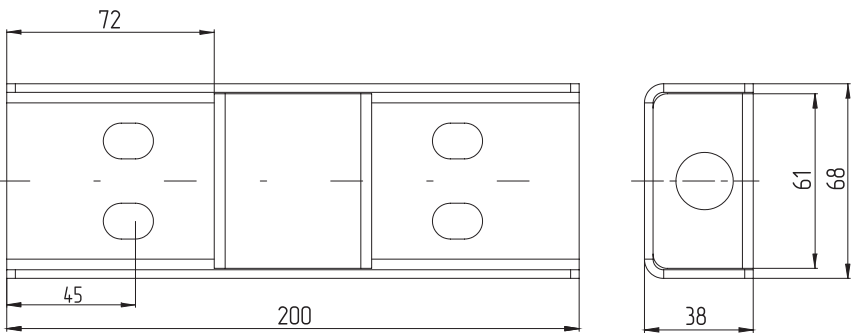




Схема расположения крепежных отверстий в фундаменте для полноростовой калитки К-10

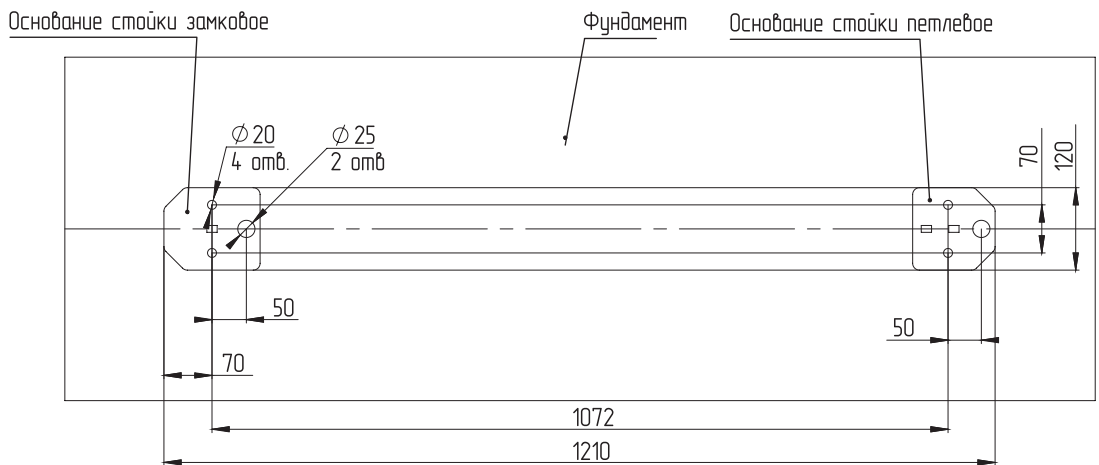

Ø 25 – 2 отверстия кабель (опционально)
Ø 20 – 4 крепежных отверстия под болт М12 с анкером PFG LB 12-20



Стойка считывателя d32

d32
Артикул ВЗР 1957 нер. сталь
Артикул ВЗР 1957R кр. сталь

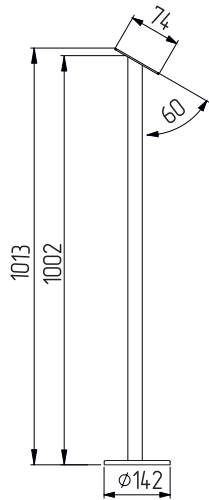



Стойка ограждения базовая

без отверстий
Артикул ВЗР 1702.02 нер. сталь
Артикул ВЗР 1702R-02 кр. сталь

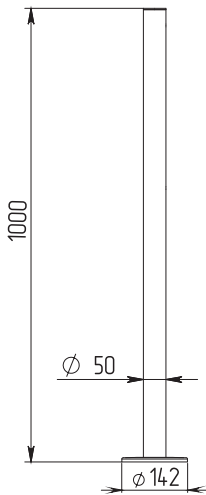



Стойка ограждения односторонняя

односторонняя
Артикул ВЗР 1996.01 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-01 кр. сталь

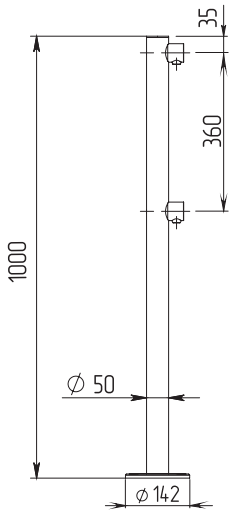



Стойка ограждения i-образная

двусторонняя
Артикул ВЗР 1996.02 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-02 кр. сталь

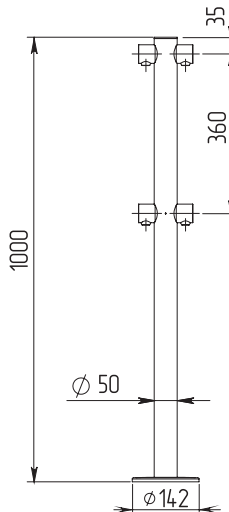



Стойка ограждения L-образная

двусторонняя
Артикул ВЗР 1996.03 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-03 кр. сталь

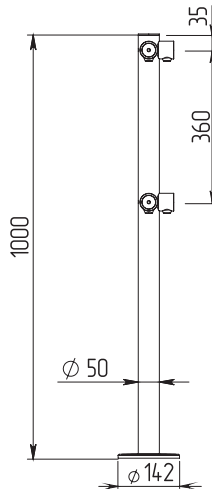



Стойка ограждения T-образная

трехсторонняя
Артикул ВЗР 1996.04 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-04 кр. сталь

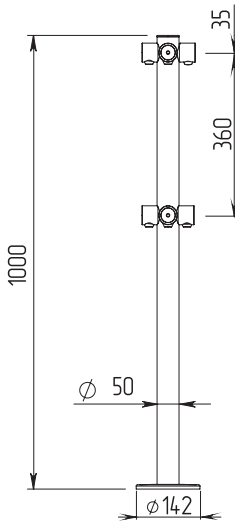



Стойка ограждения односторонняя с 2-я полупетлями

под поворотную створку или секцию
Артикул ВЗР 1996.09.10 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.10 кр. сталь

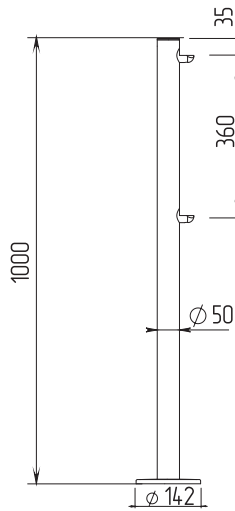

Стойка ограждения i-образная с 2-я полупетлями



2 полупетли под поворотные створку или секцию
2 муфты
Артикул ВЗР 1996.01-01 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-01-01 кр. сталь

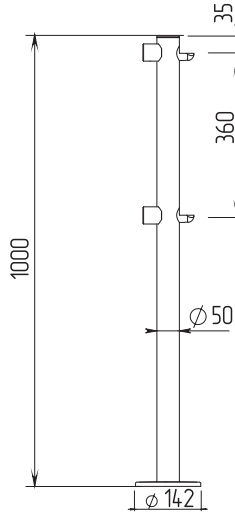

Стойка ограждения L-образная с 2-я полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию
2 муфты (справа, слева)



Артикул ВЗР 1996.09.01 муфты справа нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.11 муфты слева нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.01 муфты справа кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.11 муфты слева кр. сталь

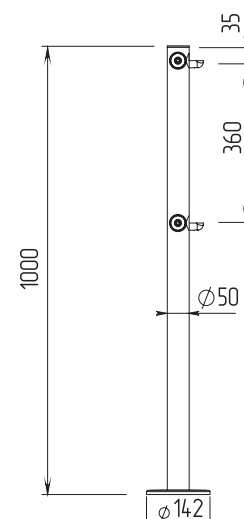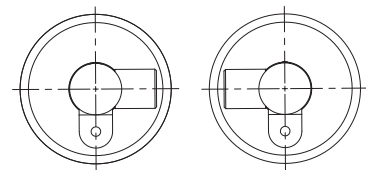

Стойка ограждения T-образная с 2-я полупетлями



2 муфты справа, 2 муфты слева
2 полупетли под поворотные створку или секцию

Артикул ВЗР 1996.09.21 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.21 кр. сталь

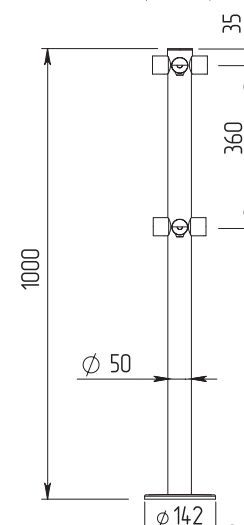

Стойка ограждения базовая с отверстием под фиксатор



Артикул ВЗР 1702.02-05 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-02.01-05 кр. сталь

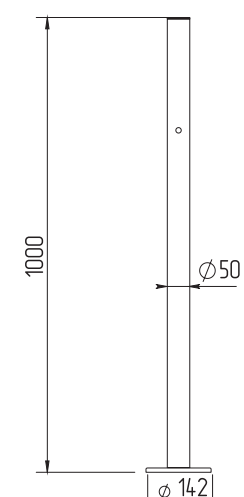

Стойка ограждения односторонняя с отверстием под фиксатор

2 муфты



Артикул ВЗР 1996.09.02-прямая нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.12-слева нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.22-справа нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.02 прямая кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.12 слева кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.22 справа кр. сталь

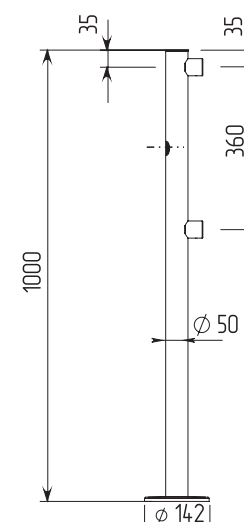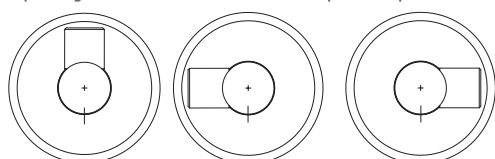

Стойка ограждения i-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты



Артикул ВЗР 1996.09.42 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.42 кр. сталь

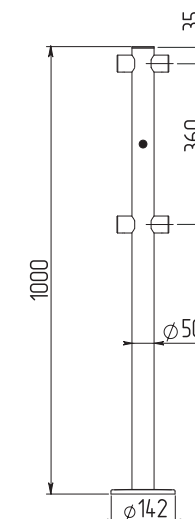

Стойка ограждения L-образная с отверстием под фиксатор

2 муфты (слева, справа)



Артикул ВЗР 1996.09.52 - 4 муфты слева нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.62 - 4 муфты справа нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.62 муфты слева кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.52 муфты справа кр. сталь

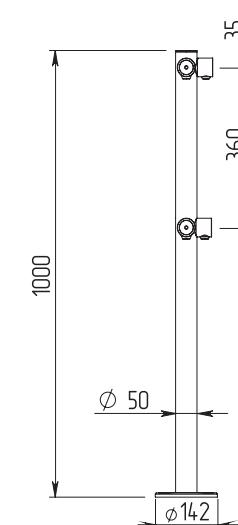

Стойка ограждения T-образная с отверстием под фиксатор


6 муфт

Артикул ВЗР 1996.09.32 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.32 кр. сталь

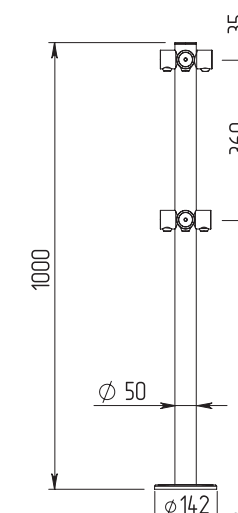



Гнездо для съемного ограждения

Артикул ВЗР 1702 - P.01.02

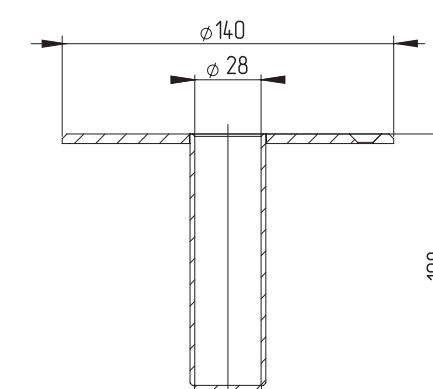



Стойка ограждения
съемная базовая

базовая с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р05

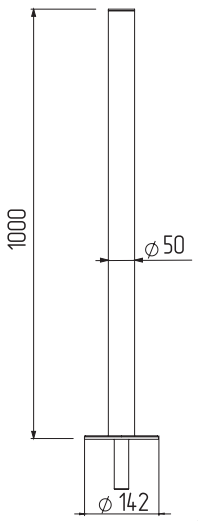



Стойка ограждения
съемная односторонняя

односторонняя с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р01

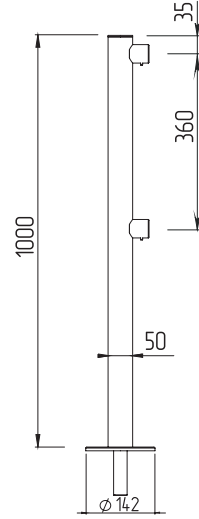



Стойка ограждения
съемная i-образная

двусторонняя i-образная с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р02

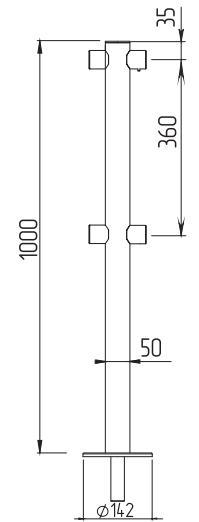



Стойка ограждения
съемная L-образная

двусторонняя 4 муфты с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р03

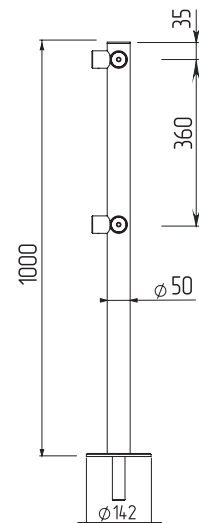



Стойка ограждения
съемная T-образная

6 муфт с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р04

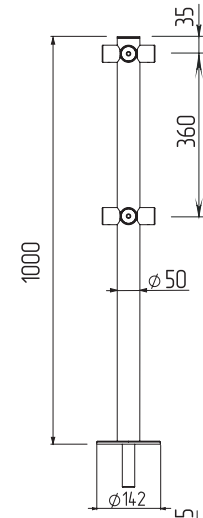



Стойка ограждения съемная
односторонняя с 2-мя полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию
Артикул ВЗР 1996Р.20

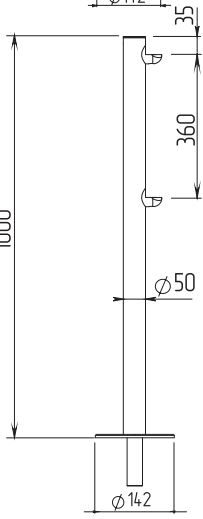



Стойка ограждения съемная
i-образная с 2-мя полупетлями

базовая с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р.20-01

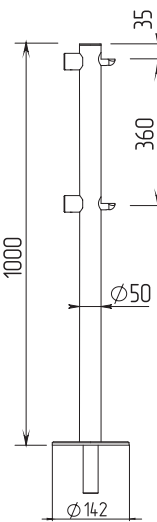

Стойка ограждения съемная
L-образная с 2-мя полупетлями



2 полупетли под поворотную створку или секцию и
2 муфты
Артикул ВЗР 1996Р.20-02 - 2 муфты слева.
Артикул ВЗР 1996Р.20-03 - 2 муфты справа

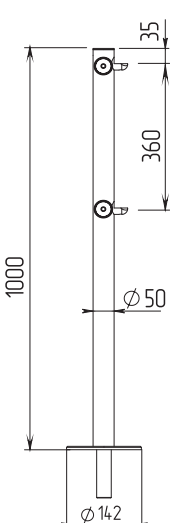

Стойка ограждения съёмная
Т-образная с 2-мя полупетлями

с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию
по 2 муфты слева и справа



Артикул ВЗР 1996Р.20-04

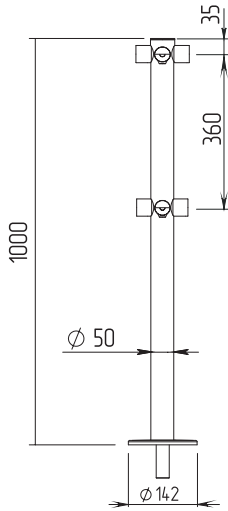

Стойка ограждения съёмная
базовая с отверстием под фиксатор

базовая с гнездом и с отверстием под фиксатор



Артикул ВЗР 1996Р.21

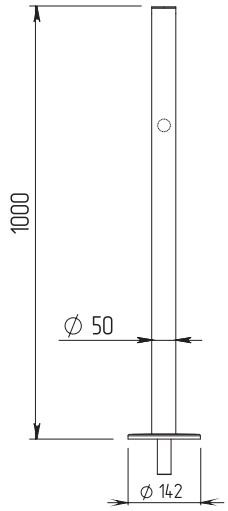

Стойка ограждения съёмная
односторонняя с отверстием под фиксатор

односторонняя, 2 муфты и отверстие



Артикул ВЗР 1996Р.21-01 - 2 муфты и отверстие прямо
Артикул ВЗР 1996Р.21-02 - 2 муфты и отверстие слева
Артикул ВЗР 1996Р.21-03 - 2 муфты и отверстие справа

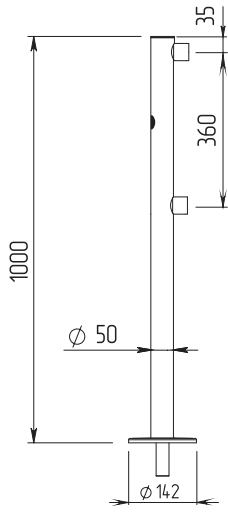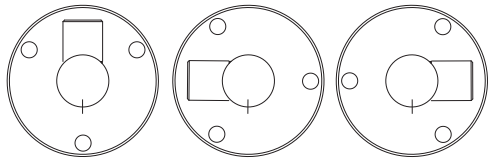

Стойка ограждения съёмная
i-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты, отверстие под фиксатор



Артикул ВЗР 1996Р.21-04

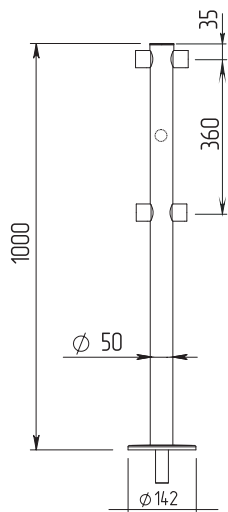

Стойка ограждения съёмная
L-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты, отверстие под фиксатор



Артикул ВЗР 1996Р.21-05 - 4 муфты справа угол 90°
Артикул ВЗР 1996Р.21-06 - 4 муфты слева угол 90°

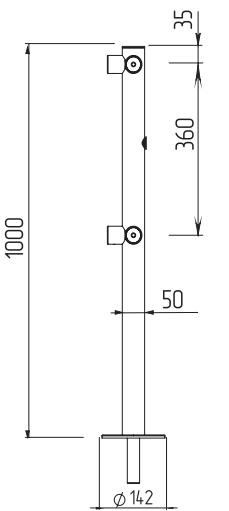

Стойка ограждения съёмная
Т-образная с отверстием под фиксатор

6 муфт



Артикул ВЗР 1996Р.21-07

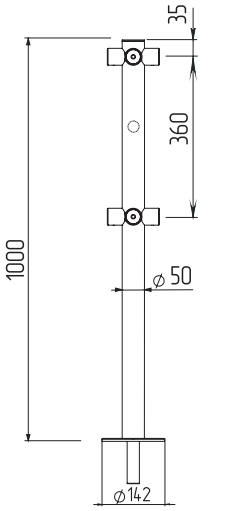

Стойка ограждения
передвижная базовая

Стойка ограждения передвижная



Артикул ВЗР 2442.05

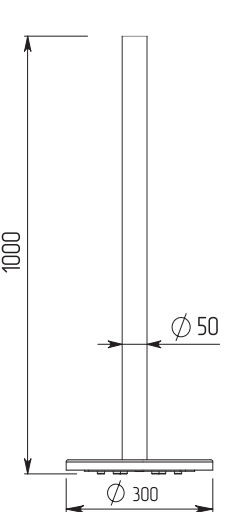

Стойка ограждения
передвижная односторонняя

односторонняя передвижная



Артикул ВЗР 2442.01

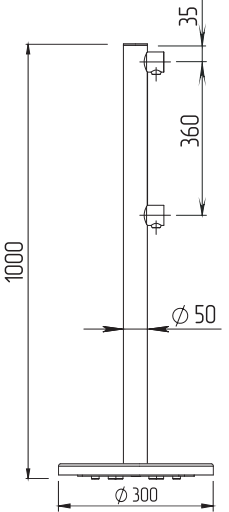

Стойка ограждения передвижная i-образная

i-образная передвижная



Артикул ВЗР 2442.02

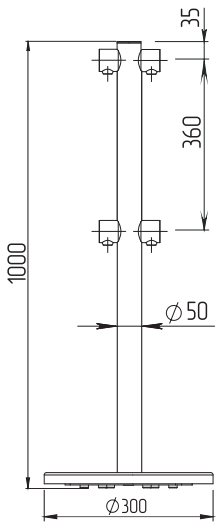

Стойка ограждения передвижная L-образная

L-образная двухсторонняя передвижная



Артикул ВЗР 2442.03

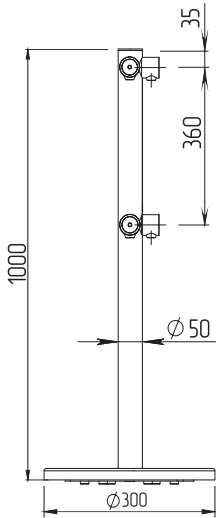

Стойка ограждения передвижная T-образная

T-образная трехсторонняя передвижная



Артикул ВЗР 2442.04

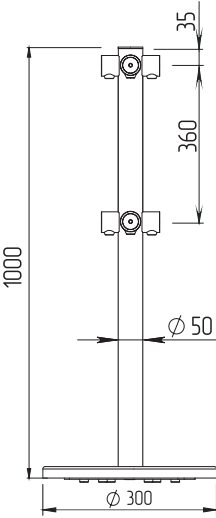

Стойка ограждения передвижная односторонняя с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями базовая под поворотную створку или секцию



Артикул ВЗР 2442.09.10

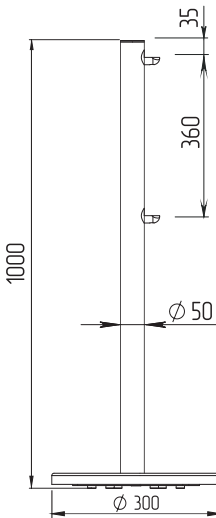

Стойка ограждения передвижная i-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию i-образная, 2 муфты

Артикул ВЗР 2442.00-01

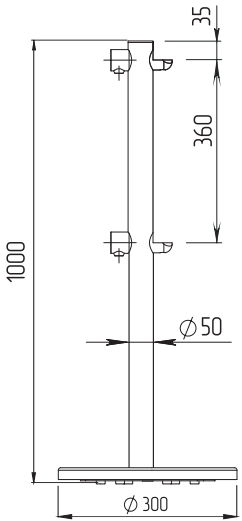



Стойка ограждения передвижная L-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию, 2 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.01 - 2 муфты справа



Артикул ВЗР 2442.09.11 - 2 муфты слева

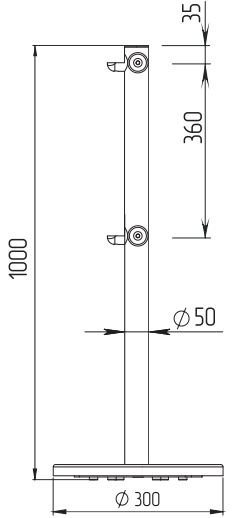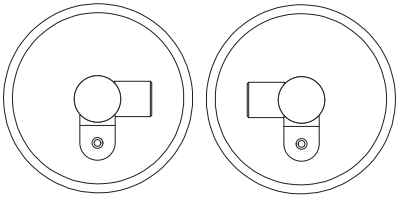

Стойка ограждения передвижная T-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию, T-образная, по 2 муфты слева и справа



Артикул ВЗР 2442.09.21

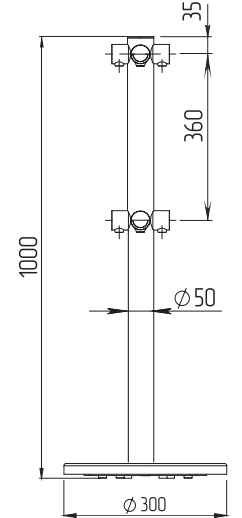

Стойка ограждения передвижная базовая с отверстием под фиксатор

Стойка ограждения передвижная с отверстием под фиксатор односторонняя



Артикул ВЗР 2442.09.02

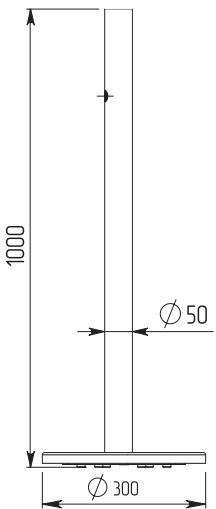

Стойка ограждения передвижная
односторонняя с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор базовая,
2 муфты



Артикул ВЗР 2442.09.05 - прямая
Артикул ВЗР 2442.09.52 - справа
Артикул ВЗР 2442.09.62 - слева

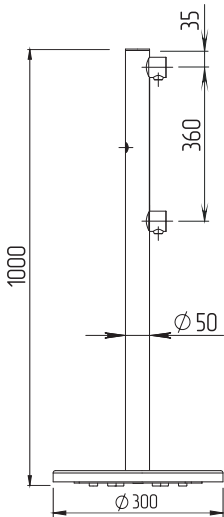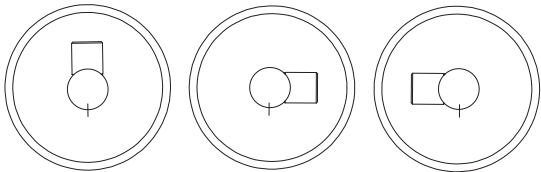

Стойка ограждения передвижная
i-образная с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор i-образная,
4 муфты



Артикул ВЗР 2442.09.42

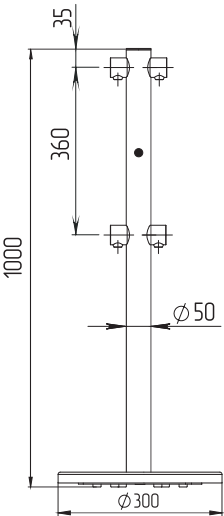

Стойка ограждения передвижная
L-образная с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор L-образная, 2 муфты



Артикул ВЗР 2442.09.12 - 2 муфты справа
Артикул ВЗР 2442.09.22 - 2 муфты слева

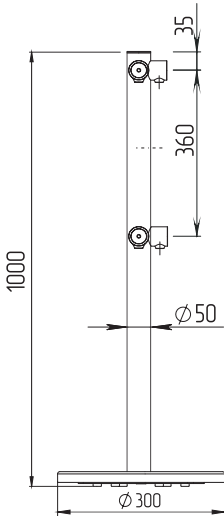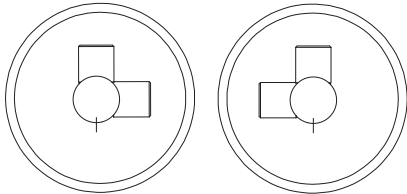

Стойка ограждения передвижная
Т-образная с отверстием под фиксатор

Т-образная трехсторонняя передвижная, 6 муфт



Артикул ВЗР 2442.09.32

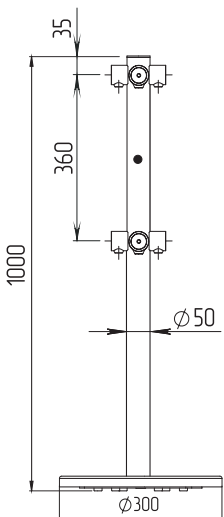

Стойки ограждения передвижные с ремнем

Артикул



- ВЗР 2387 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра красный)
- ВЗР 2387.07 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра чёрный)
- ВЗР 2387.04 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра красный с тормозом)
- ВЗР 2387.05 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра чёрный с тормозом)
- ВЗР 2387.06 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров красный)
- ВЗР 2387.01 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров чёрный)
- ВЗР 2387.02 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров красный с тормозом)
- ВЗР 2387.03 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров чёрный с тормозом)

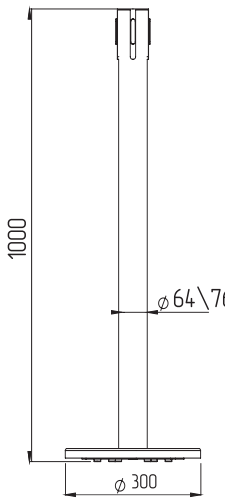

Стойка ограждения под стекло
односторонняя h=400мм

Стойка ограждения под стекло односторонняя h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.01

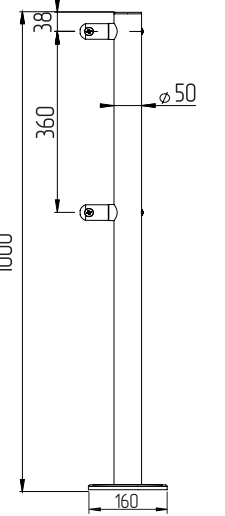

Стойка ограждения под стекло
i-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло i-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-01

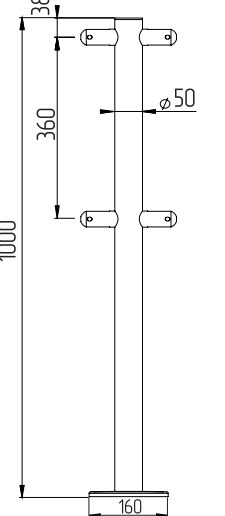

Стойка ограждения под стекло
L-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло L-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-02

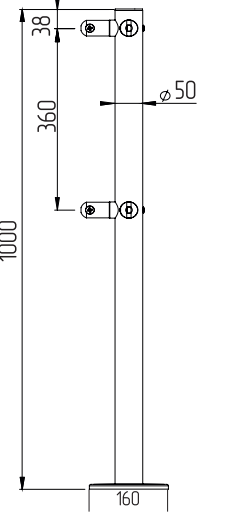

Стойка ограждения под стекло
Т-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло Т-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-03

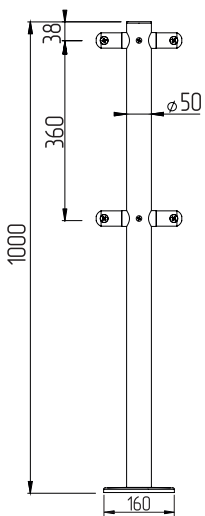

Стойка ограждения под стекло
Х-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло Х-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-04

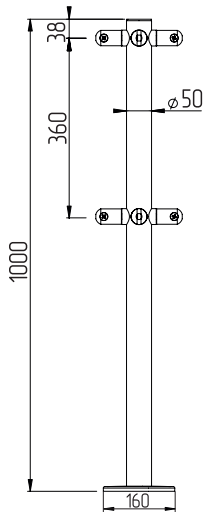

Стойка ограждения под стекло
односторонняя h=800мм

Стойка ограждения под стекло односторонняя h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-05

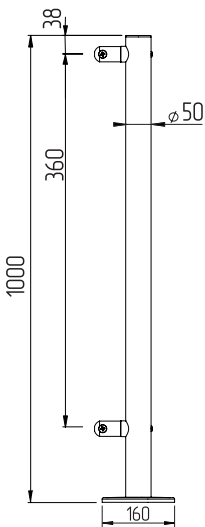

Стойка ограждения под стекло
i-образная h=800мм

Стойка ограждения под стекло i-образная h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-06

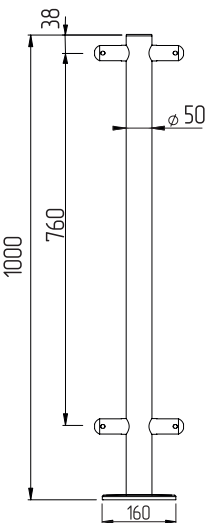

Стойка ограждения под стекло
L-образная h=800мм

Стойка ограждения под стекло L-образная h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-07

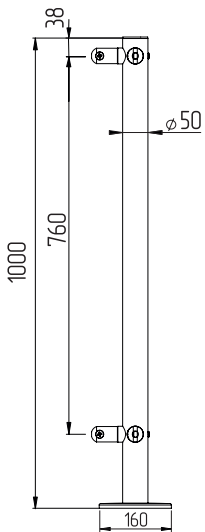

Стойка ограждения под стекло
Т-образная h=800мм

Стойка ограждения под стекло Т-образная h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-08

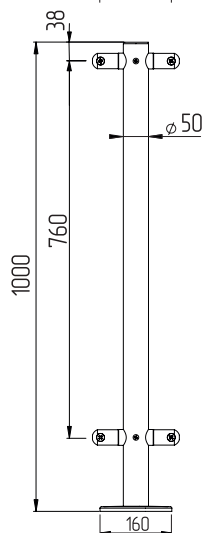

Стойка ограждения под стекло
Х-образная h=800мм



Стойка ограждения под стекло Х-образная h=800мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-09

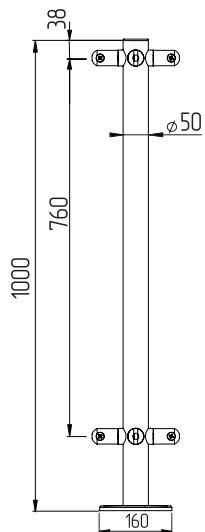

Фланец-штулка

Артикул ВЗР 1702-002

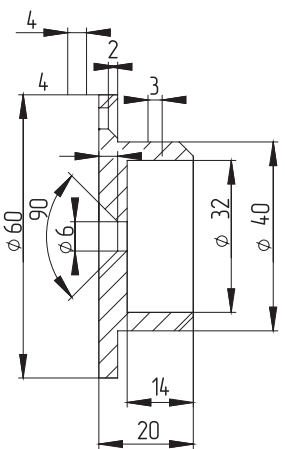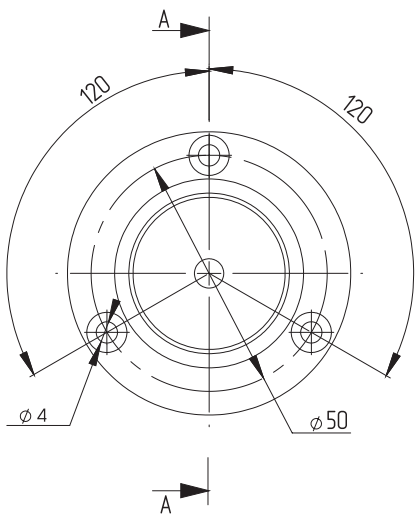

Стекло h=400мм на 500

Артикул ВЗР 2462-001




Стекло h=400мм на 1000

Артикул ВЗР 2462-001-01




Стекло h=400мм на 1500

Артикул ВЗР 2462-001-02

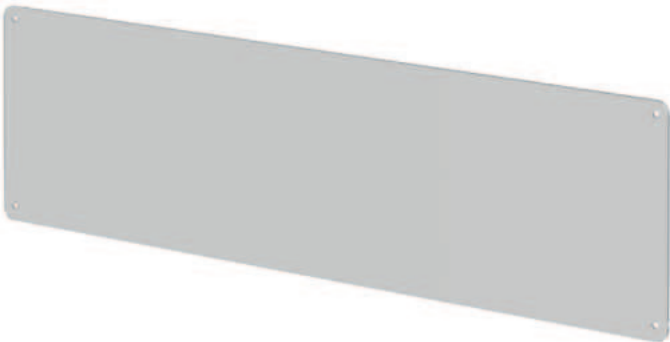

Стекло h=800мм на 500

Артикул ВЗР 2462-001-03

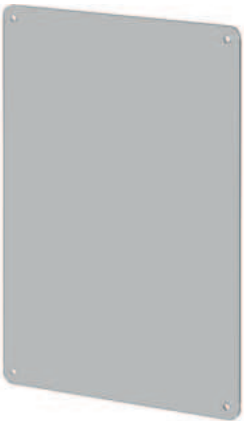

Стекло h=800мм на 1000

Артикул ВЗР 2462-001-04



Стекло h=800мм на 1500


Артикул ВЗР 2462-001-05



Створки


Створка ограждения поворотная 1000 мм

Артикул ВЗР 1996.09.03 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-09.03 кр. сталь

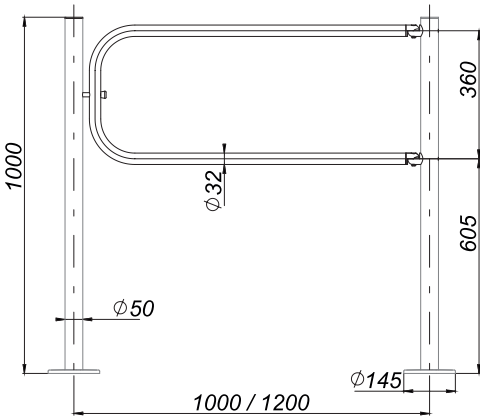

Створка ограждения поворотная 1200 мм


Артикул ВЗР 1996.09.03-01 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-09.03-01 кр. сталь

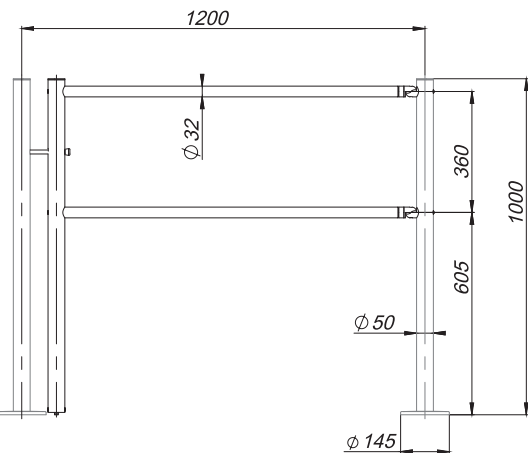

Секции

Секция поворотная 1200 мм

Артикул ВЗР 1702.04

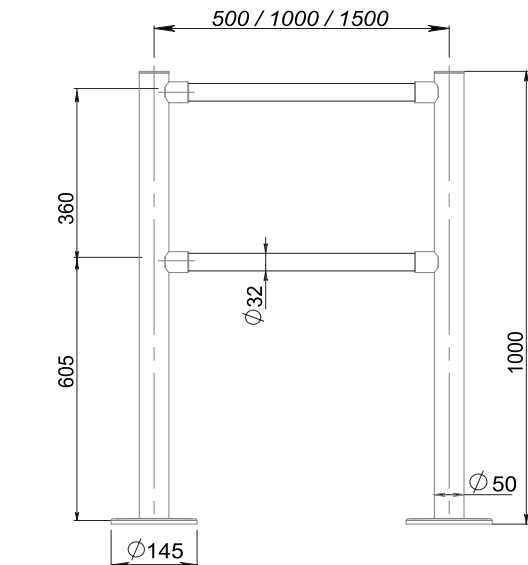

Поручни

Поручень ограждения (двойной) длина 440 мм

Артикул ВЗР 1996.05-01 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-05-01 кр. сталь

Поручень ограждения (двойной) длина 940 мм

Артикул ВЗР 1996.05-02 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-05-02 кр. сталь

Поручень ограждения (двойной) длина 1440 мм

Артикул ВЗР 1996.05-03 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-05-03 кр. сталь

		НАИМЕНОВАНИЕ ТУРНИКЕТА	КОРПУС						КОМПЛЕКТАЦИЯ					ПРИВОД	МОДУЛЬ				ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ШИРИНА ФОРМИРУЕМОГО ПРОХОДА		
СЕРИЯ CUBE			КР-АЯ, СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	ГИБРИД	ЦВЕТ	IP 41	IP 53	IP 54	АНТИ- ПАНИКА	РОТОР	ПЛАНКИ	СТВОРКИ	ПУЛЬТ	НАЛИЧИЕ	КРАЙНИЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ВЫСОКИЕ СТВОРКИ	ГИБРИД	КАРТОПРИЕМНИК	СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КОРПУСА	ИНДИКАЦИЯ ПРОХОДА	ММ	
	C-01	Cube C-01			V	черный	V			V		V		V								V	550-580	
	C-02	Cube C-02			V	черный	V			V		V		V								V	550-580	
	C-03	Cube C-03			V	черный	V			V		V		V								V	550-580	
	C-04	Cube C-04			V	черный	V			V		V		V								V	V	565-595
		Cube C-04-K			V	черный	V			V		V		V							V	V	V	565-595
		Cube C-04-H		V			V			V		V		V								V	V	565-595
		Cube C-04-HK		V			V			V		V		V							V	V	V	565-595
	C-05	Cube C-05			V	черный	V			V		V		V							V		V	565-595
	C-21	Cube C-21	V		V	черный	V			V		V		V								V	V	500
	C-10	Cube C-10	V			черный, оттук серебро			V	V	V			V									V	642

		НАИМЕНОВАНИЕ ТУРНИКЕТА	КОРПУС						КОМПЛЕКТАЦИЯ					ПРИВОД	МОДУЛЬ				ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ШИРИНА ФОРМИРУЕМОГО ПРОХОДА	
СЕРИЯ ПРАКТИКА			КР-АЯ, СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	ГИБРИД	ЦВЕТ	IP 41	IP 53	IP 54	АНТИ- ПАНИКА	РОТОР	ПЛАНКИ	СТВОРКИ	ПУЛЬТ	НАЛИЧИЕ	КРАЙНИЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ВЫСОКИЕ СТВОРКИ	ГИБРИД	КАРТОПРИЕМНИК	СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КОРПУСА	ИНДИКАЦИЯ ПРОХОДА	ММ
 K-01		K-01		V			V															V	
	 T-01	T-01		V			V			V		V		V	V							V	535-565
T-01 Аквa			V			V			V		V		V	V	V							V	535-565
 T-02	T-02		V			V			V		V		V	V	V							V	535-565
	T-02-A		V					V	V		V		V	V	V							V	535-565
	T-02-K		V			V			V		V		V	V	V					V		V	535-565
 T-03	T-03		V			V			V		V		V	V	V							V	535-565
	T-03-K		V			V			V		V		V	V	V					V		V	535-565
	T-03-D		V			V			V		V		V	V	V							V	535-565
	T-03-DK		V			V			V		V		V	V	V					V		V	535-565
	T-04-SM-660		V			V			V				V	V	V	V						V	660
	T-04-SM-900		V			V			V				V	V	V	V						V	900
	T-04-SMK-660		V			V			V				V	V	V	V				V		V	660
	T-04-SMK-900		V			V			V				V	V	V	V				V		V	900
T-04-SMT-660		V			V			V				V	V	V	V		V				V	660	
T-04-SMT-900		V			V			V				V	V	V	V		V				V	900	
 T-04	T-04-SMTK-660		V			V			V				V	V	V	V		V		V		V	660
	T-04-SMTK-900		V			V			V				V	V	V	V		V		V		V	900
	T-04-CM-660		V			V			V				V	V	V		V					V	660
	T-04-CM-900		V			V			V				V	V	V		V					V	900
	T-04-CMK-660		V			V			V				V	V	V		V			V		V	660
	T-04-CMK-900		V			V			V				V	V	V		V			V		V	900
	T-04-CMT-660		V			V			V				V	V	V		V	V				V	660
	T-04-CMT-900		V			V			V				V	V	V		V	V				V	900
	T-04-CMTK-660		V			V			V				V	V	V		V	V		V		V	660
	T-04-CMTK-900		V			V			V				V	V	V		V	V		V		V	900

		НАИМЕНОВАНИЕ ТУРНИКЕТА	КОРПУС						КОМПЛЕКТАЦИЯ					ПРИВОД	МОДУЛЬ				ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ШИРИНА ФОРМИРУЕМОГО ПРОХОДА		
СЕРИЯ ПРАКТИКА			КР-АЯ, СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	ГИБРИД	ЦВЕТ	IP 41	IP 53	IP 54	АНТИ- ПАНИКА	РОТОР	ПЛАНКИ	СТВОРКИ	ПУЛЬТ	НАЛИЧИЕ	КРАЙНИЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ВЫСОКИЕ СТВОРКИ	ГИБРИД	КАРТОПРИЕМНИК	СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КОРПУСА	ИНДИКАЦИЯ ПРОХОДА	ММ	
	T-04	T-04-GCM-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓				✓			✓	660\900	
		T-04-GCMK-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	660\900	
	T-05	T-05-SM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓	660
		T-05-SM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓	900
		T-05-SMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	660
		T-05-SMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	900
		T-05-CM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓					✓	660
		T-05-CM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓					✓	900
		T-05-CMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	660
		T-05-CMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	900
		T-05-GCM-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓			✓	660\900
		T-05-GCMK-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	660\900
	T-06	T-06-SM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓						✓	660	
		T-06-SM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓	900	
		T-06-SM-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓	1200	
		T-06-SMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	660	
		T-06-SMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	900	
		T-06-SMK-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	1200	
		T-06-CM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	660	
		T-06-CM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	900	
		T-06-CM-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	1200	
		T-06-CMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	660
		T-06-CMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	900
		T-06-CMK-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	1200
		T-06-GCM-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓			✓	660\900
		T-06-GCM-900/1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓			✓	900\1200
		T-06-GCMK-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	660\900
		T-06-GCMK-900/1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	900\1200
	T-07	T-07-SM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓						✓	660	
		T-07-SM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓						✓	900	
		T-07-SM-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓						✓	1200	
		T-07-SMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	660
		T-07-SMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	900
		T-07-SMK-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	1200
		T-07-SMT-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓	660	
		T-07-SMT-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓	900	
		T-07-SMTK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	660
		T-07-SMTK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	900
		T-07-CM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓					✓	660
		T-07-CM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓					✓	900
		T-07-CM-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓					✓	1200
		T-07-CMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	660


		НАИМЕНОВАНИЕ ТУРНИКЕТА	КОРПУС						КОМПЛЕКТАЦИЯ					ПРИВОД	МОДУЛЬ				ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ШИРИНА ФОРМИРУЕМОГО ПРОХОДА		
СЕРИЯ ПРАКТИКА			КР-АЯ, СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	ГИБРИД	ЦВЕТ	IP 41	IP 53	IP 54	АНТИ- ПАНИКА	РОТОР	ПЛАНКИ	СТВОРКИ	ПУЛЬТ	НАЛИЧИЕ	КРАЙНИЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ВЫСОКИЕ СТВОРКИ	ГИБРИД	КАРТОПРИЕМНИК	СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КОРПУСА	ИНДИКАЦИЯ ПРОХОДА	ММ	
	T-07	T-07-CMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓	900	
		T-07-CMK-1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓	1200	
		T-07-CMT-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓				✓	660	
		T-07-CMT-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓				✓	900	
		T-07-CMTK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	660
		T-07-CMTK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	900
		T-07-GCM-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓		✓	660\900	
		T-07-GCM-900/1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓		✓	900\1200	
		T-07-GCMK-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	660\900	
		T-07-GCMK-900/1200		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	900\1200	
	T-08	T-08-SM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓						✓	660	
		T-08-SM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓						✓	900	
		T-08-SMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	660	
		T-08-SMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	900	
		T-08-CM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	660	
		T-08-CM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	900	
		T-08-CMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	660	
		T-08-CMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	900	
		T-08-GCM-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓		✓	660\900	
		T-08-GCMK-660\900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	660\900	
	T-10	T-10	✓			по выбору			✓	✓	✓			✓								✓	670	
		T-10-M	✓			по выбору			✓	✓	✓			✓	✓							✓	670	
		T-10-H		✓					✓	✓	✓			✓								✓	670	
		T-10-MH		✓					✓	✓	✓			✓	✓							✓	670	
		T-10-G			✓	по выбору			✓	✓	✓			✓								✓	670	
		T-10-GM			✓	по выбору			✓	✓	✓			✓	✓							✓	670	
	T-10-DP	T-10 Double Pass	✓						✓	✓	✓			✓✓								✓	670	
		T-10-M Double Pass	✓						✓	✓	✓			✓✓	✓							✓	670	
		T-10-H Double Pass		✓					✓	✓	✓			✓✓								✓	670	
		T-10-HM Double Pass		✓					✓	✓	✓			✓✓	✓							✓	670	
		T-10-G Double Pass			✓	по выбору			✓	✓	✓			✓✓								✓	670	
		T-10-GM Double Pass			✓	по выбору			✓	✓	✓			✓✓	✓							✓	670	
СЕРИЯ QUICK LINE																								
	QL-04	QL-04-SM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	660	
		QL-04-SM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	900	
		QL-04-SMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	660	
		QL-04-SMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	900	
		QL-04-CM-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	660	
		QL-04-CM-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓	900	
		QL-04-CMK-660		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	660	
		QL-04-CMK-900		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	900	

СЕРИЯ QUICK LINE	НАИМЕНОВАНИЕ ТУРНИКЕТА	КОРПУС							КОМПЛЕКТАЦИЯ					ПРИВОД	МОДУЛЬ				ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ШИРИНА ФОРМИРУЕМОГО ПРОХОДА
		КР-АЯ, СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	ГИБРИД	ЦВЕТ	IP 41	IP 53	IP 54	АНТИ- ПАНИКА	РОТОР	ПЛАНКИ	СТВОРКИ	ПУЛЬТ	НАЛИЧИЕ	КРАЙНИЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ВЫСОКИЕ СТВОРКИ	ГИБРИД	КАРТОПРИЕМНИК	СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КОРПУСА	ИНДИКАЦИЯ ПРОХОДА	ММ
QL-04	QL-04-GCM-660\900		V			V			V			V	V	V				V		V	V	660\900
	QL-04-GCMK-660\900		V			V			V			V	V	V				V	V	V	V	660\900
QL-05	QL-05-SM-660		V			V			V			V	V	V	V						V	660
	QL-05-SM-900		V			V			V			V	V	V	V						V	900
	QL-05-SMK-660		V			V			V			V	V	V	V			V			V	660
	QL-05-SMK-900		V			V			V			V	V	V	V			V			V	900
	QL-05-SMT-660		V			V			V			V	V	V	V		V				V	660
	QL-05-SMTK-900		V			V			V			V	V	V	V		V		V		V	900
	QL-05-CM-660		V			V			V			V	V	V		V					V	660
	QL-05-CM-900		V			V			V			V	V	V		V					V	900
	QL-05-CMK-660		V			V			V			V	V	V		V		V			V	660
	QL-05-CMK-900		V			V			V			V	V	V		V		V			V	900
	QL-05-CMT-660		V			V			V			V	V	V		V	V				V	660
	QL-05-CMTK-660		V			V			V			V	V	V		V	V		V		V	660
	QL-05-GCM-660\900		V			V			V			V	V	V				V			V	660\900
	QL-05-GCMK-660\900		V			V			V			V	V	V				V	V		V	660\900
QL-10	QL-10	V			по выбору			V	V	V		V	V							V	V	670
	QL-10-M	V			по выбору			V	V	V		V	V	V						V	V	670
	QL-10-H		V					V	V	V		V	V							V	V	670
	QL-10-HM		V					V	V	V		V	V	V						V	V	670
	QL-10-G			V	по выбору			V	V	V		V	V							V	V	670
	QL-10-GM			V	по выбору			V	V	V		V	V	V						V	V	670
K-02	QL K-02		V			V															V	

СЕРИЯ GEOMETRICS

GS-05	GS-05-SM-660		V			V			V			V	V	V	V					V	V	660
	GS-05-SM-900		V			V			V			V	V	V	V					V	V	900
	GS-05-SMK-660		V			V			V			V	V	V	V			V	V	V	V	660
	GS-05-SMK-900		V			V			V			V	V	V	V			V	V	V	V	900
	GS-05-CM-660		V			V			V			V	V	V		V				V	V	660
	GS-05-CM-900		V			V			V			V	V	V		V				V	V	900
	GS-05-CMK-660		V			V			V			V	V	V		V		V	V	V	V	660
	GS-05-CMK-900		V			V			V			V	V	V		V		V	V	V	V	900
	GS-05-GCM-660\900		V			V			V			V	V	V				V		V	V	660\900
	GS-05-GCMK-660\900		V			V	V	V	V			V	V	V				V		V	V	660\900

Для заметок

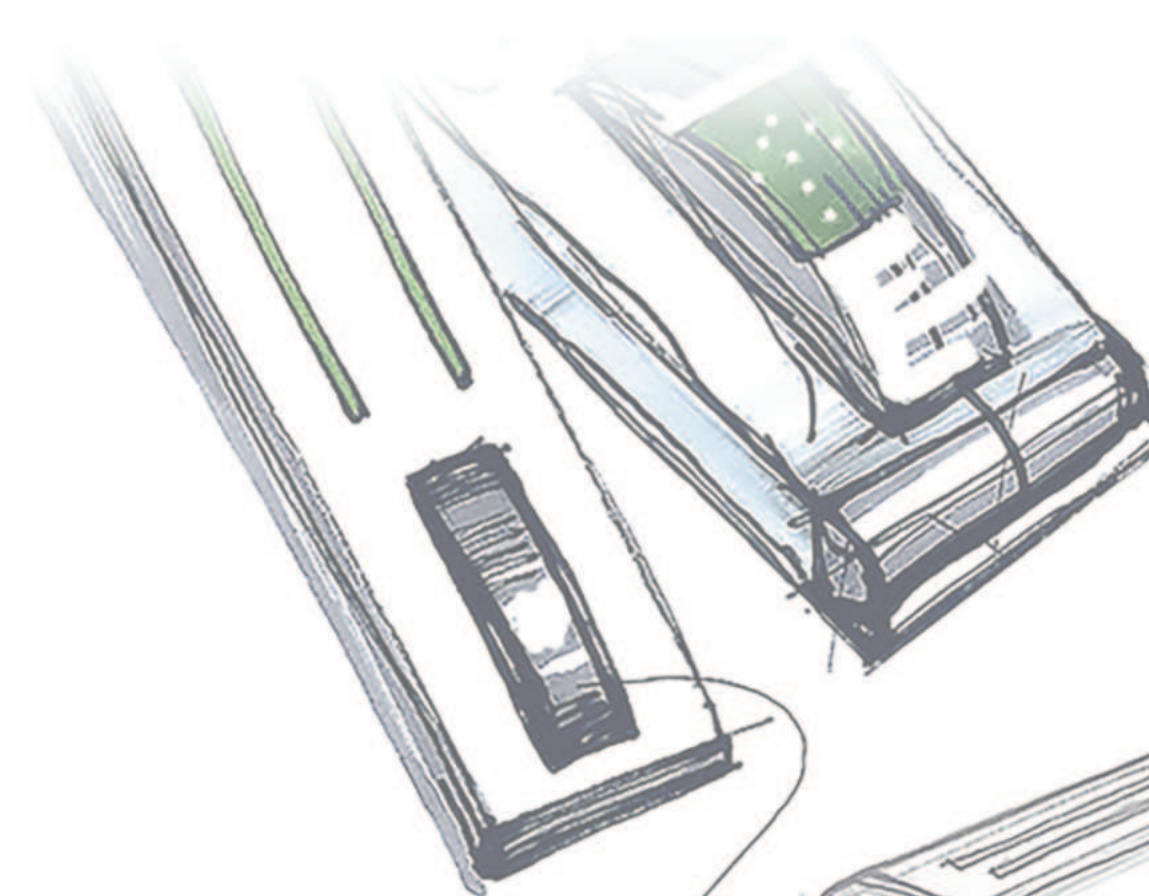

СЧИТЫВАТЕЛЬ

